


pětí: 6 každá polovina křídla

negativ 4 mm

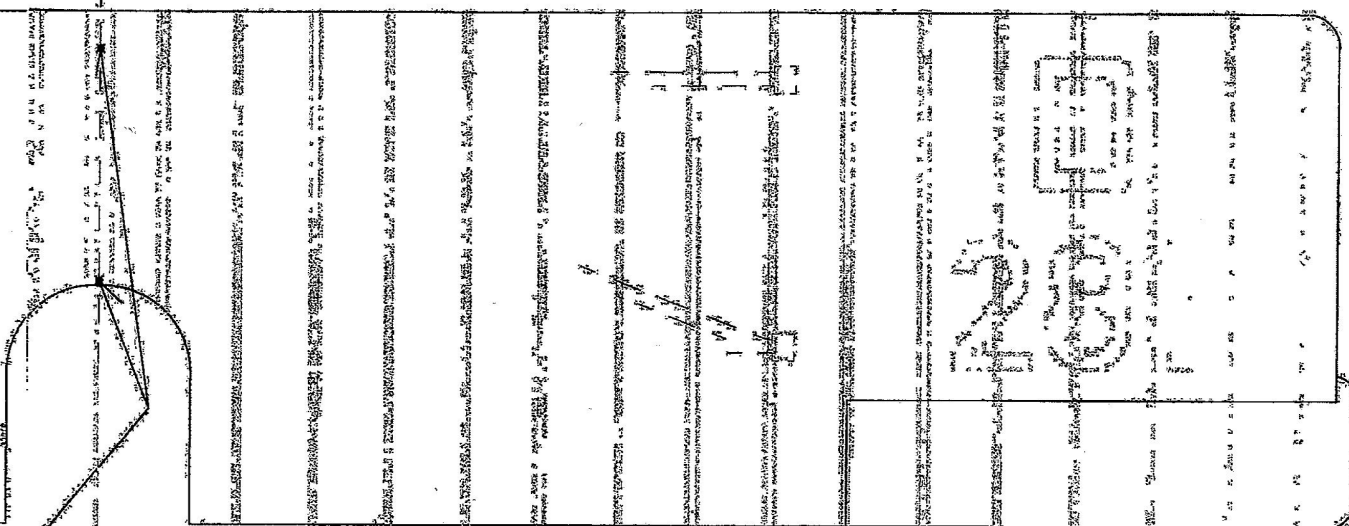

kostra dozadu dodatečně sbroušena - balsa >1,2 mm

vzor pro výrobu obtisků naleznete v archivu RCM

časní plachty: balsa 0,6 > 0,4 mm

stříbrný papír

závěs - bambus 1,2 mm

tvrdá balsa

papírový kotouček, prosyceně vteřin. lep.

balsa 1 x 1,5 mm


balsa 1,5 x 1,5 mm

řídící vzpěry veru N, tvrdá balsa 2 x 1 mm

tvrdá balsa

nít

špendlík



pneu: stočená balsevá kulatina \varnothing 3 mm (lamelovaná); rafek: jen stříbrná barva; 16 otvorů \varnothing 0,5 mm dle šablony, výplet kola: nylon 0,06 mm (v šabloně provléknout, zalepit, přiznout, pokračovat ve směru hod. ručiček)

— přední 1-9, 3-11
 - - - - - zadní 2-10, 4-12