




tourelle avant acétate 5/10 moulé




dessus



côté




face



montage




papier

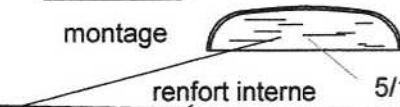

renfort interne

5/10

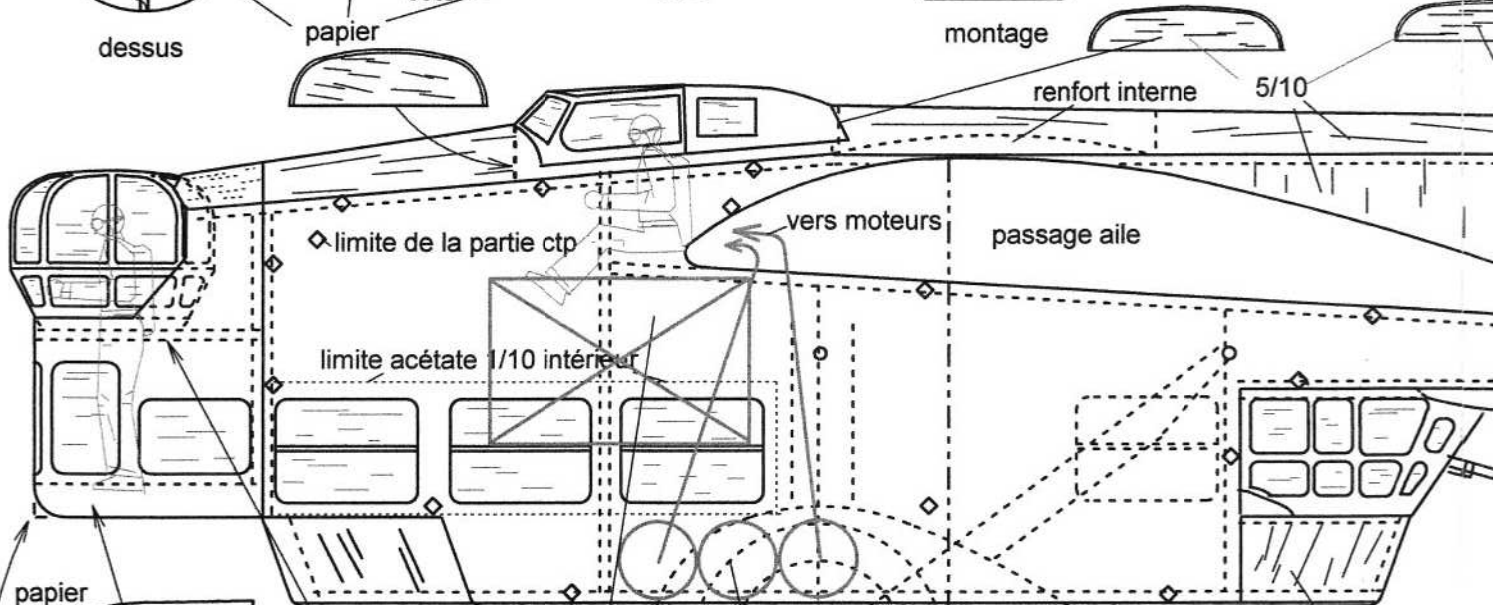


◇ limite de la partie ctp


vers moteurs

passage aile

limite acétate 1/10 intérieur

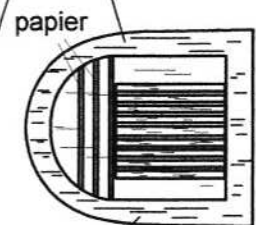

papier

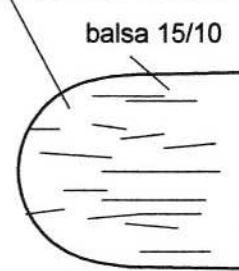


balsa 15/10

contrecollé 3 fois 15/10

5/10

option NiCad
position approximative des batteries
2 ou 3 50mAh selon poids

option LiPo
position approximative
1 135 ou 250 mAh

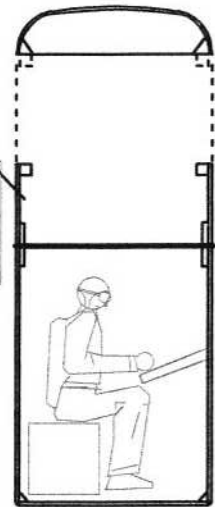


chef de bord
navigateur
sous les pieds
du pilote

sur les premiers appareils
menton carré évitant
le moulage
plus simple et plus solide

pooids avec 3 NiCad : 60 g

Les cahiers de C.E.R.V.I.A.

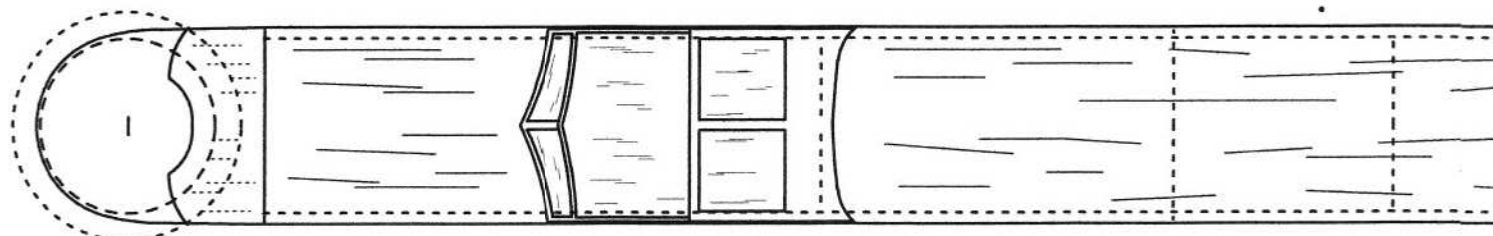

dessous 5/10 fil en travers

