


faux moteur

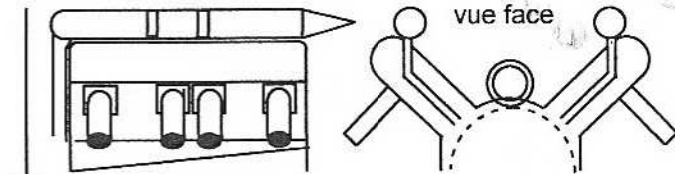

10/10

2 haubans croisés

1,5 x 1,5

15/10

bloc balsa

position moyenne des batteries
déplacer pour ajuster le CG

roue styro 30 mm

2 balsa 5/10

mats en pointillé

cap 5/10

plier

train vraie longueur

cloison moteur
ctp 10/10

position selon moteur

5/10

dessous

LOENING M - 8

Pour m