


ジョイント ASSY (2SET): 概ねこのサイズとして仮組し、F...
にして微修正する。真鍮パイプはあらかじめ組み込んでお

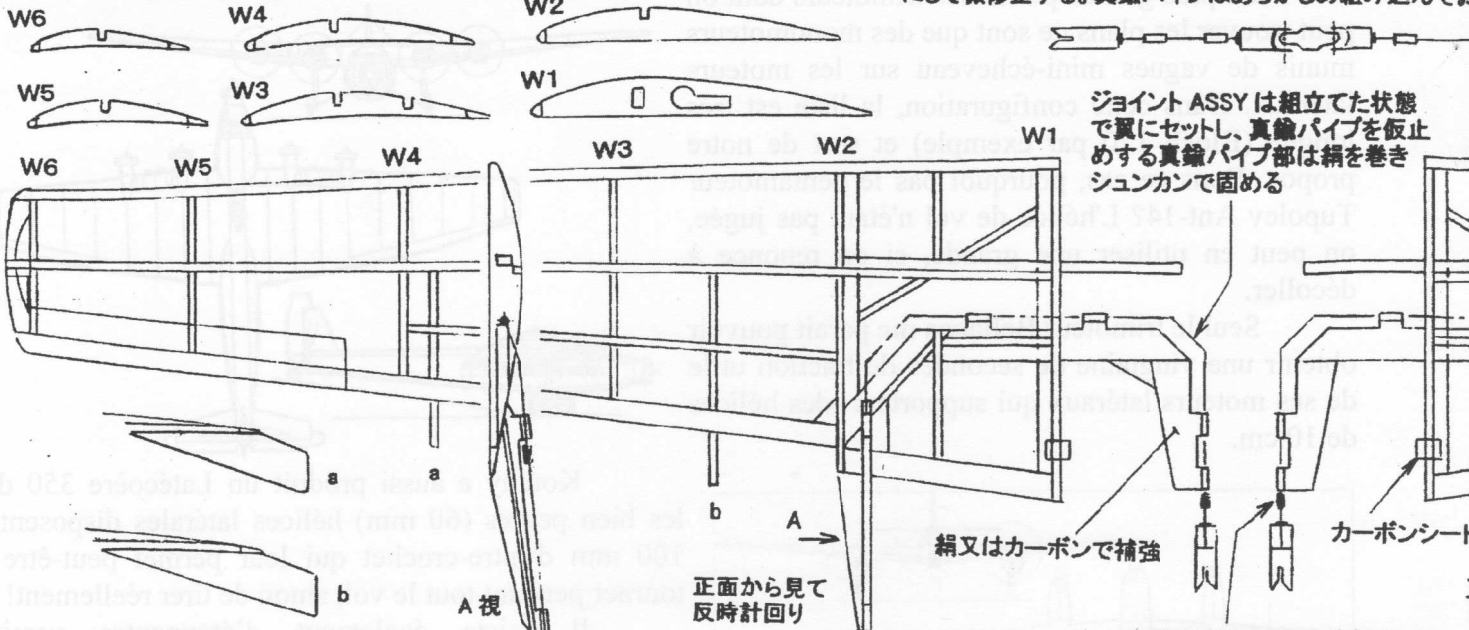

先尾翼はムク

ストリンガー張った後に
回す(弱い時)

この間ブランク

φ1 竹ヒゴ(中心にφ0.5 穴明け)

電線の被覆(塩ビ製)

