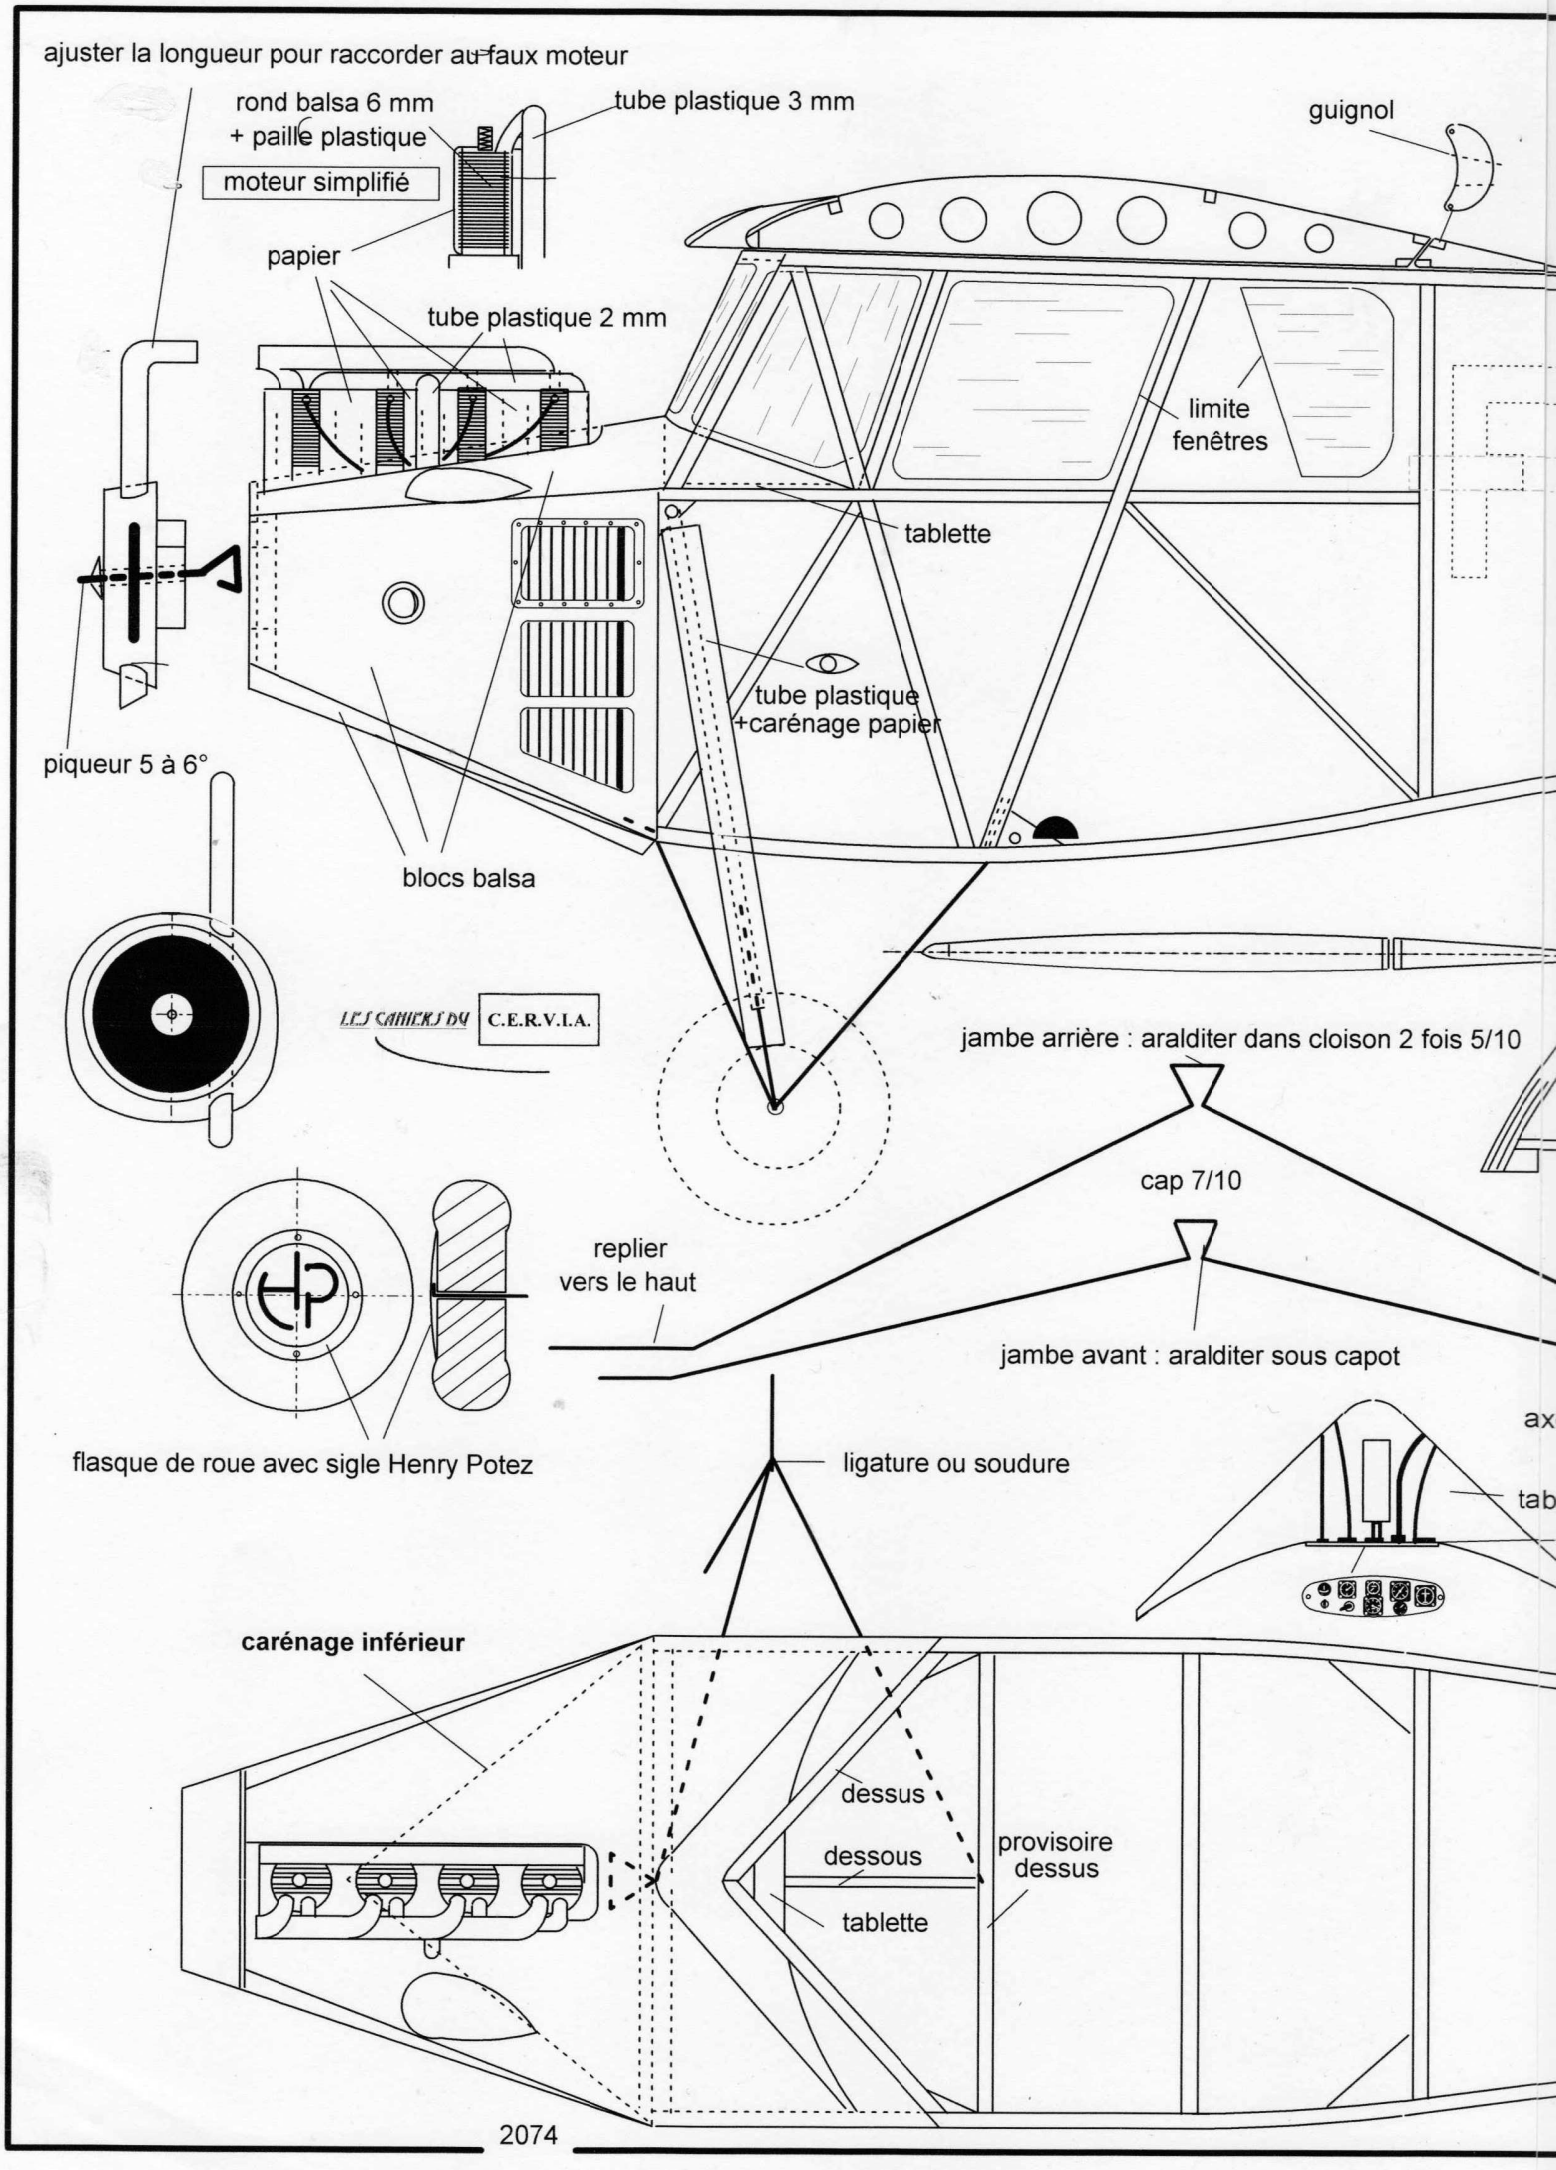
ajuster la longueur pour raccorder au faux moteur
rond balsa 6 mm
+ paille plastique
tube plastique 3 mm
moteur simplifié
papier
guignol
tube plastique 2 mm
limite
fenêtres
tablette
tube plastique
+carénage papier
piqueur 5 à 6°
blocs balsa
LES CAHIERS DU
C.E.R.V.I.A.
jambe arrière : aralditer dans cloison 2 fois 5/10
cap 7/10
replier
vers le haut
jambe avant : aralditer sous capot
flasque de roue avec sigle Henry Potez
ligature ou soudure
carénage inférieur
dessus
dessous
provisoire
dessus
tablette