

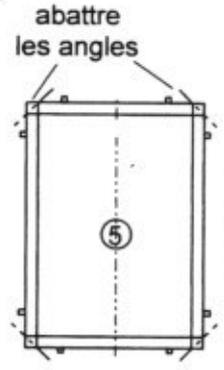
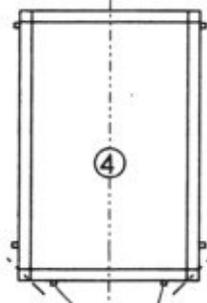
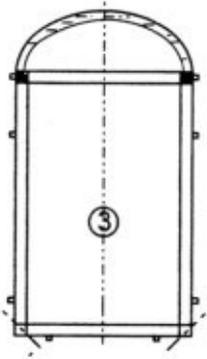


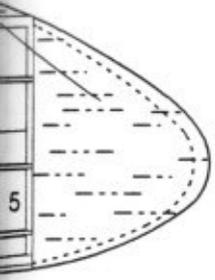


Réglage : tourne à gauche avec 1° d'axes à gauche, vrillage indiqué et dérives braquées 5 à 10°

moteurs : boucle 250 à 300 mm, 2 à 2,5 mm selon poids et pas d'hélices

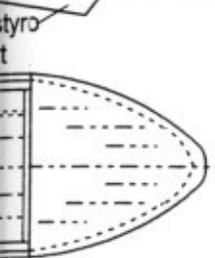


lisses 0,8 x 0,6

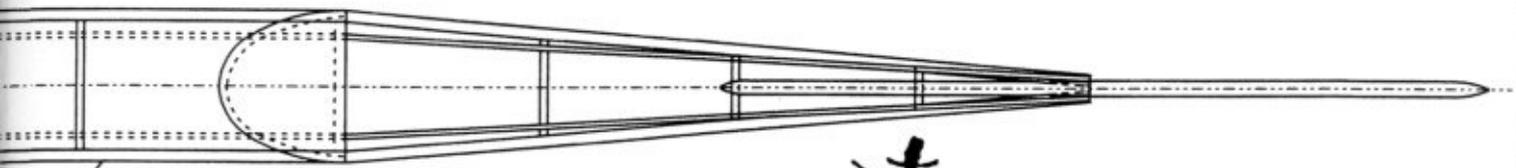


Hélices contrarotatives diamètre 96 à 98 mm

alu 8/10 tordre pour obtenir le pas désiré (1,2 à 1,6)

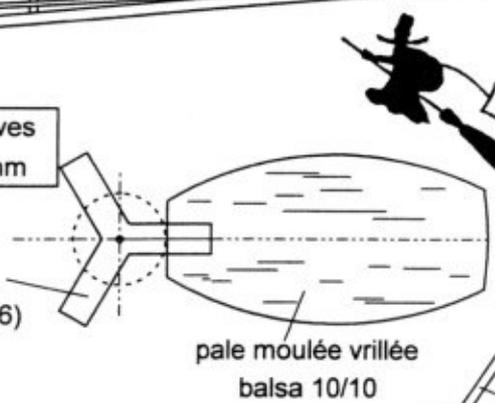

pale moulée vrillée balsa 10/10

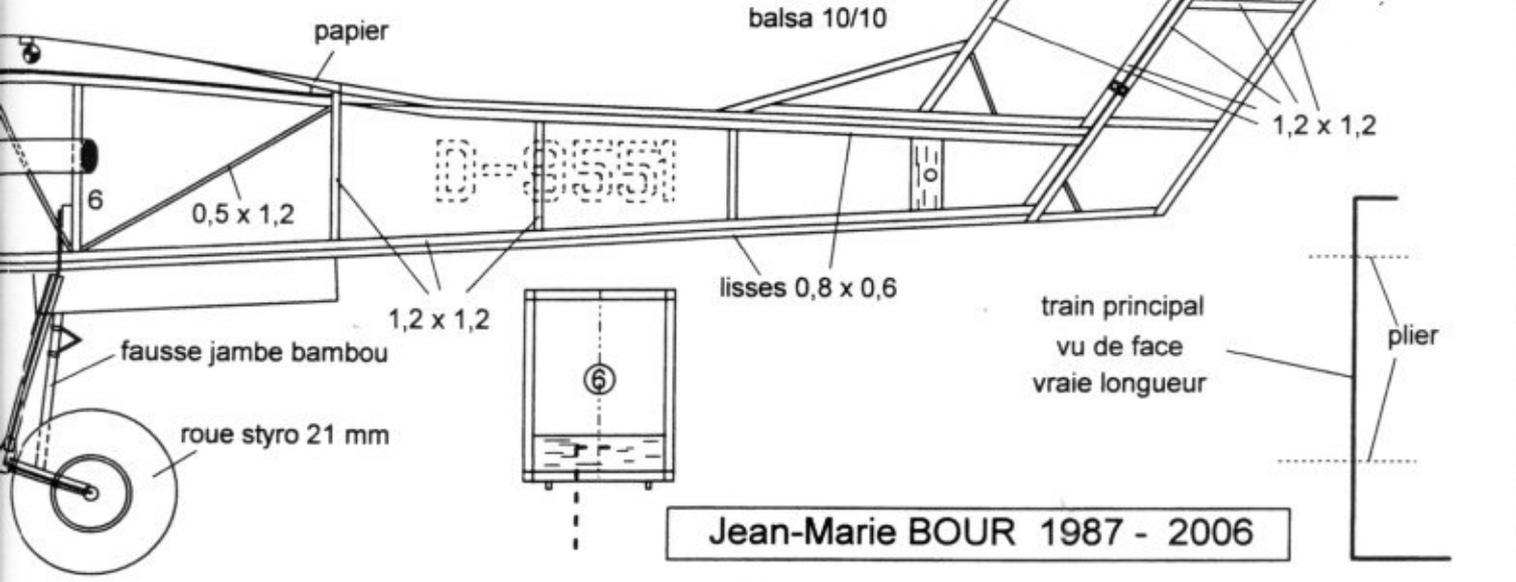

train principal vu de face vraie longueur

plier

Jean-Marie BOUR 1987 - 2006