

tel DG-1

5/10

renfort de broche
ctp 3/10


1 à 1,5 mm profilé

F-PGTL



vers l'arrière

5/10

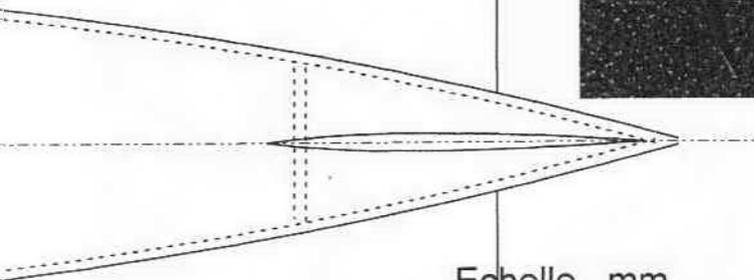


Echelle mm

0 50 100



vol : 11,2 g avec moteur 2 x 2,3 360 mm optionnel : saumon masquant le profil creux

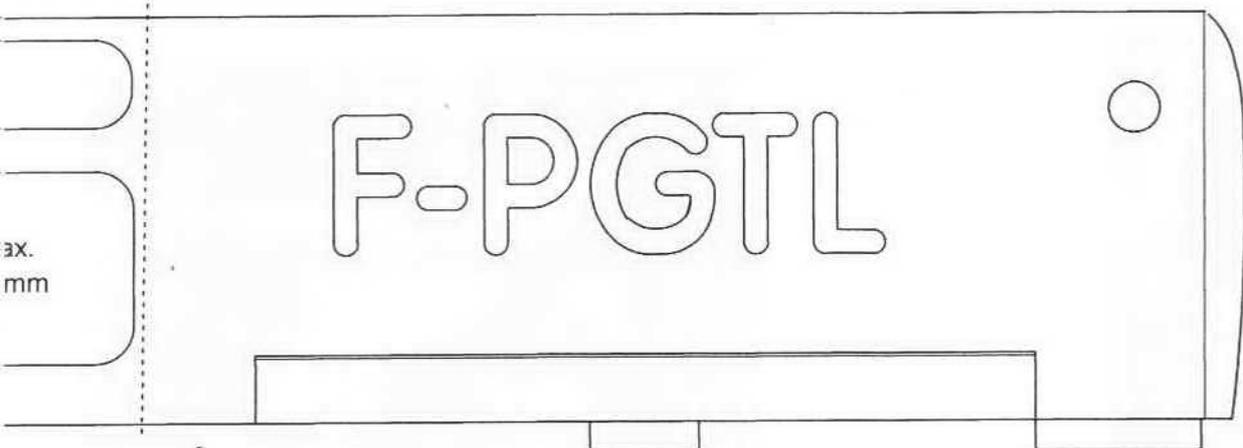

ax.
mm