

ON SINCE OF THE PARTY OF THE PA

JULI JULY JUILLET JULIO 81

LES DELCROIX CHAMPIONHATS DEPRANCE 78


46 CHEMIN DE BEULENWOERTH 67000 STRASBOURG

UN

S

20

Photo. K. SCHAMBEL 1400

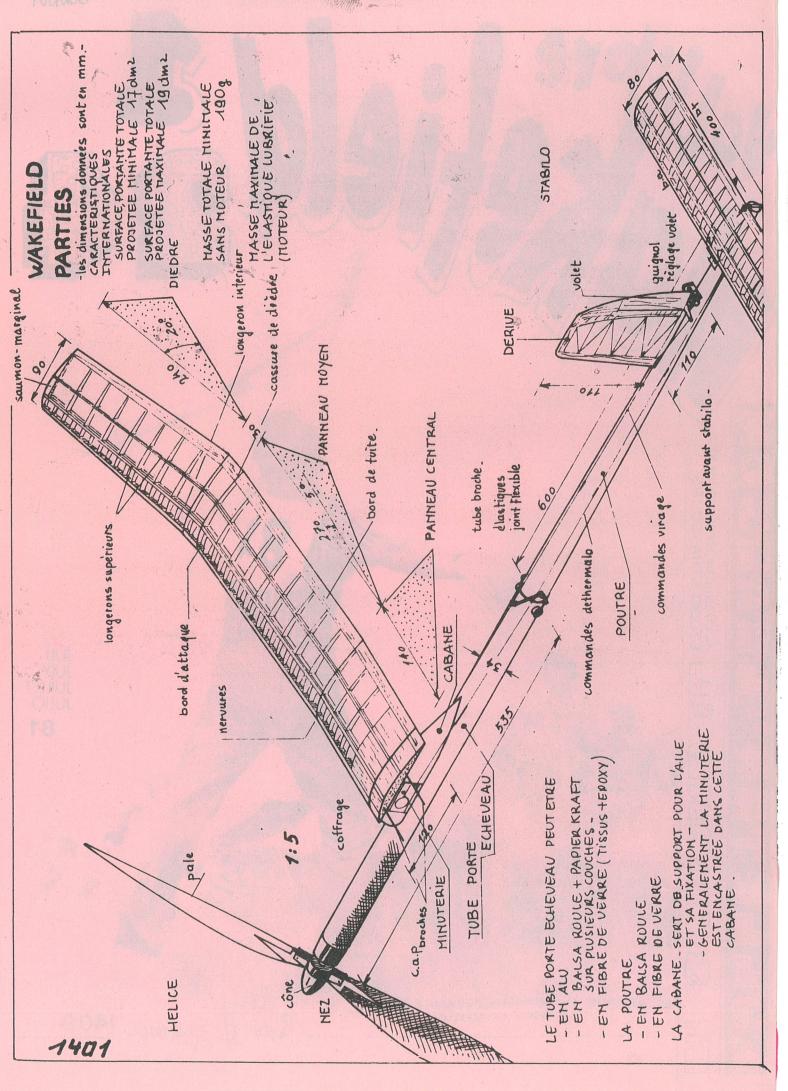





AIRE MAXI: 19dm

MONIS 190 g

MOTEURS 490 g LUBRIFIÉ

TEMPS DE VOG MAXI 180s.

MAINE OUE

L'histoire du Wakefield est un peu l'épine dorsale du modélisme vol libre. En effet après les essais brouillons du début du siècle en matière d'aéromodélisme, la création de la Coupe Wakefield par le Lord du même nom ,en Angleterre, amena pas la force des choses une règlementation de plus en plus pré cise, qui allait canaliser les effests des constructeurs vers des constructions de plus en plus perfectionnées et performan-

Si donc au début les modèles sont essentiellement caractérisés par une liberté quasi totale dans la conception et dans l' adaptation du groupe moteur, il n'en reste pas moins que pratiquement tous, sont restés avant et après la II ème guerre mondiale dans une optique aviation, à la fois dans les formes et dans les procédés de construction. Ainsi les fuselages étaient bien ventrus, avec un train et les hélices taillées selon les

formes des vraies.

L'utilisation de l'ascendance, qui mena à la chasse à la "
pompe" fut à la fois un mal et un bien. Un bien parce que rapidement ont dû limiter , la puissance du moteur caoutchouc,
le temps maxi de vol, pour éviter les nombreuses pertes, et les
vols au dessus de la campagne sur des kilomètres et des kilomè
tres..... Avec la suppression du train et plus tard l'introduc
tion de matérieaux nouveaux dans la construction, on arrive
très rapidement à une optimisation dans les formes et dans
certains éléments de la construction.

Je crois que vers la fin des années cinquante, cette mue qui avait déjà commencé bien plus tôt, chez certains, se fit de plus en plus sentir et au début des années soixantes elle était totale chez tout le monde. Le wakefield moderne était né. Pour améliorer la performance pure, on a recherché des progrès dans le détail, d'une part pour atteindre des altitudes meilleures - incidence variable, hélices, déroulement, profils - d'autre part une aérodynamique améliorée - allongement augmenté, bras de levier de même, règlages différents. On ne peut pas affirmer aujourd'hui que l'on est arrivé dans cette catégorie au bout de l'évolution, il semble néanmoins et vous pourrez le constater un peu plus loin, que les dernières "grandes découvertes" se profilent à l'horizon, en matière de réglages et que c'est justement chez nous qu'elles vont se profiler. Il serait injuste, de ne pas citer en cet endroit Jean WAN-TZENRIETHER, qui d'abord père du PGI ne se contenta point de s'en tenir à des points de vue controversés, mais continua ses "travaux de pionnier", qui par moment l'ont peut-être mené sur des chemins égarés, mais qui infailliblement, en ont fait un des grands de la catégorie wakefield. Il est d'autre part pas prétencieux d'affirmer que dans cette catégorie, les Français ont toujours été, et sont encore, à la pointe, les derniers résultats obtenus l'ont assez prouvé.



AROIS SIEINS de RÉGLAGE

Jim O'Reilly, FreeFlight mars 1980.

Le règlage d'un modèle à moteur caoutchouc peut être une entreprise longue et intimidante pour un débutant, s'il ne comprend pas les bases de fonctionnement des diverses sortes de règlage. Les possibilités de règlage sont au nombre de trois :

1. grimpée à droite et plané à gauche (DG fixe), 2. grimpée à droite et plané à droite sans dérive mobile (DD fixe, DDF),

3. grimpée à droite et plané à droite avec volet de dérive commandée (DD + VC).

L'intérêt de règler DG est qu'on obtient le maximum de sécurité et de stabilité, sans aucune partie mobile. Le modèle grimpe à droite avec 3 à 5° de "vireur" à droite, et avec le piqueur diterminé aux essais. Il plane à gauche avec la dérive braquée à gauche. C'est la combinaison entre vireur à droite et dérive à gauche (règlage "croisé" pour les francophones - note du traducteur...) qui donne la sécurité. Si le modèle se met à serrer la spirale vers la droite, sa vitesse va augmenter. Aussitôt l'influence du volet de dérive augmente comme le carré de la vitesse, ce qui donne au modèle une puissante force de redressement pour desserrer la spirale. Inversement si le modèle cabre trop et desserre son virage, la vitesse décroît, ce qui enlève de l'efficacité à la dérive, le vireur à droite devient prépondérant et edonne davantage de spirale à droite.

L'inconvénient de ce règlage est la trajectoire en "S" que le modèle effectue après l'arrêt moteur pour commencer son plané. Cela peut amener le modèle à quitter l'ascendance où il se trouvait. Et à entrer peut-être dans une zône de descendance.

Le DG s'utilise normalement sur des modèles de dessin traditionnel, avec des stabilisateurs assez grands et/ou des positions de CC "moyennes" ou avancées. Des modèles de temps calme avec de petits stabilos et des CG reculés ne supportent pas de virer au plané avec un volet de dérive braqué : risque de piquer en virage serré. Pour ces modèles-là on doit règler le virage plané par un stabilo penché ("tilt").

Ceci nous amène au règlage DDF. Là le modèle grimpe à droite avec vireur et piqueur comme cidessus, mais avec moins de vireur à droite puisqu'il n' est pas besoin de contrecarrer une dérive braquée à gauche. Quand l'hélice s'arrète le modèle plane à droite avec du tilt au stabilo (bord drott plus haut que le gauche). La dérive est à zéro.


L'intérêt du DDF est de garder la même spirale à droite pour la grimpée et le plané, le S néfaste n'existe plus, et comme la dérive est au neutre il n'y a pas de danger de trop serrer la spirale au plané. L'inconvénient est une grimpée plus délicate et moins sure dans une atmosphère turbulée, ou avec des qualités de caoutchouc différentes. J'ai eu plusieurs modèles

que je considérais comme règlés "parfaitement" pour le temps calme, et qui serraient à droite dans les coups de vent. Une dérive braquée à droite est dan gereuse dans la turbulence. Si le nez part trop à droite, la vitesse grandit, augmente l'efficacité du braquage de dérive, et le modèle pique carrément à droite. - Si l'on vite à droite par tilt au stabilo, tout poil de dérive à gauche est nuisible : quand le modèle se trouve dans les turbulences, la vitesse varie, produit des effets variables sur la dérive, et le modèle se met à vagabonder au plané dans tous les sens.

Le 3ème règlage essaie de combiner les avantages et d'éviter les défauts des 2 autres. Avec DD+VC le modèle grimpe à doite avec du vireur à droite et autant de dérive à gauche qu'en DG. A l'arrêt moteur un mécanisme retire à la dérive son action vers la gauche. Le modèle alors plane à droite en utilisant soit de la dérive à droite, soit du tilt au stabilo avec dérive à zéro. Comme nous l'avons dit plus haut; un modèle spécial de temps calme ne supporte pas de planer avec du braquage de dérive. S'il s'agit d'un modèle moyen pour l'assendance, il peut profiter du braquage de dérive à droite pour resserrer sa spirale quand il rencontre une ascendance.

On pourrait théoriquement voler DG en utilisant du tilt au stabilo pour le plané... Ceci alors combinerait les inconvénients des deux premiers règlages : grimper sans dérive à gauche n'est pas sûr dans la turbulence, et il y a le problème du S.



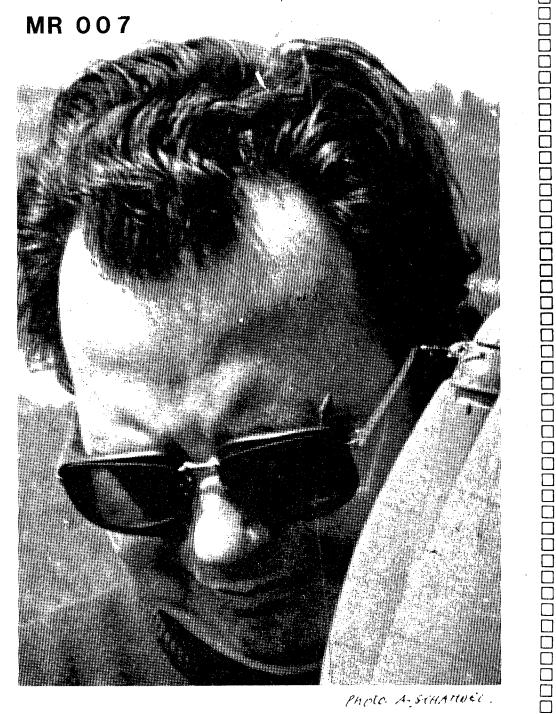

PHOLO. A- SCHAMUSC.

PROBLEMES PERFORMANCE

Le but de cette partie : nous faire une image réaliste de ce qui peut être gagné, et dans quelles parties du modèle on peut le gagner...

La Perfo au Plané

Vitesse de chute minimale.

Les spécialistes disent : vitesse de descente verticale et nomment cela Vy... nous écrirons VDV. Divers modélistes contemporains ont essayé de la mesurer. Ce n'est pas facile, car le treuillage est délicat, et le largage à la main depuis le sommet d'une butte fait intervenir très fort l'effet de sol et le virage du modèle. Voici les résultats que nous pouvons retenir comme valables :

1971 aile 16,4 dm2 allongement VDV = 0,36 m/s

<u>J. Gard</u> Gard 7510 15,6

(mesure de l'altitude atteinte en vol réel, avec quelques corrections)

1979 16 dm2 allongement VDV = 0,349

L. Döring profil pers. 20

(trauillage 50 m de fil en sunrise)

1979 15,6 dm2 allongement
Gard 6509 10 VDV = 0,345

15,5 dm2 allongement
B 6406 f 15,6

(largage d'une butte, plané en ligne droite)

Adoptons une moyenne de 0,39 m/s, en y incluant lespertes dues à la trainée produite par le virage. Voyons si cette estimation est correcte:





cela donaerait, après une grimpée à 80 mètres en 35 secondes, une durée de vol de :

plané: 80 / 0.39 = 205grimpée :

tatal:

240 secondes. Ceci correspond bien à l'expérience des modélistes ayant volé par temps "neutre" avec des modèles "tout-temps" bisi règlés.

Vitesse de plané (V). Les données

les sont moins nombreuses :

1979 A. Hadas : 4,24 et 4,21 m/s pour ses deux taxis règlés à la VDV mini. Mais les modèles pesaient quelques 250 g. D'où notre moyenne de 4,20 m/s.

A pertir de maintenent nous utilisons les formules parues dans Vol Libre 23. Nous nous donnons un wakefield type de 16 dm2 d'aile et 3 dm2 de stabilo. distance alle-stab de 690 mm, CG à 63 % de la corde moyenne de l'aile (ce wak existe et utilise ce centrage)

$$Cz d e travail d e l'aile (CzA):$$

$$CzA = \frac{2}{0,120} \cdot \frac{0,230}{0,19} \cdot \frac{1}{4,20^2 \left(1 + \frac{32}{777}\right)} = 1,10$$

Vérifions. Du côté des théoritiens matheux, Xenakis en 1969 estimera le CzA à 1,20, à une époque où la charge sur l'aile était plus forte qu'aujourd'hui. Pour J. Gard, 1968, c'est 1,06.

$$CzE = \frac{32}{777} \cdot \frac{16}{3} \cdot 1,10 = 0,245$$

Cz total du modèle (CzT) : CzA + CzE $\frac{SE}{Cz}$ = 1,145

Répartition des portances

Aile : 1,10 / 1,145 = 0,96 = 96 %
Stab :
$$0,245 \cdot 3 / 16$$
 = 4 %

Supposons à présent 2 dm2 de stabilo et 17 dm2 d'aile. La répartition serait de 97,5 et 2,5 %. On peut déjà prévoir que la performance ne changera pas beaucoup Mais pour voir de plus près, nous passons à l'étude des trainées.

$$CxT = \sqrt{\frac{0,12}{2} \cdot \frac{0,16}{0,23} \cdot 0,39^2 \cdot 1,145^3} = 0,0976$$

Cx du fuselage (CxF) Une évaluation moyenne donne 0,010 . Ce chiffre comprend les pales d'hélice, la dérive, les interférences inévitables avec les voilures. En % de la trainée totale : 0.010 / 0.0976 = 0.102 = 10.2%

Il est difficile d'améliorer ce chiffre, qui concerne déjà un fuselage soigné. Supprimer toutes les interactions est impossible, mais on peut les réduire, car elles a joutent entre 16 et 22 % à la trainée du fuselage tout nu : cabane profilée, stabilo surélevé, etc. Polir et lisser les parcis du fuselage n'est pas rentablé : selon les lois de l'aérodynamique est "lisse" à nos Re toute paroi dont les irrégularités ne dépassent pas 0,2 mm. Diminuer le diamètre du fuselage peut devenir dangereux : les noeuds de l' écheveau touchent les parois, il y a risque de mettre du vireur involontaire au nez si des noeuds se sont entassés près de l'hélice.



Trainée induite de l'aile.

Elle est fonction de l'allongement. Prenons 12 d'allongement : $CxiA = \frac{Cz^2}{1,10^2}$ = 0.032

A présent 16 d'allongement : CxiA = 0,024 . La trainée induite de l'aile représente donc suivant l'allongement :

Le dessin en plan de l'aile influence aussi la trainée induite. On a pensé longtemps, dans les cercles modélistiques, que l'aile elliptique 1/4 - 3/4 avait moins de trainée induite que toutes les autres formes. Les travaux de l'aérodynamicien Hoerner en 1949 indiquent que c'est l'inverse. Pour notre allongement de 12, une aile toute elliptique 1/4 - 3/4 aurait $\frac{1,10^2}{3,14 (12-0,40)} = 0,033 \text{ soit}$

par rapport à l'aile rectangulaire à marginal vif une trainée induite accrue de 3 %. Un seuk dessin est légèrement meilleur que le rectangle pur le trapèze à bord d'attaque en flèche positive et à marginal vif. Tout oeci indiqué par B. Bogart, Sympo NFFS 1977. La raison : le trombillon marginal est repouzsé vers l'extérieur par les marginaux à angles vifs, alors que tous les arrondis, en plan ou de face, dirigent le tourbillon marginal vers 1' intérieur. Notons que ceci ne joue pas pour le stabilo, car il tzavailla à très faible Cz. Le dessin du stab est surtout une question de solidité et d'esthétique.

Revenons à l'aile. Les expériences d'E. Jedelsky (Zur Sinkgeschwindigkeit) ont montré que le dessin en plan n'a de réelle importance que pour des allongements en-dessous de 10. Sur nos waks le dessin sera donc déterminé par les impératifs de solidité, de stabilité en vol (un rectangle est plus "doux" en décrochage) et de légèreté (inerties moindres). Historiquement, les bonnes prestations des grands

allongements en wak, du moins en France, seraient à mettre plutôt sur le compte d'un meilleur règlage des modèles que sur celui de la valeur théorique de l'allon-

Trainée du stabilo (CxE).

Donnons-nous un biconvexe asymétrique de 7 à 8 % d'épaisseur, allongement de 4, aire de 3 dm²



Ce profil ressemblera au Gö 795 dont nous avons les mesures en soufflerie à divers Re. Nous ferons travail-· ler ce profil en régime normal : extrados turbulé artificiellement, surtout pas de coffrage ! La figure suivante donne les trainées en fonction de l'allongement : trainée de profil + trainée induite, et en fonction des diverses vitesses de vol.

A Cal = 0.27 le 05 795 produit un CxL de 0.024.

Mettons en comparaison un stabilo de 2 dm² avec allongement de 6 et profil plaque creuse 417a c'est-à-dire ce qui peut se faire de plus développé pour le plané (en-dessous de 2 dm2 d'empennage le modèle perd toute stabilité au déthermalisage). Ce profil devra planer à CzE = 0,37, d'où un CxE de 0,038.

Nous cherchons à présent la trainée réelle en incluant les surfaces dans le calcul : Trainée stab = 9 / 2 . CrE . SE . V² (en Kg, m/s


 $= 0,12/2 . 0,024 . 0,03 . 4,2^2$ (ler. stab) = 0.00076 kg

 $0.12/2 \cdot 0.038 \cdot 0.02 \cdot 4.2^2$ (2ème stab) = 0,00080 kg

L'ordre de grandeur est bien le même. En % de la trainée totale nous avons:

4,6 % pour le premier stabilo, et exactement autant pour le second !

Le petit jeu ci-dessus n'était pas tout-à-- fait innocent. Ces deux stabilisateurs représentent daux écoles, si l'on peut dire. Le biconvexe est utilimé pour les modèles "T.O.P. ", la plaque crouse par les champions suisses, c'est-à-dire les gens qui ont le plus "poussé" leurs modèles. Pour la trainée donc pas de différence perceptible au plané. _ L'avantage des Suisses : un dm2 de surface en plus pour l'aile. Par contre à la montée, qui se passe pour la surpuis. à CzE légèrement négatif, la plaque creuse se voit calculer trois fois plus de trainée que son concurent : consultez les polaires ci-dessus Même si l'on tient compte des mouvements longitudinaux du modèle dans les chahutages, on notera le bilan trainée favaorable du profil biconvexe asymétrique (dans le temps on utilisait beaucoup le "Clark Y aminoi": c'est pratiquement la même chose que le 795)•

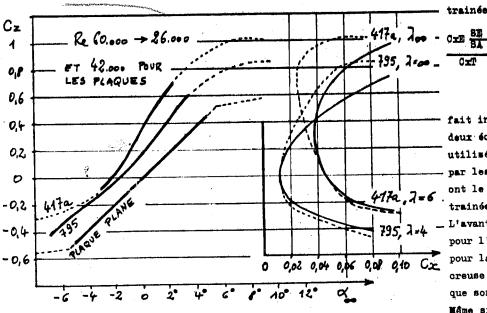

PLAGE DE TRAVAIL NORMALE POUR 3 PROFILS DE STABILO, ET CX EN FONCTION DE UALLONGEMENT .

1410

Une rapide astimation de la perfo supiplémentaire apportée par un dm² de plus à l'aile (en d'autres termes : SE/SA passe de 18,75 à 11,75 %): 3,5 % de mieux au plané, soit 7 secondes de vol, calculs de Grossan pour A.2, Sumpo 1976.

Traince forate de l'airo.

Si nous enlevons du CxT les Cx du fuselage et du stabilo, nous avons le CxA total de l'aile, Cx de profil et Cx induit :

 $Cx_{co}A + CxiA = CxT - CxF - CxE \frac{SE}{SA}$ = 0,0976 - 0,010 - 0,024 $\frac{3}{36}$

= 0,0831

soit 85 % de la trainée du modèle complet. Les trainées de fuselage et de stabilo sont pratiquement incompressibles. Il nous reste donc à soigner l'aile. Comme nous sommes limités du côté allongement par la diminution de Re, il nous faut bien choisir le profil de l'aile...

Un profil d'aile tout-temps doit pouvoir encaisser de grands changements d'attaque vers le haut et vers le bas. sans trop varier de Cz³/Cx². Vers le haut : pour cela bomber l'extrados au maximum, entre 9 et 10 % de la corde, pour repousser plus haut l'angle de décrochage. Ajouter si nécessaire un turbulateur fil de 0,8 mm, ou mieux un 3.D (les adhésifs plastiques marchent très bien, hauteur 0,3 mm par exemple). Vers le bas : le creux d'intrados doit rester relativement faible, 3 % environ. Le maximum de la cambrure médiane ne doit pas être plus reculé que les 40 % de la corde. Pour l'épaisseur, 7 % est un maximum. Ces consignes amènent à utiliser les profils suivants :

B 7406 f, d'origine ou avec bord de fuite aminoi.

Niestoj Schwartzbach Hansen 6407


B 6356 b Lindner I Gö 495 et 362

Bogart 560-26 pour faire américain...

Passons aux modèles temps calme. Il est impératif d'utiliser un profil plus mince que les précédents, par exemple 5 % d'épaisseur. Ce qui amènera à augmenter le creux d'intrados. Donc à utiliser plutôt de longs déroulements moteur pour éviter à l'aile de travailler trèp longtemps à faible attaque (trainée acorue). Nous avons vu tout au début que le modèle très développé de J. Gard n'ayait pas un plané bien terrible : il nous faut donc trouver mieux que ses profils... En fait tout va se jouer sur le mariage entre allongement et profil. Les données de soufflerie manquent pour préciser sur papier. Pour les chercheurs, voici une méthode mise au point par H. Cole, Sympo 70, pour améliorer d'ails en aile la performance :


LES YEUX DE QUI!
TOUJOURS PAS DE LONNE
REPONSE.
CHERCHEZ DANS LE MONDE
DES ARTS.

Nous disposons d'une aile d'allongement 13 avec le profil que nous voulons étudier. Nous allégeons la cellule de manière à avoir un rapport PE / PR, poids d'expérimentation sur poids règlementaire, de 0,6, puis de 0,8, puis de 1 (ici c'est bien le poids règlementaire), puis on charge à 1,2 - soit pour wak les poids suivants: 138, 184, 230 et 276 g. La difficulté de la méthode vient de ce qu'il faut alléger, bien entendu... Chaque fois on règle le modèle à la chute mini au plané, et on mesure cette VDV. On établit alors un graphique comme suit, où la VDV est divisée par / FE / PR pour éliminer le facteur poids.

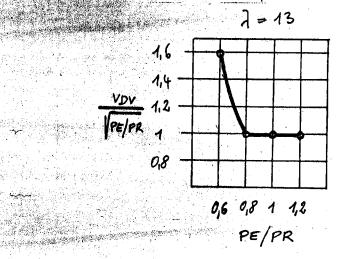

Dans l'exemple ci-dessus, nous constatons qu'à 184 g de poids (PE / PR = 0,8) la chute n'a pas augmenté : malgré V et Re diminués le profil travaille ensore parfaitement... autant dire qu'on peut bomber davantage le profil, ou augmenter l'allongement. Par contre pour 138 g le graphique a marqué une cassure : le profil travaille moins efficacement, avec trop de trainée en particulier : trop épais, ou trop bombé pour la faible vitesse utilisée. Le graphique dit alors ceci : on aura une meilleur VDV si on ajoute à l'allongement le facteur PE / PR correspondant au point de mesure de la cassure. Ici donc : 13 + \frac{1}{0.8} = 14,25 . Et on pourra reprendre les mesures quand on aura construit une nouvelle aile.

Pour les deux graphiques ci-dessous l'allongement est 1) correct, 2) trop important : en surchargeant le modèle la VDV s'est améliorée... parce qu'auparavant le profil volait à un Re insuffisant.

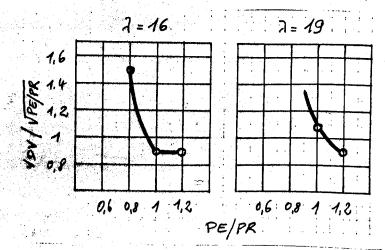

Un point très important pour la performance pure du modèle est le virage. - Le modèle ne peut virer au plané que s'il se crée une force centripète, en inclinant son aile vers l'intérieur du cercle. Ceci prodeit en retour une force centrifuge, qui "mange de l'énergie". Les "grands" aviateurs parlent de "facteur de charge" : le modèle doit augmenter son Cz pour garder la même vitesse de plané. A Cz augmenté correspond un Cz également augmenté, en raison du dessin de la polaire aux fortes attaques. Mais tout ceci reste assez faible pour nous, parce que nous virons large : 25 secondes le tour en tout-temps, 50 secondes en "sunrise" (* lever du soleil, en fait concours commençant à l'aube pour avoir une atmosphère supposée "neutre"). - Un autre phénomène obligatoire du virage est l'attaque oblique de l'aile, nous y reviendrons dans le chapitre Equilibre-Stabilité. Nous noterons ici que cette attaque oblique augmente la trainée des bouts relevés de l'aile, et aussi un peu celle du fuselage. Aussi à Cx2 plus fort on est obligé d'augmenter également le Cz, pour attrapper de nouveau un meilleur Cz3/Cx2. - Le bilan total du virage est donc une diminution très perceptible de la perfo par rapport au vol rectiligne, et d'autant plus que le virage est serré. La perte est difficile à estimer théériquement, mais vous pouvez facilement faire des essais... Retenons qu'il faut virer le plus large possible... et dessiner le modèle de manière à ce

serrement automatique dans l'ascendance, stabilité impeccable sur le plan longitudinal, angle de dièdre faible pour les panneaux relevés de l'aile.

Pour la perfo en plané
pur l'aile a de loin
le rôle le plus important. Mais il est à l'heure actuelle impossible de proposer un mariage profil-allongement qui soit nettement supérieur aux autres.

Ce qui est certain par contre, c'est que les améliorations les plus décisives sont venues dans le passé et continueront à venir par un progrès des méthodes de règlage, et l'affinement des dispositifs qui permettent ce règlage. Un souvenir commun aux enragés des vols à l'aube frisquette, dans l'Est lorrain : le taxi tout-temps valait 160 secondes en 1970, il vaut 230 en 1980, et cette fois sans aucune mécanique, et ce ne sont pas les hélices qui ont changé.

M. Pressnell (sympo 77) propose une formule générale pour la durée de vol totale des avions à moteur caoutohouc. Appliqué à un wak au poids minimal cela donne:

Durée =
$$\frac{0.085 \text{ e EC}}{\sqrt{\text{SA}}} \cdot \frac{\sqrt{\text{CzT}^3}}{\text{CxT}} \cdot \text{Z}$$

e = rendement de l'hélice

EC = énergie spécifique du caoutohouc en Kgm/kg

SA = surface de l'aile en m²

Z = coefficient dépendant de l'angle de grimpée moyen, et variant de 1,01 à 1,08 pour des angles allant de 20 à 60°. Pour notre wak de 16 dm² d'aile. avec e = 0,60, EC = 915 kgm/kg, nous aurons une
Durée allant de 238 à 254 secondes, suivant le Z choisi.
Ces chiffres confirment, à votre choix, la justesse de
la formule de Pressnell ou celle de nos hypothèses
sur les vitesses au plané. On jotera bien entendu et
une fois de plus la part très importante du Cz3/Cx2
du modèle complet, et donc de l'aile.

La Perfo en grimpée

Altitude ou durée ? Le moteur

emmagasine, mais surtout "restitue" - ce n'est pas la même chose - une certaine quantité d'énergie. Il s'agit d'utiliser le mieux possible cette énergie.

Historiquement il y a toujours eu des partisans de la grimpée courte et puissante, et des fanatiques de la grimpée longue. Il y a eu des modèles champions avec 18 brins de 6 x 1, d'autres modèles propulsés avec autant de succès par 12 brins, parfois même 10 brins. La pratique actuelle cherche des grimpées vigoureuses, mais pas trop courtes, en 14 brins et parfois 16 brins, de l'ordre de 30 à 40 secondes. Pour les vols par temps calme sans ascendance on utilise volontiers des déroulements de 50 à 60 secondes, 14 ou 12 brins.


Que dit la théorie à ce sujet ? Les calculs les plus complets ont été réalisés par B. Meuser, Sympo 1970. Voici ses principales conclusions :

- 1. Les hélices actuelles sont très bonnnes, on n'obtiendra pas de progrès sensible en changeant très fort de diamètre, ou le pas, ou la largeur des pales.
- 2. Pour la durée pure, avantage aux petits diamètres, et aux grands diamètres pour l'altatude mari.
- 3. Un rapport Pas/Diamètre de 1,3 (= pas relatif) est meilleur pour l'altitude. Pour la durée, augmenter ce rapport.
- 4. Une largeur de pale de 1/12 du diamètre est meilleur pour l'altitude. Pour la durée diminuer la largeur.
- 5. L'altitude maxi s'obtient en déroulant entre 25 et 50 secondes - une grimpée de 35 s domnant 2% de mieux seulement que les deux autres chiffres.
- 6. La durée maxi s'obtient en déroulant entre 60 et 140 secondes.
- 7. Pour nos hélices habituelles on ne gagne que 6 % de durée totale en passant de 40 à 100 secondes de grimpée.
- 8. Si l'on doublait la trainée du modèle pendant la surpuissance des trois premières secondes, on ne perdrait que 3 % d'altitude.

Ci-dessous les durées de déroulement calculées par Meuser pour deiverses hélices et

US on est MTOrme,

divers moteurs. A partir du déroulement d'une de vos propos hélices, vous pouvez déduire ce que donnerait un changemebt de moteur (40 grammes) :

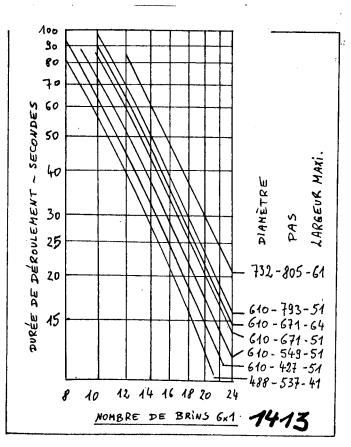

Quant à l'altitude entacte atteinte avec 40 g de gomme, Meuser ne s'y intéresse pas directement. E. Boteler, Sympo 78, mesure des waks en vol et enrégistre entre 70 et 91 mètres d'altitude le matin très tôt. Xenakis, Sympo 1968, calcule 79 m en 28 s de grimpée 16 brins, et en 1969 donne 81 m en 16 brins et 77 m en 14 brins, chaque fois en 28 secondes. J. Card mesure son modèle temps calme "Monarch' de 1971 à 86 m après grimpée en 97 s, hélice 559/838/52, 10 brins et excellent caoutchouc. Des essais de mesures précises ont été faits par les Améritains lors des championnats du monde 79, aux premiers vols du matin : il y avait hélas déjà des mouvements verticaux très nets dans l'atmosphère. - Les auteurs sont d'accord pour dire que plus de la moitié de l'altitude est atteinte dans le premier quart du déroulement.

Rendement de l'hélice. Un pano-

historique assez complet a été denné pour les hálices de wak dans V.L. 19 à 22. Une statistique d'E. Neumann dans V.L. 10 donne un aperçu très vaste sur l'adaptation cellule-moteur-hélice, et un schéma des différents vrillages des pales d'hélices suivant les théories. les habitudes, etc. Ici simplement quelques notes d'ensemble.

Le rendement de l'hélice est le rapport entre l'énergie qu'elle reçoit du moteur et l'énergie

qu'elle fait servir effectivement à la traction. Ce rendement varie tout au long du déroulement, en fonction de la vitesse de vol, de la vitesse de rotation, et aussi du règlage du modèle (rapide sur trajectoire, ou bien "pendu à l'hélice"). Pour les calculs théoriques on est amené à utiliser un rendement moyen de :

(E? Boteler, 1978)

0,70 & 0,73 0,68 & 0,70

(G. Xenakis 1969) (J. Gard 1969)

(M. Pressnell 1977)

0,42 (toutes catégories, pas

seulement wak)

De nombreux essais ont été faits pour augmenter le rendement. Divers profils de pale : il semble qu'un profil genre B 6356 b soit très bon. Les profils plats 6% mis en honneur par Schwartzbach reculent. Van Leuven dans le Sympo International 79 propose un profil à nes rond et extrados très aplati au centre. - Divers turbulateurs, fil ou 3.D. -Divers vrillages non hélicofdaux : hélices Théodorsen (utilisées par les Suisses principalement), Schwartzbach, plus récemment Brocklehurst, pour ne citer que les plus connues. Une inspection sur ordinateur fait conclure G. Xenakis, Sympo 72, que des hélices "spéciales" n'ont pas de meilleur rendement qu'une hélice à pas constant tout au long du

Pour la forme des pales aussi on a vu beaucoup de 'modes". Schwartzbach (S. 1971) et E. Schöberl (Bartabschneider 1980) refusent les pieds de pale annulaires (= en C.A.P.), car l'hélice doit à cet androit mettre le flux d'air en rotation, même si elle ne produit pas de traction. Tous les auteurs disent que l'endroit le plus efficace de la pale se situe entre 70 et 90 % du rayon... pour le reste de la pale les théories divergent.

L'opinion n'est pas plus unamime pour les pas variables en fonction du couple moteur. Meuser calcule un gain possible de 1% d'altitude, pour un pas qui diminuerait à la fin du déroulement, mais souligne que cela pourrait être mieux ajusté. Schwartzbach est résolument contre (S. 1971). Tout le monde souligne qu'un ajustement très précis est nécessaire. D'un autre oôté les pas variables qui fonctionnent par la trainée des pales ne sont pas fiables : si le modèle se met en piqué, l'hélice passe au petit pas et déroule tout le moteur avant - ou presque que le modèle n'ait redréssé... Ce danger est moindre pour le Pas Variable style Löffler, qui se contente d'une faible variation à la surpuissance (V.L.12).

Pour les réducteurs à engrenages, pas question : les frottements détruiront le petit avantage théorique éventuel (Meuser 1970).

Qualité du caoutchouc. Elle

sur deux caractéristiques principales : la quantité totale d'énergie restituée, et le dessin de la courbe de restitution (surpuissance modérée et bien

étalée, ou au contraire très forte, et il ne reste

plus rien pour la suite de la grimpée...)

La quantité d'énergie restituée peut varier considérablement suivant les gommes, de 1 à 1,5 (F. Pearce 1979), sans compter les gommes vraiment inutilisables. Pour les écheveaux utilisés à Taft 1979 et venus du monde entier, la variation était de 1 à 1,23. D'où la nécessité de tester les arrivages de gomme. Deux méthodes en chambre : mesures par élongation, et mesures par remontage. Nous donnons ici les références des articles les plus intéressants :

- C. Matsuno, A cookbook approach to rubber testing, Sympo NFFS 1980 (remontage)
- F. Pearce, Model Aviation mars + avril 79 (6longation)
- F. Pearce, Energy storage in rubber, 1979 FF World Championship Report, NFFS
- G. Xenakis, Energy release of rubber, measured with automatic integrators, Sympo 1971 (réservé aux fortiches en mécanique et électronique).

On note des énergies spécifiques allant de 760 Kgm/kg à 1070 Mgm/kg, une gomme correcte valant 920 (C. Matsuno, mesures par remontage). A Taft 1979 on trouvait des variations allant de 920 à 1135 kgm/kg (mesures par élongation).

Les amateurs peuvent s'en donner à coeur joie... M A I S comme ces tests portent sur le caoutchouc seul, sans l'hélice, et sans le modèle avec son règlage particulier... vous permettres à Vol Libre de proposer ceci :

- 1) si vous le souhaitez, remontez quelques écheveaux à mort . pour repérer à quel nembre de tours ça explose vraiment ...
- 2) Faites quelques vols par temps calme le matin, et chronométrez la durée totale de vol... le modèle servira d'intégrateur automatique et complet. Vous allez dire qu'on n'a pas souvent l'occasion d'effectuer ce genre de teste. C'est d'accord. Mais comme il vous faut a u s s i tester le modèle, et pas seulement une fois en passant... (sans quoi toute l'énergie disponible ne sert qu'à brasser de l'air...)

Ci-dessous pourtant quelques notes à méditer. Entre du bon et du très bon caoutchouc le gain d'altitude peut atteindre 6 mètres. 1 % d'énergie en plus donne 1,5 % d'altitude supplémentaire (E. Boteler 1978).

La gomme d'une même échevette est de qualité constante (Xenakis mesure plus ou moins 1,3 % d'énergie restituée, quoique en général la dimension des brins varie, et parfois considérablement).

En vieillissant le caoutchouc diminue la quantité d'énergie restituée. Xenakis mesure 10 % de perte en 1 an 1/2. D'un autre côté la gomme n'est valcanisée à point qu'après plusieurs mois de repos, de sorte que si elle apparaît trop "molle" au départ, elle pourra s'améliorer en vieillissant. Un caoutchouc trop vieux devient cassant. 1414

Certains écheveaux emmagasinent un nombre de tours considérable. Ce n'est pas un signe de qualité bonne ou mauvaise (C. Matsuno).

Lubrification ? Les frottements de loin es plus importants dans un écheveau se produjaent au niveau des molécules de la gomme... le lubrifiant miracle, s'il existait, n'apporterait pas grand-chose (R. Bahout, MRA 221)

Attendre la bulle, moteur remonté?

J. Davis, Sympo 71, signale une perte de 15 % en

6 minutes, 2 % de plus pour la suite jusqu'à 25 min.

F. Pearce mesure 5 % après 11 minutes, 10 % après

30 minutes, avec la conclusion : cela varie suivant

Méthode de remontage ? Etirer jusqu'à 65% du nombre de tours maximum, puis rentrer l'éche-veau progressivement, donne la meilleure restitution d'énergie. En n'étirant que pendant les 55 premiers %, on perd 7 % d'énergie. Pour 40 % : 13 % de perte.
Rapide ou lente, la vitesse de remontage n'a pas d'influence. J. Davis.

Méthode de rodage ? Sans rodage on perd 17 % - avec rodage par rémontages successifs on perd 7 %, par rapport au rodage par élongation (7 fois la longueur, 15 minutes d'attante).(J. Davis). Une seconde élongation vigoureuse peut apporter 4 % de plus (F. Pearce).

Température ambiante ? En théorie, plus elle est élevée, plus l'énergie emmagasinée peut augmenter, et le déroulement devient plus régulier. Mais attention ! Le remontage lui-même chauffe déjà la gomme, de sorte qu'à 35° C de température extérieure des dangers d'explosion prématurée se font jour. D'un autre côté il existe de sensibles variations suivant les livraisons. Vers 5° C une gomme peut perdre 20 % d'efficacité. Entre 24°C et 32°C, gain possible de 5 %. Certaines gommes restituent mieux dans la fraîcheur matinale, d'autres mieux dans la chaleur.

Brins de 3 ou de 6 millimètres ? Une expérience systématique de B. Champine vers 1965 montra qu'il n'y a pas de différence.

Echeveau tendu ou pas ? L'écheveau tendu régularise le déroulement, diminue quelque peu le couple maximum au départ, ainsi que l'énergie restituée (6 % d'après une expérmence isolée de R. Bahout, MRA 221). L'avantage réel de l'écheveau tendu : on n'a pas besoin de vérifier l'arrêt d'hélice à chauque changement d'écheveau...

Remontage maximum: Suivez le guide,
R. Bahout, MRA

237, 240 et 241. Pour chaque échevette, et après avoir décidé une fois pour toutes si vous vous
occupez de caoutchouc neuf ou de caoutchouc rodé
(car les élongations ne sont pas les mêmes...):

1) Test de rupture en élongation. Une bouele de gomme est étirée jusqu'à rupture. On relève l'allongement maxi : 6 fois, 7 fois, etc... de la longeur au repos. - Attention : faire un noeud qui ne glisse pas, mesurer très soignausement les longueurs (pinces aux deux bouts de la boucle).

2) On lit
sur le graphique ci-àcôté le coefficient K
correspondant à l'élongation de rupture :
K = 8 pour élongation
de 7,5 par exemple.

3) Nombre de tours maxi :



L = longueur de l'écheveau au repos,

en cm.

5 6 7 8 ELONGATION MAXI...

d = poids spécifique de la gomme, g/om³, qu'on peut prendre égal à 1 .

6

5

P = poids de l'écheveau, en g .

Qualités de la cellule . La trainée totale du

modèle varie considérablement durant la grimpée, en relation avec le carré de la vitesse d'une part, avec l'attaque variable de l'aile d'autre part. Une estimation réaliste est bien difficile. E. Boteler, 5. 78, indique qu'un profil d'aile trop cambré peut coûter 9 mètres d'altitude, un fuselage plein de bosses 4 mètres, mais l'allongement et le dessin de l'aile seulement 3 m.

Un poids excessif du modèle n'a que peu d'influence sur le plané, mais bien plus sur la grimpée. D'après Boteler : un gramme de trop diminue l'altitude de 56 cm... plus d'un demi-mêtre ! Un wak de 250 g perdra ll mètres.

Les mécaniques telles que l'incidence variable (par minuterie ou autre moyen) et la dérive commandée n'apportent strictement rien à la performance théorique de la grimpée. Leur seul avantage : elles permettent de règler des modèles mal conçus par ailleurs... nous reviendrons sur ce point dans le chapitre Equilibre et Stabilité.

Conclusion ... Les modélistes améracains en 1979 ont décidé de profi-

ter à fand du Championnat du monde pour étudier et publier le maximum de choses sur les tendances modernes en vol libre : plans, statistiques, opinions, etc. A la fin de ce formidable travail de documentation (1979 Free Flight World Championship Report, éditions NFFS) les spécialistes du wak ont fait leur la conclusion du Néozélandais Paul Lagan - qui s'était d'ailleurs classé 4° au fly-off :

"Contrairement aux planeurs, la perfo de base entre les meilleurs waks et les moins bons varie assez nettement... Il y avait 10 ou 15 modélistes vraiement bons, et dont les modèles se retrouvaient dans un mouchoir au point de vue performance... "Il y avait aussi pas mal de wakefielfistes qui rejoignaient la qualité de se premier groupe, mais restaient en général irréguliers ou ne savaient pas exploiter l'ascendance; et un vaste troisième groupe qui n'atteignait pas un niveau suffisant (la plupart des 21 qui n'ont pas fait le maxi au premier vol).

"La chose la plus remarquable était 1'
éhorme variété des dessins, des durées de déroulement
et des gadgets utilisés. N'importe quelle combinaison
paraît capable de très haute performance, à la condition que le modéliste exploite vraiment le potentiel
fourni par ses propres idées. Presqué sans exception
, les meilleurs modèles étaient de qualité professionnelle, particulièrement autour de l'hélice...


"Ceci dit, ami lecteur, vous pouvez cohclure qu'il n'y a pas de ligne définitive pour réussir au plus haut niveau, et c'est aussi bien ainsi. "Le wakefield demande:


- a. une bonne perfo de base (3 minutes 1/2 au moins en sunrise),
- b. un équipement et une mise en ceuvre ultra-fiables,
- c. des heures de pratique pour comprendre les caractéristiques du modèle,
- d. bien plus d'heures encore d'excercice concret pour la chasse à la bulle."

Ceci donc concernait les modélistes effectivement présents à Taft. Nous ajouterons et préciserons ceci :

- 1. Les Américains sont juste en train de découvrir collectivement, s'entand l'incidence variable.

 En France nous l'avons abandonnée depuis 5 ans après tous les essais possibles et la mise au point de méthodes de règlage plus efficaces.
- 2. Quand on est passimnné de quelquechose, on s'évertue à la réaliser le plus esthétiquement possible. Les visiteurs de Taft étaient passionnés, aueun doute là-dessus. D'où une majorité de très belles mécaniques de finition professionnelle. Cela ne veut pas dite à preuve notre étude sur la Performance que ce genre d'exercice soit payant. Mettre sur un nez deux roulements à billes prévus pour tourner à 50000 tours/minute n'a aucungsignification quand on tourne au maximum à 1900 t/m... Ajouter un cône d'hélice réduit la trainée du modèle de... peut-être 0,3 %... etc.

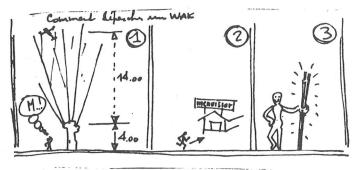


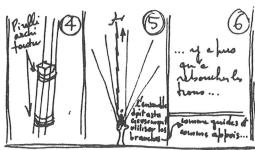





CLASSIQUES, DRIGINAUX EXPERIMENTAUX CONNE ILS SONT RELATIVEMENT NEUFS, ILS SONT SANS GRAND PALITARES

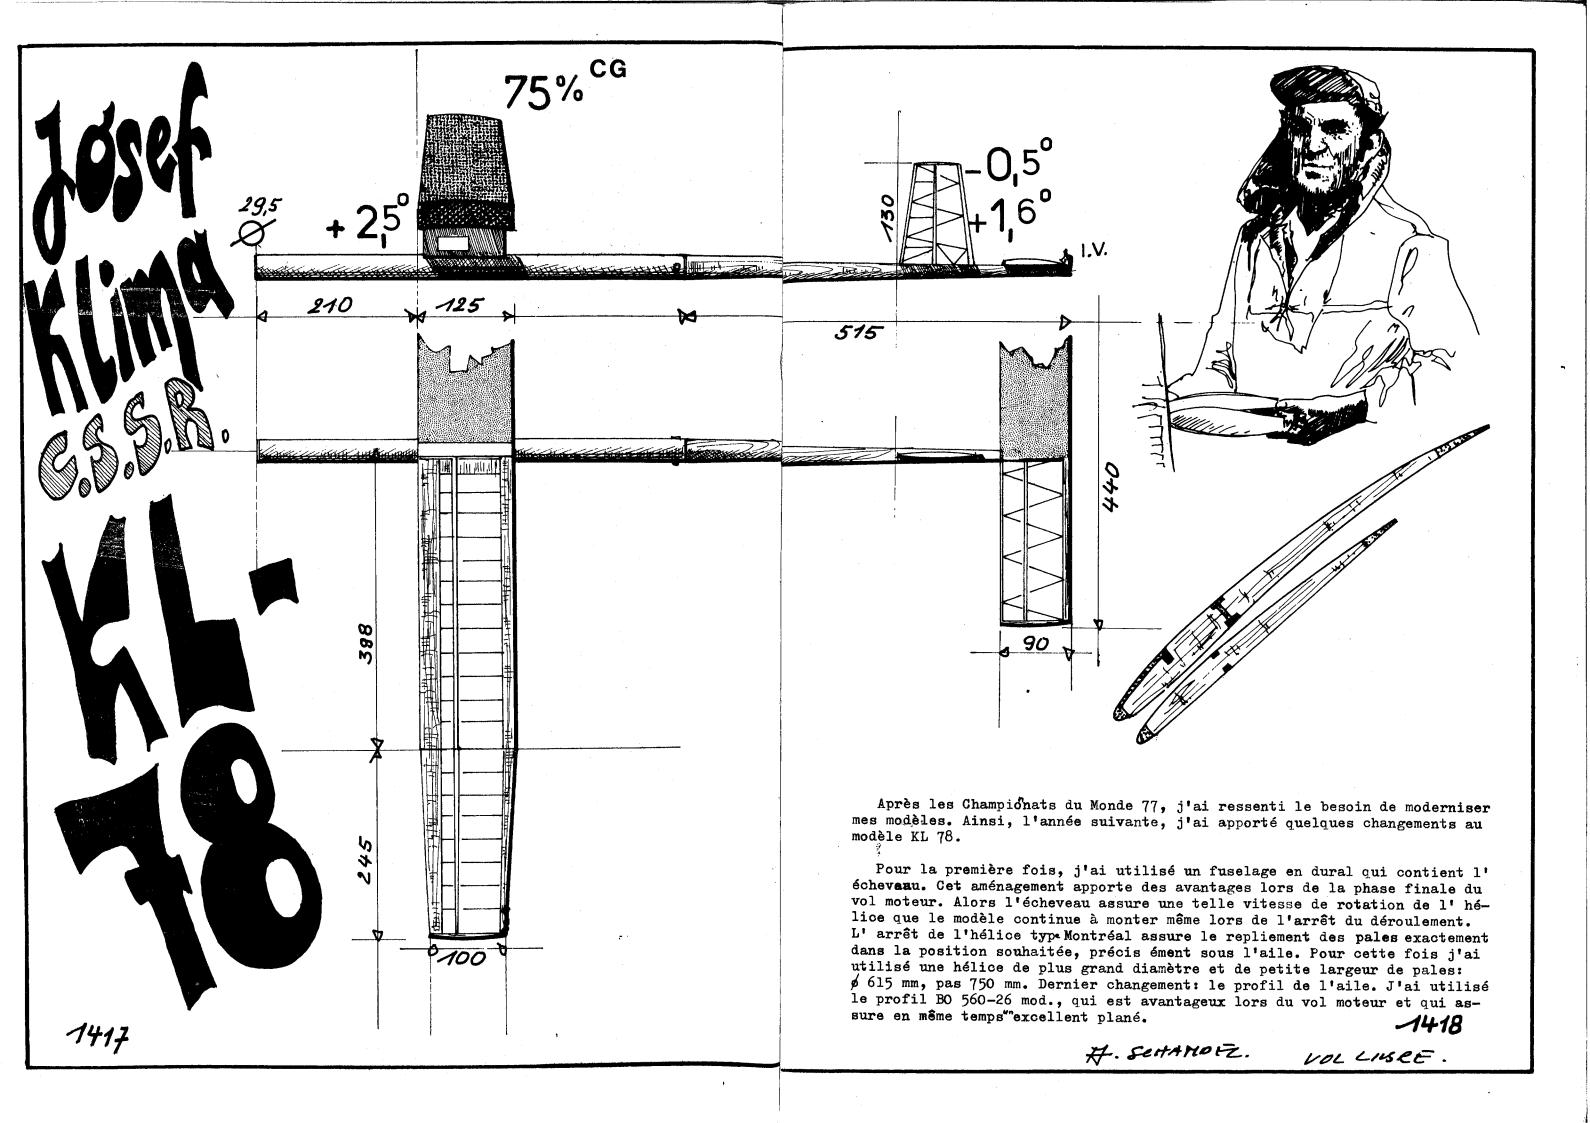

Les perfomances du modèle KL 78 sont ainsi améliorées de 30 s. par rap port aux modèles précédents. En 79, grâce à lui, j'ai été champion de la Tchécoslovaquie, et participant à cinq autres concours, j'ai eu également d'excellents résultats.

LA CONSTRUCTION (toutes les dimensions en mm):

AILE est en deux parties réunies par broche en acier ø 3 et en ø 1,3. Nervures en balsa 1,7, écartement 30. b a en balsa 5x5. b f en balsa 2,7 x15. Coffrage du b a en balsa l. Longeron d'extrados en sapin 1,2 x 4, aminci aux dièdres à 0,6 x 2,5. Bourrage en balsa 1. Longeron d'intrados en balsa 2 x2,5.Le dièdre gauche est vrillé moins 3, le dièdre droit et les panneaux centraux d'aile sans vrillage. Poids de 42,5 g.

LE STABILO a un profil CLARK Y d'épaisseur maxi 7 %. b a 3x4, B f 1,8x10 en balsa, ainsi que les nervures d'épaisseur l. Longeron en sapin 0,5x2. Poids total de 8 g.

LE FUSELAGE - la partie avant moteur en tube dural anodisé ø 29,5; épaisseur de paroi0,25. Le poids de tube de 560 de long est de 38 g. Cabane d'aile en balsa. Le cône arrière est en deux épaisseurs de balsa 0,6 et 0,7 enroulés et encollés. La dérive mobile qui se braque à l'arrêt moteur, a le profil symètrique d' épasseur 5 à la base et de 3 au sommet.

HELICE en balsa d'épaisseur de pales de 2,7 à la base et de 1 à l'extrémité. L' intrados est creux de 1,5 en sa partie la plus large. Sur les pales se trouve un turbulateur 6 0,5 collé à 3 mm du b a .

Je vole avec un écheveau de 22 brins section 1x4. Le remontage de 360 à 380 tours denne un déroulement d'environs 32 s, selon la qualité du caust chouc. Sportif émérite Josef Klima, Teplice

DELL

16 CHEMIN DE BEULENWOERTH 67000 STRASBOURG ROBERTSAU

1400 - Jacques DELCROIX 78 1401 - Nomenclature WAK

1402 - Définition catégorie

1403 - Bref historique 1404 - Aujourd'hui " Aspects

à théoriques du wak "

1416

1417 -Waks actuels KL 78 J. KLIMA BALZARINI

> R. CHAMPION "LARGUILICHO "

de H.SANDRONI

de 007 CONSTRUCTION WAK Les ailes

" ELLIPGOTH"

" TOPRISE"

1466

1469

aujourd'hui "

Le fuselage Nez et pales (début)

de A. KOPPITZ

Images " Hier et

Ce numéro 24 est donc une première partie, d'un ensemble de trois ou quatre numéros consacrés à la catégorie Wakefield.

La parution dessuivants s'étendra sans doute sur une ou deux années, car en même temps , paráîtront également des numéros spécifiques aux autres catégories internationales , planeur et moto 300. Il m'a semblé que la concentration de tous les éléments intéressants une catégorie sur un ou plusieurs numéros, permettéit de donner une image plus complète et surtout plus attrayante sur ces catégories.


Il est bien évident que tout ne peut pas y figurer, mais avec les grandes étapes du passé et les réalisations les plus récentes, qui pour certaines ont déje fait leurs preuves , d'autres étant toutes neuves , nous pouvons néanmoins nous faire une idée sur chaque catégorie. Cela devrait permettre aux anciens de complèter leur "bible " et aux nouveaux ou à ceux qui veulent se lancer dans une catégorie nouvelle de trouver les principes de base et des réalisations précises, pou-


vant constituer un tremplin de départ.


Pour ce premier numéro Wak l'accent aété mis sur quelques généralités, sur les dernières nouveautés côté règlage, et sur une partie importante concernant la construction, d'ailes et de fuselages. Un certain nombre de choses a méjà paru dans des "Vol Libre" antérieurs, mais pour une compréhension meilleure, et aussi pour ceux qui n'ont pas toute la collection, ces éléments on été repris. La partie "nez et pales comprend des élaborations qui vont des plus simples aux plus compliquées, ce n'est là qu'une revue, qui laisse à chacun le libre choix, selon ses idées et surtout selon ses possibilités. Tout le monde n'a pas à sa disposition des machines outils ! Il n'en reste pas moins que le "nez et pales" est un des problèmes des plus ardus et des plus craints, pour tous ceux qui se lancent dans cette catégorie. Cette revue est de caractère international et montre bien que l'imagination ne connaît pas de mimites, du nord au sud et de l'ouest à l'est. La tendance actuelle va cependant vers la simplicité, qui forcément mène à la sûreté, ce qui au fond, à performance égale est toujours un énorme avantage sur le terrain, où l'emploi tactique exige une mise en oeuvre rapide et sfe à tout moment. Tout le monde sait que la sophistication n'est pas forcément synonyme de sûreté . On peut donc en déduire que le "volibriste" moyen qui veut se lancer dans la catégorie wak a actuellement autant de chances de réussite que celui est emballé par la grande"mécanique " et c'est une bonne chose.

Tout cela devrait permettre aux jeunes de tenter le coup dans cette catégorie, comme le font certains situés sur des parallèles plus hauts que les nôtres - DK et S . S'il est vrai que le niveau "caoutchouc" français est parmi les meilleurs sinon le meilleur, cela est surtout da aux anciens qui sans vouloir abdiquer, verraient cependant d'un bon oeil, la montée des jeunes dans la même catégorie. Il est donc inévitable de retrouver des noms come ceux des CHEURLOT, JOSSIEN PETIOT a, GERLAUD, PERINEAU, MORISSET, FILLON et j'en oublie tout comme ceux des DUPUIS , CHENEAU, NEGLAIS, PETIOT J, DELCROIX , GOUVERME, KOPPITZ, LEPAGE, LANDEAU, WANTZENRIETHER, MATHERAT, G.P.BES, PENNAVAYRE des noms qui ont fait de la catégorie wakefield, sans doute la plus connue dans le monde du VOL LIBRE français. C'est sans aucun doute aussi pour cette raison qu'après le numéroe spécial COUPE d'HIVER il était bon de continuer par le wakefield

1. SCHANDEL 1420

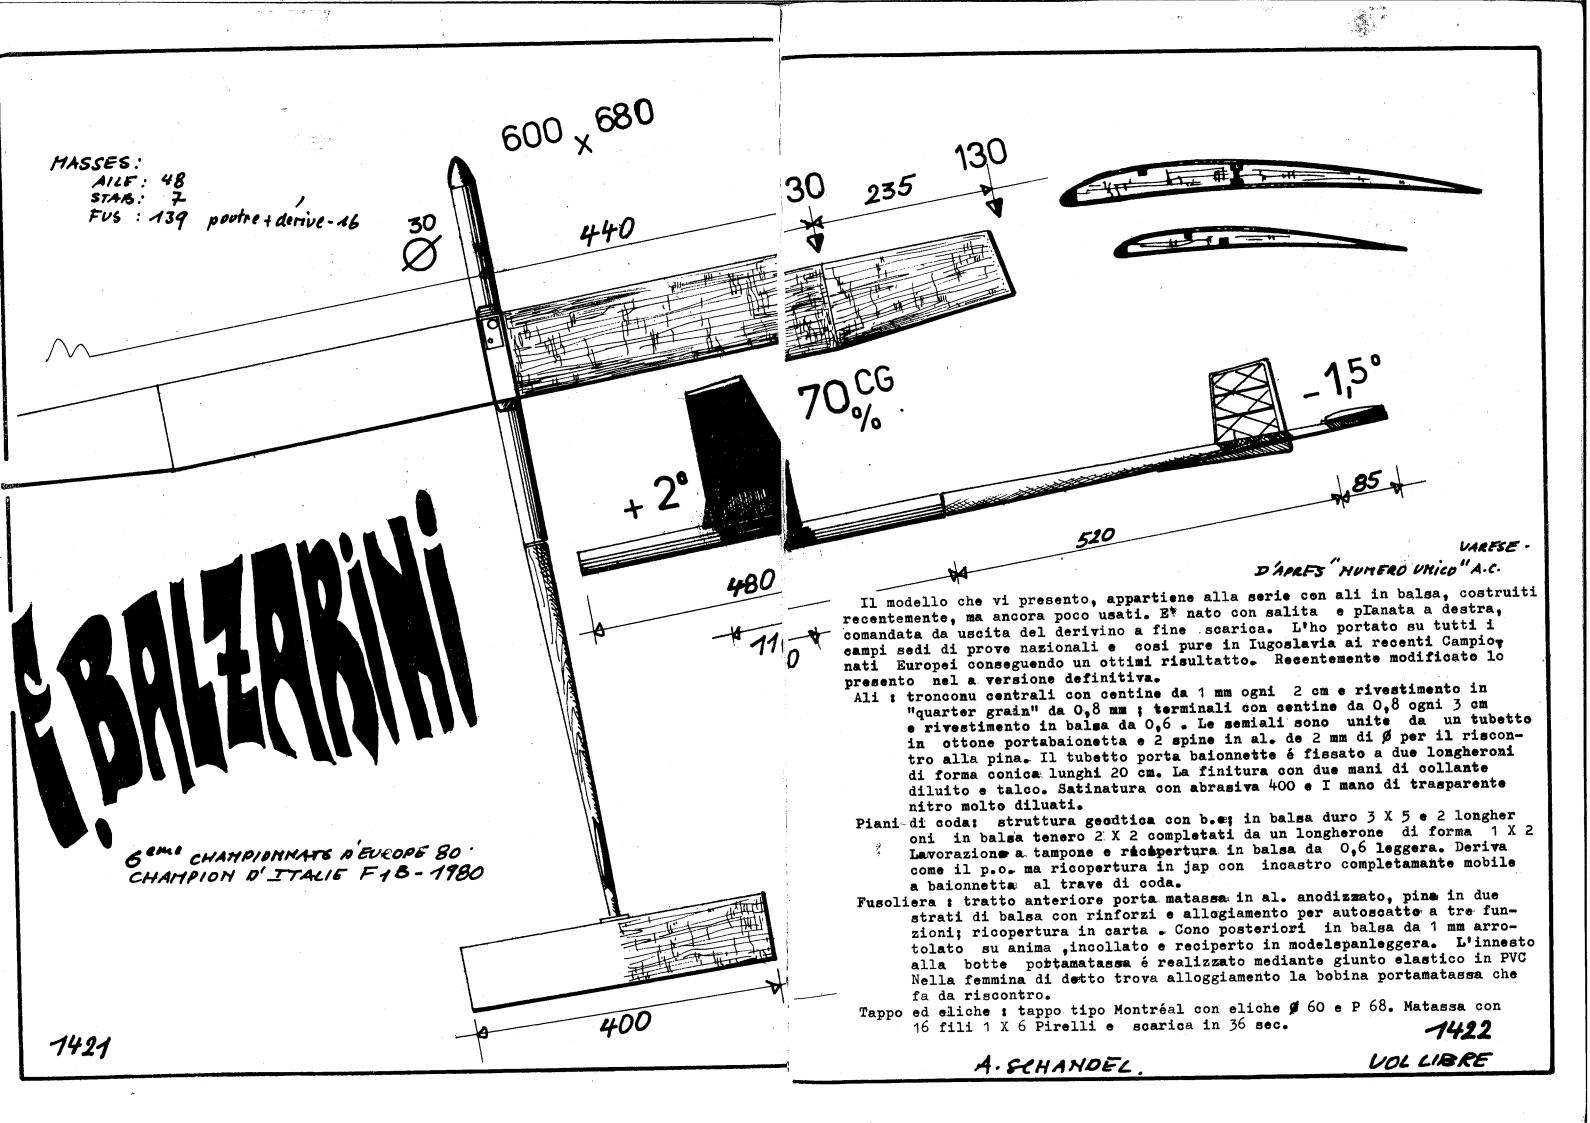

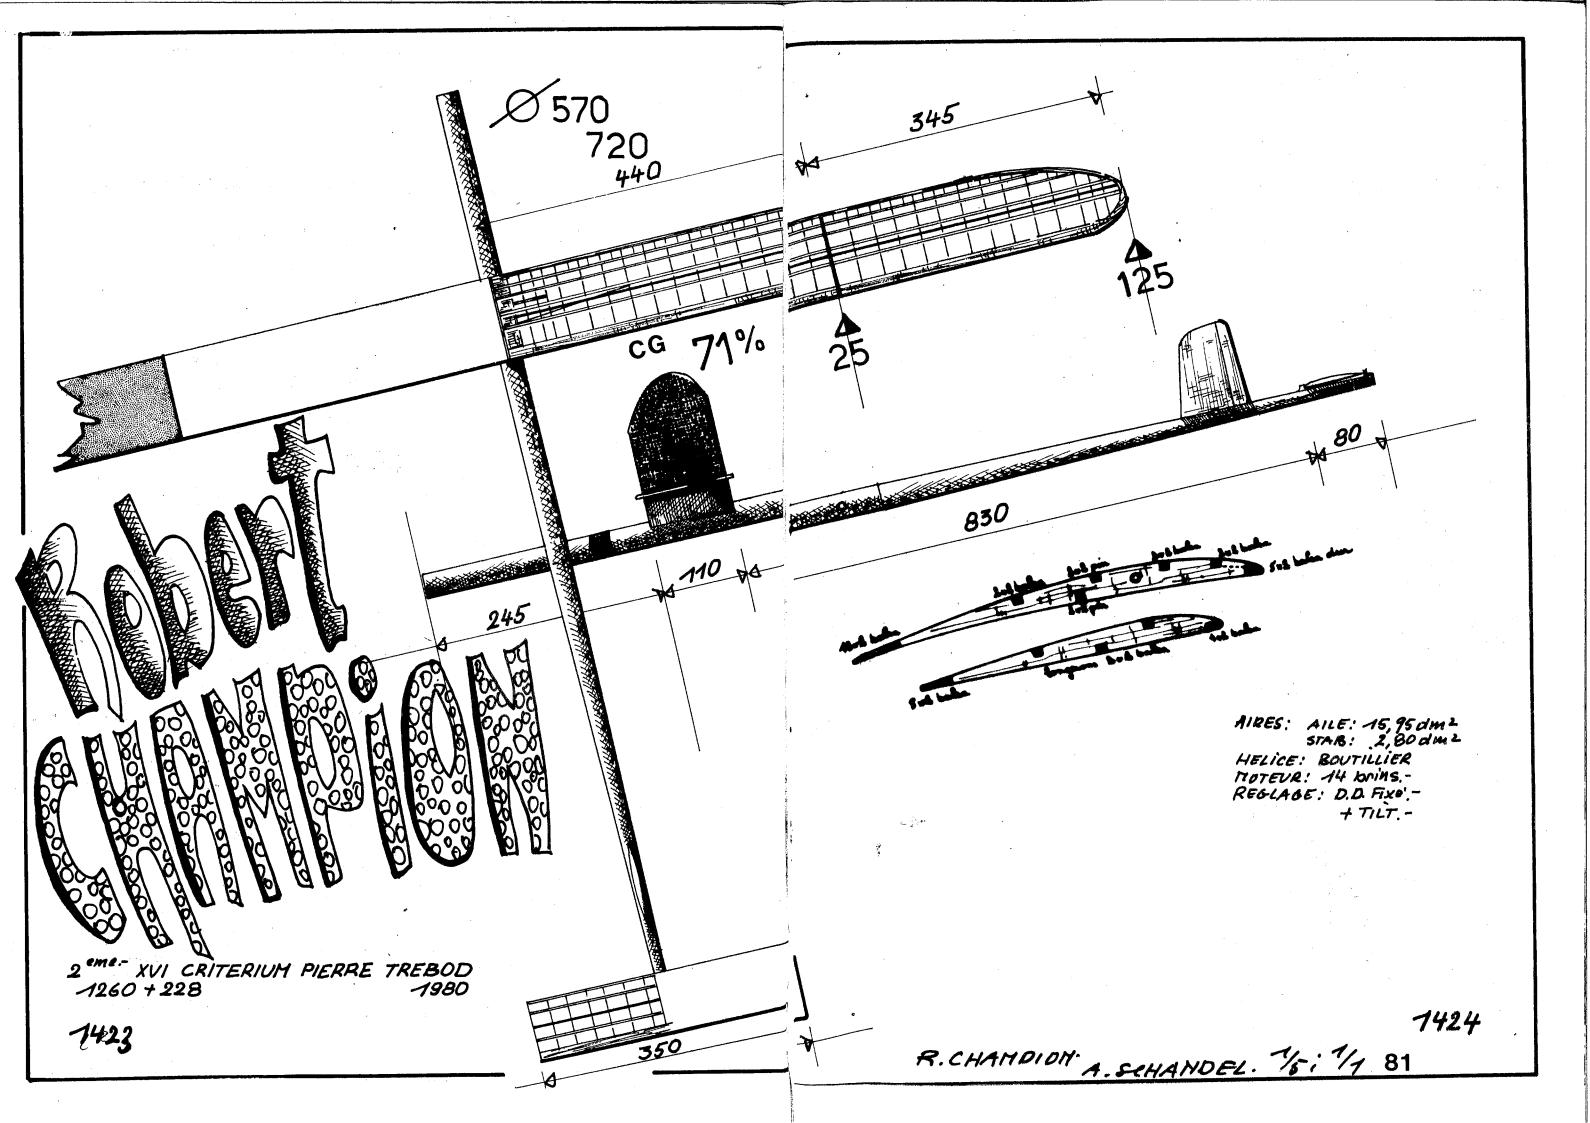

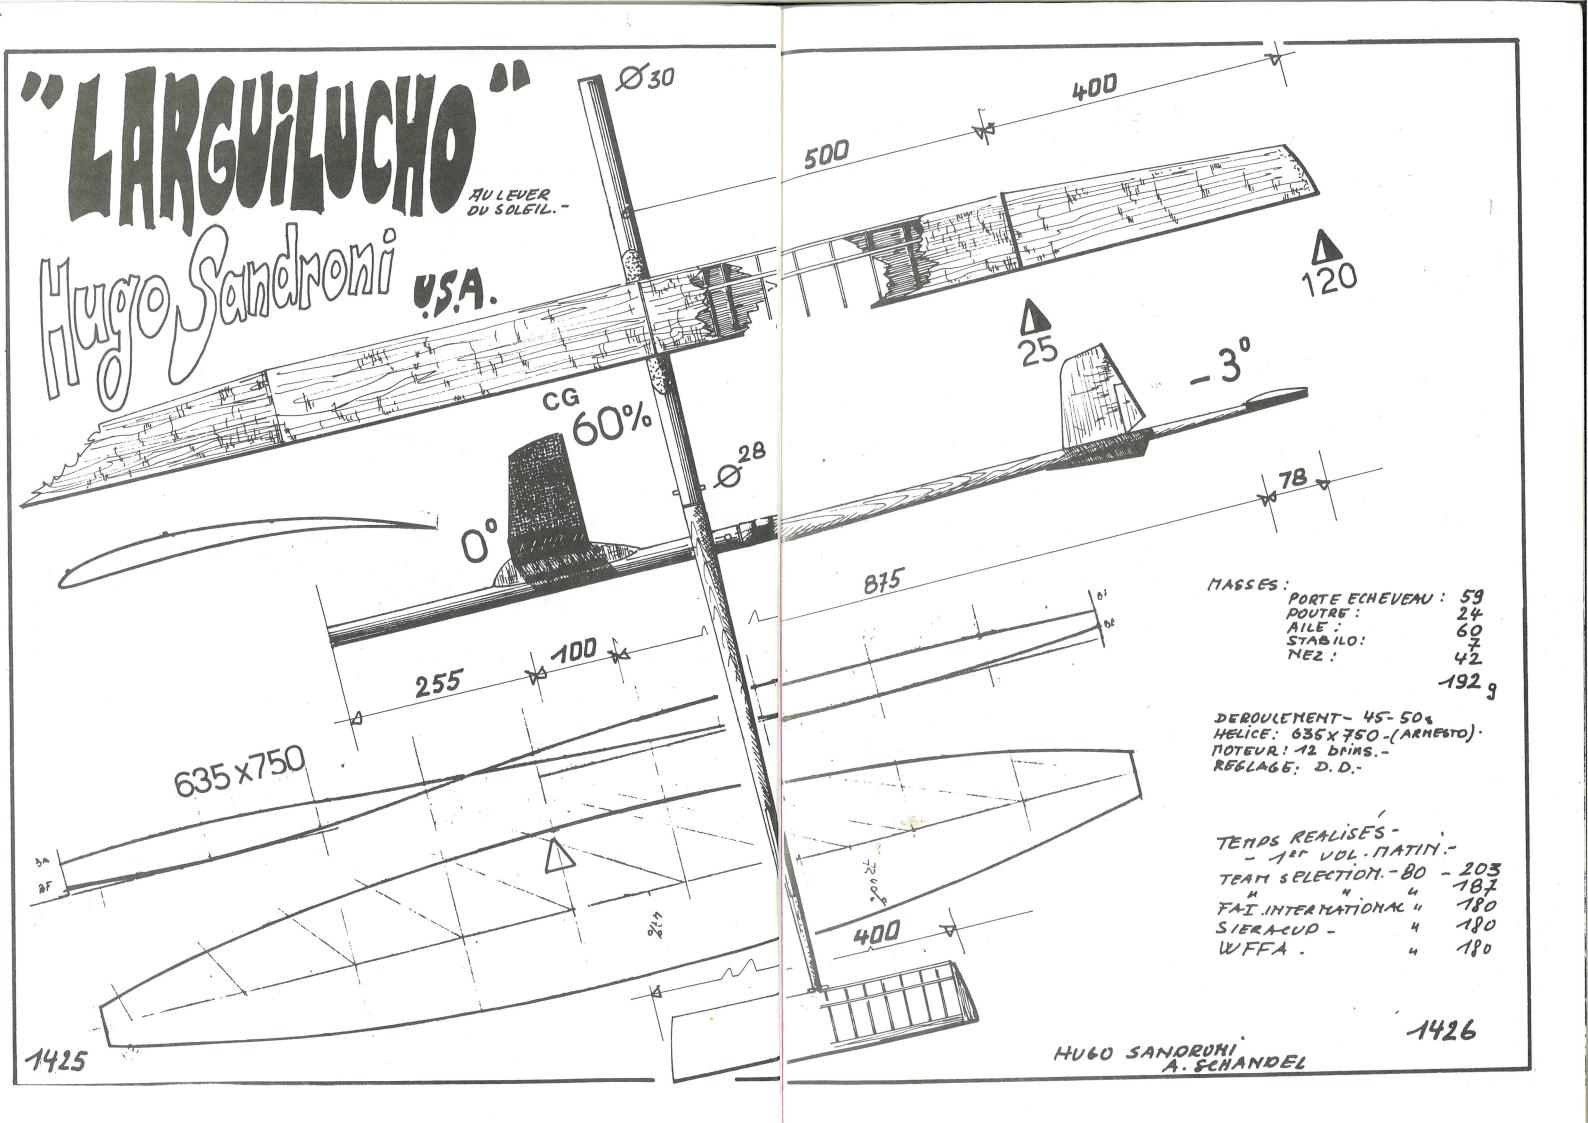

When I won The MAX MEN ANNUAL in april of 1980 and I clasified for the finals, it was already too late to develop a new long model able to make 4 min. at 6:00 A.M. But, on the trip home my son, who is my humero uno helper in the field, and I decided to make one and see what would happen. That same night I started to put together the plans for ARMESTO'S "SIESTA", NEGLAIS'S FLYING TEA POT, HOFFAS' EL ESPADON AND ESPADA and s few others. That same night my # 12 "LARGUILUCHO" was born. Two months later I had, not only the long one ready, but I had also made a smaller box and had remodeled my models # 8, 10 and 11 to dismountable two-pieced fuselages.

I felt terrible when I lost two airplanes in TAFT a few months before the finals. The absence of my # 7 "RICO TIPO" and # 9"ISADORA" (Duncan, the bailarina) in my models box really hurt, they could have really helped me reach my goal. As I can't complain about what I accomplished within # 10 "BETTY" and # 11 "FIACA". With everything ready we started on the endless series of try-outs, we flew in Mile Square, Dominguez Hill, and Taft. It wasn't too hard trimming the models I already had, even though using the two-pieced fuselages complicated things a little.

I remember that the #12's first try-out was made, at dawn like always, in Mile Square. We came back very happy after what my newest, #12, had shown us. Nevertheless, on later try-outs we noticed that this model was very sensitive in the torque diven by different motors. With long motor runs, of 45/50 seconds, we accomplished dificult flights of 3.30 to 4.30 minutes. This was done in Taft, on fiferent days ans always starting at dawn and flying until 8:00 A.M.

We reached the finals two days before they started and trying to improve the climb (50/55 seconds seemed to be a bad climb) I switched the trimming for 45/50 seconds, wich was a mistake, for the time was not enough to readjuns everything and during the competition the model didn't do as well as I expected. Anyway, I'm very happy with this model and satisfied with 4 minutes in the champagne fly-off in the Pier Clasic and with trird place in Champagne fly-off in the Sierra Cup. I came in first place for 9 rounds, then in the very last one I put my

hand in the prop!!! 9 maxes and 75 seconds.

is 7,5 gms. Total weight for front end assy is 41 gms.

On this model Isham tried differents props, Arcangel Armesto's was the most effective. My plans for the future include a new long airplane, pretty much the same but it will use a B-6356b instead of the B-6557b, auto rudder, auto stab and mechanical DT, a three function Seelig timer will do the job. WING: 1/32" sheeting top and botton. L.E. 3/16" sq. midium balsa. T.E. 1/32" x 1/4" hard balsa between sheeting. SPAR: only one, top center panels, 3/32" hard balsa. Glue used: bottom Super Jet, T.E. Sig 5 min. Epoxy, top Wilhold white glue. RIBS: 1/32" ply only the four first ribs at center, then 1/32" hard balsa, all. Weight 60 gms. STAB: L.E. 1/8" sq. midium balsa. Spar: 2, 1/16" sq. hard balsa, T.E. 3/32" hard balsa. Ribs: 3 at center of 1/16" hard, then 1/32" midium all. Jap tissue covered. Weihgt 7 gms. FUSELAGE: Grafite motor tube, balsa diamond tail boom with 1/16" sq. corners of spruce. Pylon is 3/8" solid balsa, holds wing wires and incidence ajust platform. An electrical threaded aircraft fitting (707) holds motor tub and tail boom together. DT is located just behind the rear peg. Rudder is a piece of midium 3/32" balsa with plastic small hinges (Klet used for R/C aircrafts). Tail boom ends in only 5 mm. and it is too (?) light. Fuselage total weight: 75 gms. FONT END: made by Mr. Livotto (thanks Juan!), is plexiglass. Shaft, hook, stop and "Z" is 3/32" music wire, all sogether with silver solder (stay brite). Prop stop geve action to the auto rudder. Prop is 635 x 750, hard good, Jelutong. Has variable pitch, manual. Weihgt for each blade

MISCELLANEOUS: Total weight 195 gms. CG: 60%. Climb to the right, very slow. Glide to the right, very slow, nose up. In competitions like finals, where only thre models for each day are needed I don't recommend this type of model since it will be useful during the first roud only. In my case I was out (finals) when Willard smith, accidently, destroyed my # 10 airplane and in the following round I lost my # 8. All I had left was my long # 12 (# 5 and # 11 were not chosen for this day) wich could not have climbed more than fifty feet with the wind that was blowing during the 6th. round of the 2nd. day.
Hugo R. Sandroni (alias "EL CHE", from Argentina with love)
10900 Eastwood Ave. Inglewood, CAlifornia, 90304, USA.-

in deutsch

Diese Ausgabe ist die erste von drei oder vier über F 1B. Zuerst war gedacht dies in einer einzigzn Ausgabe zu vollbringen, aber dies ist unmöglich da die Materie so vielfaltig und ræch ist. Ich musste mich also dazu æntschliessen auf einen längeren Zeitabschnitt hinaus zu gehen. Damit die ganze Sache nicht zu einseitig wird, kommen auch in der Zwischenzeit die Anhänger von F 1A und F 1C auf ihre Kosten. In Bearbeitung sind diese Ausgaben auch schon, und eine baldige Erscheinung wird folgen.

Warum zuerst F 1B ? Es schien mir so als sei diese Klasse, in der Vergangenheit, das Rückrat, dess Modellflugs gewesen, und hier in Frankreich ist sie Heute noch die Klasse von der man am liebsten spricht, die grössten Namen findet man auch in dieser Klasse von e und je, und es wäre müsig sie alle anzuführen, aber das gute Abschneiden auf den letzten W.M. und E.M. deutet darauf hin dass der "GUMMI" in Frankreich von sehr guter

Man kann natürlich nicht über alles berichten und schreiben, ich wollte jedoch versuchen einen Querschnitt in der Klasse F 1B zu bringen, und auf einige Besonderheiten dieser Klasse ein zu gehen, damit alle etwas mitbekommen 'die "Alten Hasen" und diejenigen die sich gerne in dieser Klasse niederlassen möchten. Gewöhnlich ist jeder Anfang schwer, und die Angst vor Beginn ist meist grösser als der Mut ein zu steigen. Die letzten Erkenntnisse zeigen jedoch 'dass es überhaupt nicht notwendig ist im Besitz von hoch entwickelten technischen Maschinen zu sein, sonderndass das ganz einfache un gut durchdachte Modell "mehr denn je seine"Chance" hat.

Wird der oder jener, von dem, mit dieser Ausgabe überzeugt, hat sie schon ihren Zweck erfüllt.

Einiges wurde auch getan fürs Auge, da ich immmer noch ein leidenschaftlicher Verfechter der "Schönheit "bin. Schönheit die meines Erachtens nach immer mit dem geht was fliegt auf dieser Welt, obwohl man nicht mehr immer sagen kann "Alles Gute kommt von Oben "......


Technisch gesehen ist die Klasse F1 B gewiss die in der man noch am meisten vor sich hat, es scheint dass hier die Zukunft auf keinen Fall stehen wird und nur aus taktischem Einsatz bestehen wird, wie es leider in A2 schon der Fall zu scheimen sei.


Gewisse Kopfe so wie der von 007 scheinen keine Ruhe zu finden, und immer wieder treiben sie zum Vortschritt und dies kann nur allen zugute kommen, und wir sind diesen Kopfen zum Dank verpflichtet. Solange es solche Leute gibt, hat der Freiflug noch eine Zukunft, und wird trotz den düsteren Vorausagen, und der heutigen hecktischen Welt "weiterleben.

" VOL LIBRE" ist ein Beitrag zu diesem Weiterleben, und wird sich in der Zukunft immer bemühen den Freiflugbanner weiter zu tragen.

In diesem Sinne ...

A. Schandel

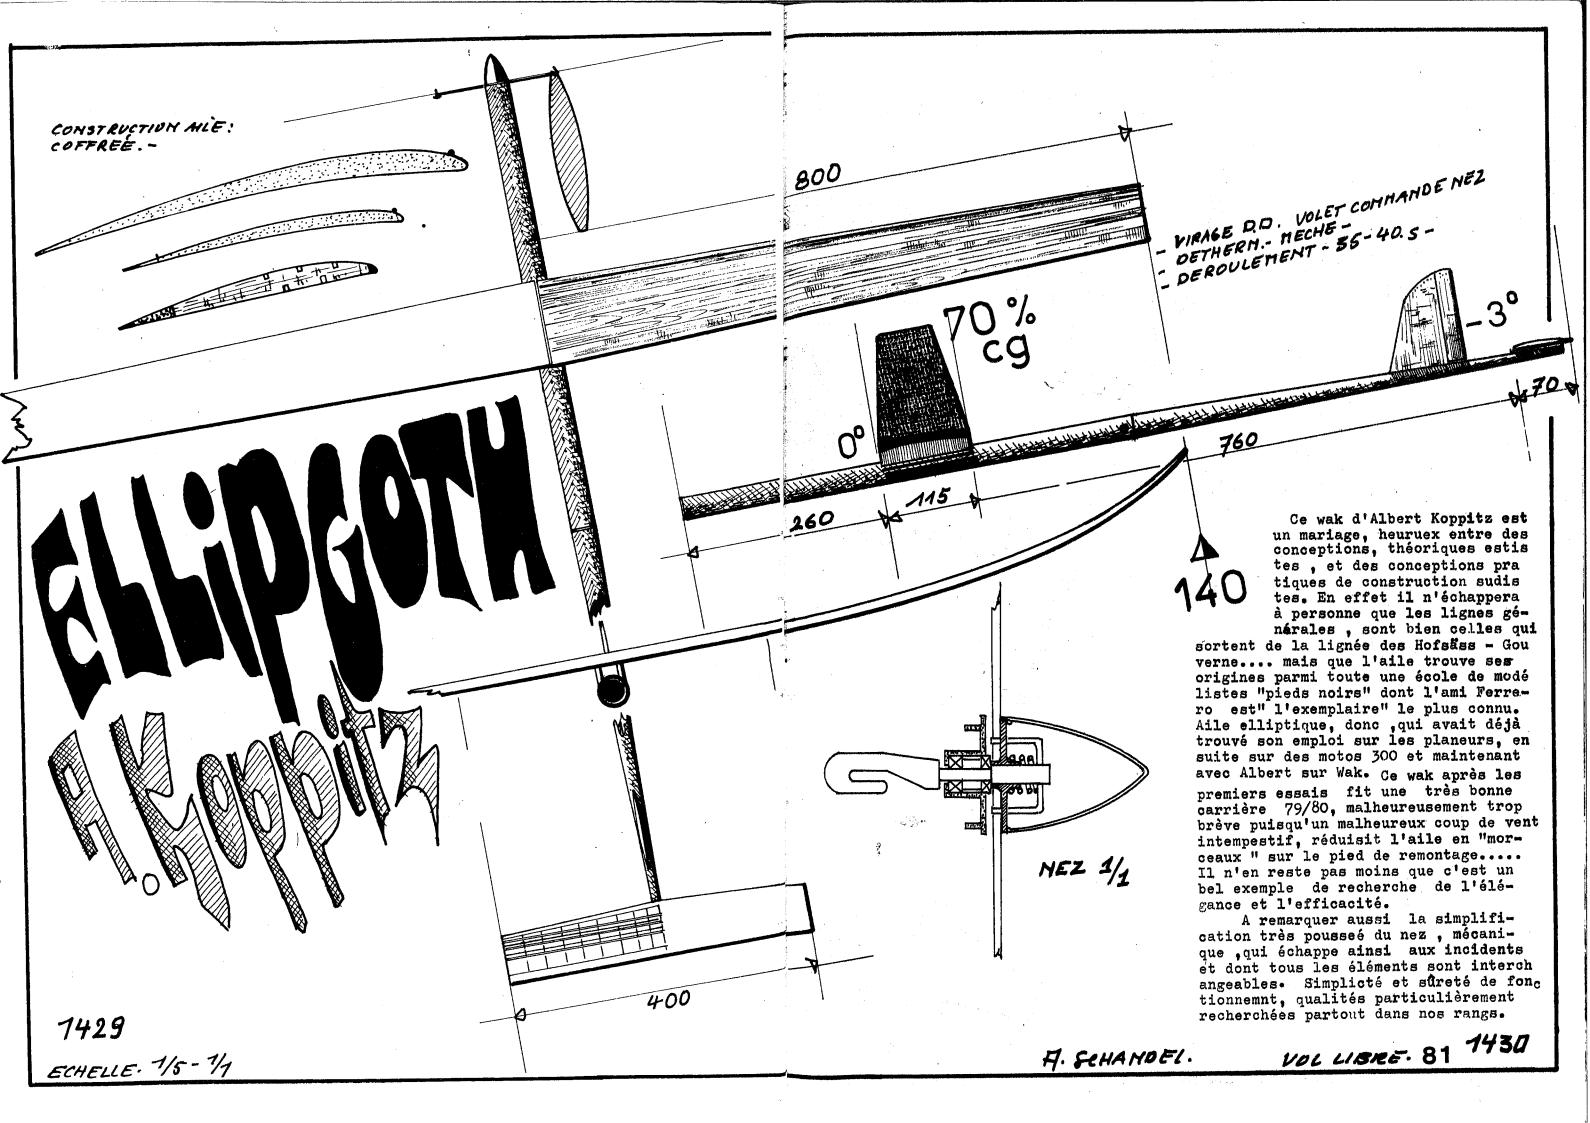

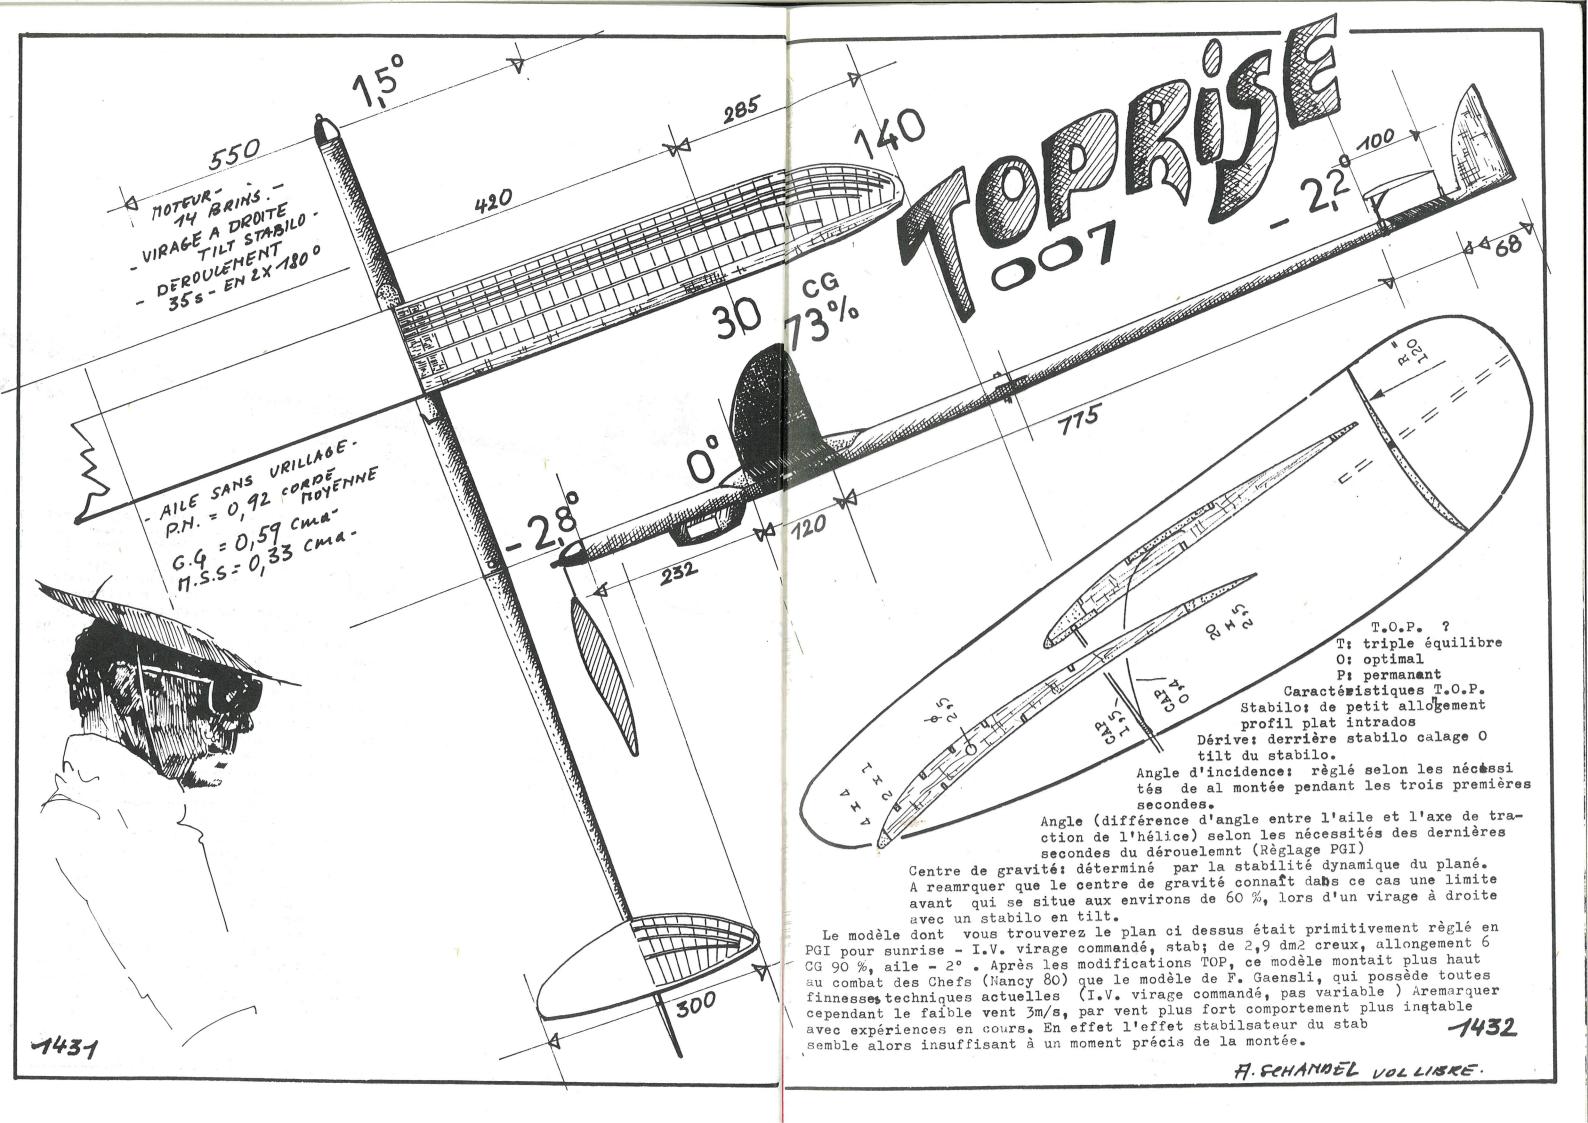

DES A BSENTS HONT TOUTOURS TORT FOUR HAPART J'AI LA FAIMESSE DE NECLICER LES PROBABILITES METEO ET DETROUVER L'ESCENTIEL DE MES JUBILATIONS AUPRÈS DES COPAINS OU QU'ILS SETROUVENT : D'AUTRE MART LES EF-FROYABLES HEMORRACIES DE CARBURANT NE SE TROUVENT

EUES PAS COMPENSES PARLA QUALITE DES AMITIES ET. EUH!

DONCQUES (O) DEMARRAGE LA VEILLE, UV QUE LA MINOUCHE AVAIT QUELQUES RÉGLAGES À REVOIR SUITE AUX MISÈRES DU LUC ET AU COMPORTÉMENT CA-RACTERIEL DU REDOUTABLE (NON! C'EST PAS UN SOUS MARIN! C'EST UN CH!) YOUAGE SANS PROBLÈME, DEBARQUEMENT AUTERRAIN; C'EST VOLABLE! APRES ESSAIS, NOUS VOILA TOMBANT GUR DENISC FERRERO) ET ROBERT (SAUBUSSE), DISCUSSIONS, REPARATION PARTIEUE DU CH A ROBERT, BOUF-FE CATASTEOPHQUE A BASE DE CONFIT D'OIE ET DE FRUIT DE HER PLUS QUEL-QUES BOUTEILLES IN DIGENES ... OH LA LA! HENRI LAVENENT EN ETAIT AUSSI - FIN DE REPARATION DANS DES CONDITIONS IMPOSSIBLES, LE PINCEAUTOMBE DANS LA BEUTEILLE D'ACETONE, LES BRUCELLES AUSSI, LE JAPON COUPÉTROP COURT, QUELLE PANIQUE / HEUREUSEMENT LE LENDEMAIN CA VA UN PEU MOINS WAL ET NOUS VOILA A PIEDD DEUYRE, AVECTOUS LES AUTRES BRI-GANDS QUI RAPPLIQUENT, GUY PENNAVEY RE ENTÊTE. METED : PAS UN TRATTRE POIL DE VENT : UN VRAI LENDEMAIN DE FÊTE, MEME LES MYLARS PENDOUILLENT! GIVRE AU SOL, LE SOLEIL PEU A PEU BALAIE LETERRAIN ET C'EST PAS SI EVIDENT QUE CA, CAR ILYA DES COINS EN CULTURE D'AUTRES EN PRE, LE PETIT CHEMIN AU MILLEU ... ON YOUT TOUT DE SUITE QU'IL SE PASSE DES CHOSES, VU QUE C'EST PAS L'AVALANCHE DE MAXIS! EN FRIT À MARTIA MINDUCITE OF HOL, PAS UN SEUL MAXI AU PREMIERVOL! HOLHIÈRE RATE DE PEN AVEC SON THE BON CH (SIMPLE PIEDES/CABANE/ FUSO CARRES SUR ANGLE) NOTRE PERE SERRES PARTAGE AUSSI LES MISERES DE CHACUN - POUR CONDEN-SER DISONS RO'IL YA 2 MAX AU 19 VOL: 3 AU 2º : 4 AU 3º : 5 AU 4º et 7 AU Seme - LES DEPARTS NESONT JAMAIS EVIDENTS! POUR MAPART, COMME BULLES ET TROUS SONT QUAND HEHE DE VALEUR LI HITÉE, J'UTILISE ÉVIDEMMENT CE OUT J'AN DE PLUS GRAND, SOIT LE MEGATRUMAL ET LE TRUMALABAR. LA MARGE DE SECURITE EST TOUT JUSTE SUFFISANTE SUR 2 VOLS, OÙ LES 120 SONT DEPASSES DE PEU, LES MYLARS ACCUSENT TRES BIEN LA TURBULENCE SUR LE CHEMIN, MAIS POUR LE RESTE ... DE SON COTE, LA MINOUCHE UTILISE LA BES-TIASSE" UN 15 DM2 TOUTCARRE THES FLABLE ENTOUTES CONDITIONS ET QUI EN AVU DE DURES! FINALBUENT LE CLASSEMENT S'ETABLIT COMMESUIT:

1- HATHERANT - 120 120 120 120 120 - 600 2- LA HINOUGHE - 120 100120 120 120 - 580 -118110112 120 100 -560 3_HOLMIERE - 89 113 120 111 120 - 553 4 - GERVAIS - 95 100 107 120 120 - 542 5_ LAVENENT 4 - PENNAVEYIES - 102 120 120 80 120 - 542 79 120 103 120 68 - 490 PERRERO 80 101 103 115 96 - 475 PAILHE - 94 84 45 101 95 - 449 9 - GOURYAT 10 - BERTHE - 60 72 98 91 120 - 441 - 85 83 100 51 120 - 439 11 - SEKRES - 79 84 80 33 95 - 431 12 - SAUBUSSE - 59 64 55 50 50 - 287 13 - PUECH 14- PUTADE - 62 71 40 28 40 -241

J'AI BIEN AIME LE CH DE DENIS ET REMARQUE UN FUSO EVOLUANT DE SECTION CARRESE A TRIANGU LAIRE, TRES BIEN REALISE. ROCER GERNAIS A DES PIECES À L'EXCEUENT POTENTIEL, UN PEU PEREQUES (HUMIDITÉ?). DANS L'ENSEMBLE CA VOLAIT BIEN, MAL QUE L'ESTURBULENCES (MICRO-TURBULENCES) - UNE POIS DE PLUS CEPENDANT, COMME DITJEAN W., IL APPARAIT SOUHAÎTABLE D'AVOIR UN (OU PEUX) GRANDS BESTIAUX DANS LA CAISSE, APART CA, J'AI HITRAILLÉ.

TOUTE LA MATINÉE (OUPRESQUE) AVEC UN APPAREIL VIDE. IN EXTREMIS J'AI REPARE (PARTIGUEMENT) LE MALHEUR ET JE VIENS DEMERS PASSER UNE QUINZAINE DE DIAPOS. VOUS YETES TOUS LES AMIS! EN PLEIN EFFORT SUR LE TERPAIN SONT MAINTENANT IMMORTALISES AUTOUR DE LA LESSIVEUSE PLEINE DE CASSOULET, CHEF D'ŒUVRE HELAS EPHEMÈRE DE JEANNETTE PENNA—VAYRE! C'EST BIEN A CEMONENT LA QUE L'ON PREND LE PLUS EN PITÉ LES COUSSES QUI SONT RESTES LE Q DEVANT "LA TELÉ". BEURK! ET VAMITÉ — CE SERVIT SI BEAN QUE LES ABSENTS VIENNENT L'AN PROUMMN! MATTHERNT

OHSINGO -

Sans aucun doute, la construction d'un wak offre plus de difficultés que la construction d'un planeur. Mais cela ne veut nullement dire, que le modéliste vol libre "courant" ne peut pas réaliser un wak. En effet et cela est très heureux, la tendance actuelle wak, va vers le SIMPLE. Les possibiltés en matériaux, fibre de verre kevlar et autres... permettent des réalisations solides et fiables. Les deux parties importantes, dans la construction, sont bien sûr, les ailes, le fuselage, avec nez et hélice. Dans ce qui va suivre, tout ne peut pas être abordé, certaines méthodes de constructions, ont déjà été exposées, dans VOL LIBRE, d'autres le seront encore (Géodésique, jedelsky, et élaboration classique).

Pour ne pas entrer dans les détails, signalons cependant quelques ordres de grandeurs pour les masses des différentes parties:

- aile 45 à 60 g

- fuselage 60 à 100g - groupe moteur (nez hélice) 35 à 60g

- stabilo 5 à 8 g Ces masse varient bien sûselon les matériaux em-

ployés et selon la conception du constructeur. La répartition des masses étant chaque fois différente. Un principe important toutefois à retenir, concentrer les masses le plus pessible autour du centre de gravité.




En ce qui concerne l'aile, est proposée ici, la construction en tout coffré, celle en balsa plein, a dèjà été traitée dans les numéros 4;6 et 21. La construction classique

est je pense connu par tout le monde, nous y reviendrons cependant prochainement, tout comme sur la "géodésique". Quelques formes générales sont également données ce ne sont pas les seules bien sûr. Un certain nombre de profils spécifiques au wak sont également proposés, certains avec coordonnées. De toute évidence le choix du balsa joue ici un rôle capital, en particulier en ce qui concerpe son poids

RETANGLE			
TRAPEZE			
TRADELE RECTANGLE			
RECIANOLE	the second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec		
TRAPELE ARRONDI			
ELLIMTIQUE			
Seni EuipriquE			
	TRAP	F26 .	

QUELQUES EXEMPLES N'AILES UTILISEES EN. FAB - EN DOUBLEDIEDRE OU EN DIEDRE TRIPLE / DIEDRE CENTRAL + PANNEAUX EXTERIEURS.

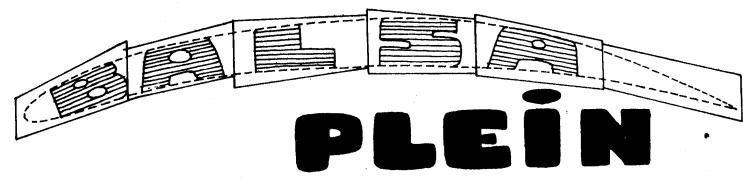

METHODE MISE AU POINT PAR E. GOUVERNE UTILISEE DE 16 A 47,5 D'ALLONGEMENT EN WAK

ON S'EN FAIT UN MONDE Effectivement, sans le moindre conseil, il y de quoi se mentir un peu perdu Il faut franchir un tam de préjugés avnt d'oser se reconvertir. AVANTAGES -à partir de 16 d'allongement , solidité sans comparaison avec une structure , mëme de poids égal -indéformabilité`

-respect du profil

-tenue au vieillissement -facilité de réparation

nio -poids minimum possible très au de là d'une structure. -nécessité d'un balsa * extra* -difficile à re liser sans un minimum de matériel -beaucoup de sciure (ennuis possibles avec la respiration..... et avec la maîtresse de maison.

TOUTE LA METHODE VOL LIBRE, nrs. 4.6; ETANOUVEAU DANS 21 EXPLICATION INTEGRALE DE. J.C. HEGLAIS.

ailes en coffré

faciliter la tâche. Une fois qu'on s'est lancé, on s'aperçoit que la technique n'est guère compliquée, et on ne fait plus rien d'autre... Le programme qui suit découle d'idées de provenances diverses : SCHAL-LER le Suisse, GOUVERNE, COGNET.

Première opération : rafler dans les magasins de la région toutes les planches 10/10 et 8/10 dont le poids est inférieur à 12 grammes en 10 cm de large, et à 10 grammes en 8 cm. Si vous trouvez du quarter-grain, mettez-le précieusement de côté, ce sera pour la super-aile que vous construirez après deux ou trois essais. En effet, à poids égal le quarter-grain est nettement plus raide qu'un balsa de coupe quelconque... SIEBENMANN et SCHALLER n'utilisent que ça.


Côté plan, arrangez-vous pour donner 50 cm de longueur aux parties centrales de l'aile. Au prix actuel du balsa, mieux vaut faire le moins de chutes possible...

Le seul gros travail est la préparation d'un moule d'intrados, qui pourra servir pour toutes les ailes futures ayant la même courbe d'intrados. Réfléchissez donc bien, avant de choisir. Pour une corde d'aile de 11 cm, on fera un moule de 12 cm de large. Coller bord à bord deux planches de 80/10 balsa mi-tendre, 52 cm de long. Aux deux extrémités, un gabarit en CTP très dur, ou encore en dural. Au rabot, on dégrossit, puis on finit avec une longue règle - baguette de 3 cm de large, ou bien T en balsa. - sur laquelle est collé à la « contact » un papier de verre nº 3. Cette règle servira elle aussi pour chaque aile construite : c'est un investissement rentable... (fig. 1).

Passer les sur le moule bouche-pores et enduit non tendeur. On peut aussi dessiner tous les 3 cm un trait « vertical », cela évitera d'utiliser l'équerre pour les ailes

CONFECTION GABARIT EXTRADOS.


va être collé à la contact sur un chantier épais et indéformable, de 60 cm de long et 12 cm de large. Des pointes plantées tous les 3 cm dans les bords de ce chantier, pour fixer les élastiques. Puis on prépare des gabarits d'extrados, un de chaque côté du moule. La solution élégante serait une cornière alu 2 mm., fixée par vis sur le chantier. En plus simple, un CTP de 3 mm., collé araldite. Attention pour ce qui est de la hauteur de ce gabarit. Il faut retrancher l'épaisseur du coffrage supérieur de l'aile, soit 8/10, plus l'épaisseur d'un ressort de montre en acier bleu, qu'on va coller à la contact sur le gabarit afin de le prémunir contre le rongement du papier de verre (fig. 2).

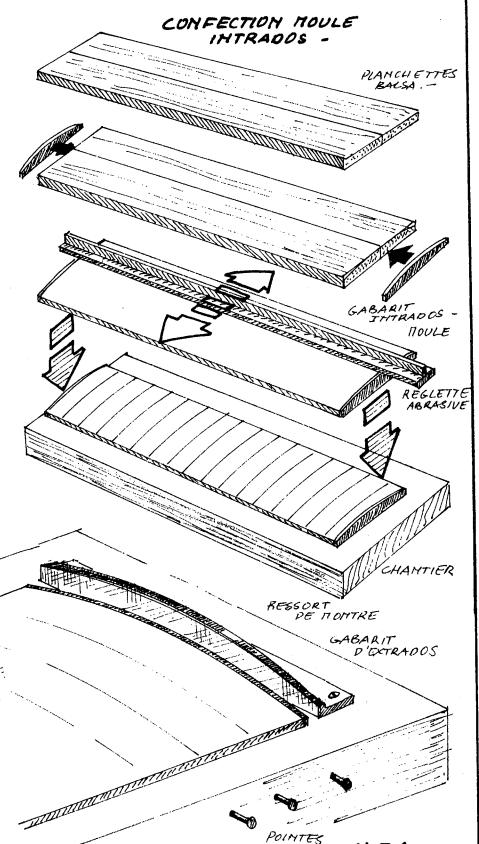

Tout cela peut sembler beaucoup de travail, mais vous allez voir comme ça va aller vite à présent...

On prépare un panneau d'intrados. Deux possibilités. Si vous avez prévu un turbulateur en dents de scie votre bord d'attaque sera une baguette balsa très tendre de 10 x 6, plus une protection en bois dur 3 x 1,5. Dans ce cas, une simple largeur de planche 10 cm suffira, il suffit de coller le bord d'attaque au bout de cette planche. Le bord d'attaque aura préalablement été entièrement façonné (fig. 3).

Pour coller bord à bord des planches de faible épaisseur, ou comme ici une planche et un bord d'attaque, une seule méthode pratique: on assemble d'abord à sec avec une bande adhésive, puis on badigeonne — avec avarice et radinerie, car cela pèse — de vynilique très diluée, et on laisse sécher bien à plat, avec des poids si possible, par-dessus. Dans notre cas, on peut laisser sécher directement sur le moule d'intrados, en maintenant avec quelques épingles fines (fig. 4).

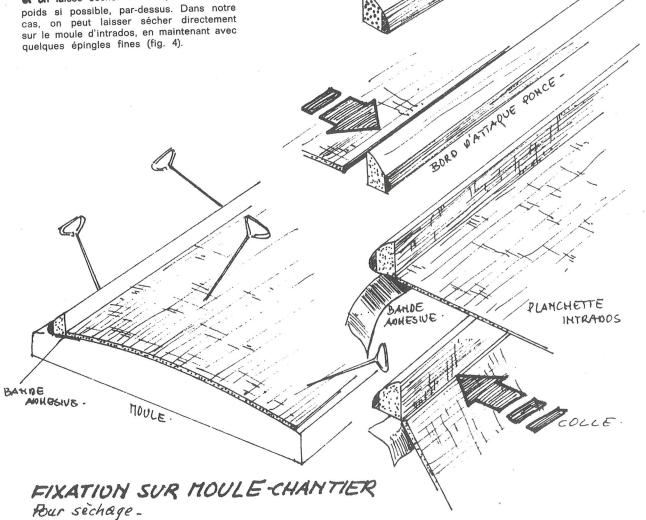


BALSA -


BOIS DUR

TEHORE

POHCOIR.

Second cas possible. On veut un bord d'attaque classique. Paradoxalément ce sera plus délicat à réaliser. Il faudra monter d'abord toute l'aile et coller en dernier le BA non encore façonné (fig. 5).

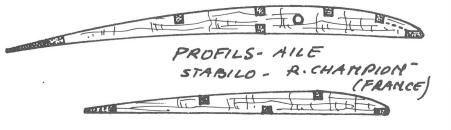

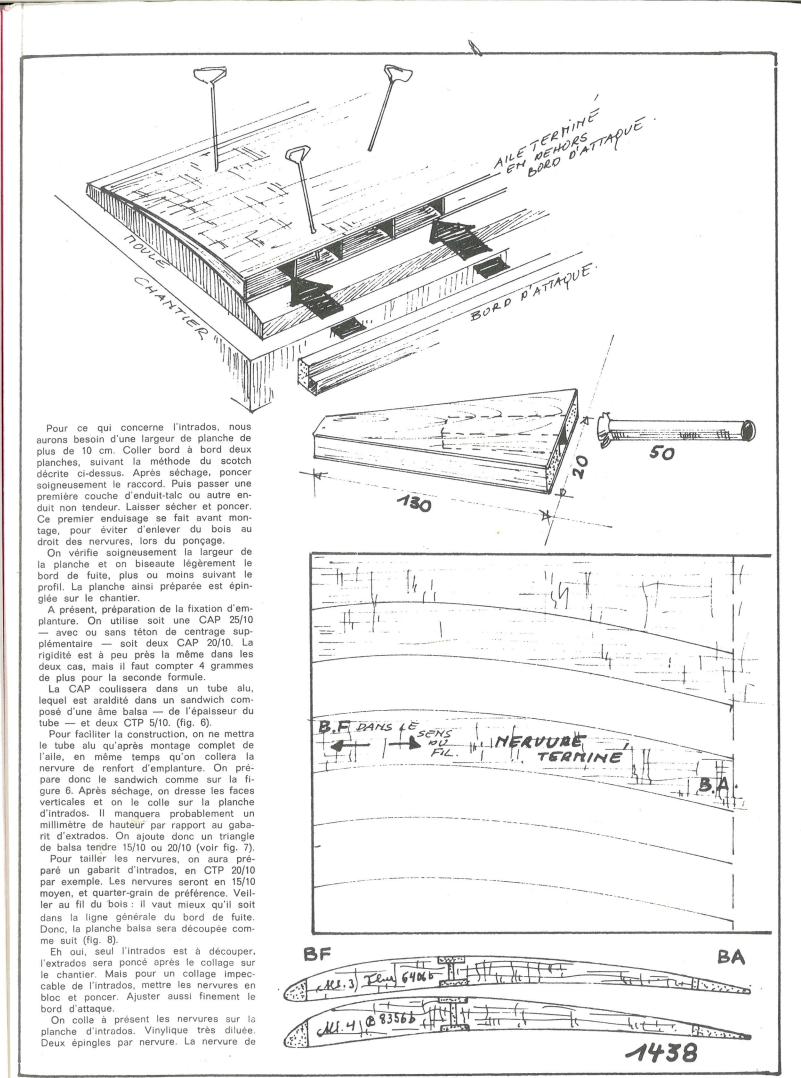

ENPLANTURE POUR B.A. AVEC TURBULATEUR TRIDINENS. BROCHE 25/

dièdre sera en 50/10 tendre. Dans la région de l'emplanture, un petit travail d'ajustage sera nécessaire. On peut rapprocher les nervures pour plus de tenue. S'arranger pour placer une nervure à l'endroit où passera le caoutchouc de fixation. Emplanture en 30/10 moyen. Renforcer le bord de fuite de l'emplanture par des rectangles de 20/10 tendre.

Après séchage on peut, au couteau, enlever le plus gros du bois inutile au bord de fuite des nervures. Puis on ponce à la règle, sans appuyer, dans le sens de l'envergure. Le travail se fait à une rapidité étonnante. Soigner spécialement le complexe broche-emplanture. On déplace les épingles à mesure que le travail avance.

Pour éviter les phénomènes de flutter, il est connu qu'il faut rigidifier le tiers avant du profil. On peut donc ajouter de petits rectangles en 15/10 tendre, placés en diagonale entre les nervures. Après séchage, un petit coup de règle à poncer, et on a une magnifique structure géodésique à très peu de frais.

Reste à coffrer l'extrados. On aura préparé une planche de largeur voulue, enduite et poncée. Le turbulateur en dents de scie se fabrique le plus facilement en prenant appui sur le bord d'une plaque de tôle et en utilisant une lame de rasoir neuve. On peut tailler deux planches en même temps.

La plaque d'extrados se colle à la vinylique diluée, appliquée au pinceau sur les nervures et le bord de fuite. Pour le bord d'attaque dents de scie, on utilise la contact.

On applique la planche d'extrados bien en place. Par-dessus une planche 15/10 moyen, destinée à égaliser les pressions. Sur cette planche, 7 ou 8 baguettes de 6 x 3, le tout maintenu par des bracelets caoutchouc frappés sur les pointes du chantier. Comme le milieu du profil a tendance à se soulever légèrement, on ajoute quelques poids. Laisser sécher longuement.


Au démoulage, il restera à affiner le bord de fuite, à donner l'angle exact pour l'emplanture, à coller le tube et la nervure d'emplanture. Cette nervure sera au moins en CTP 20/10 dur, car elle a un gros effort à fournir lors du lancer du modèle.

La seconde opération sera le deuxième panneau central. Utiliser le premier panneau pour repérer la position exacte du tube de broche.

Les panneaux d'extrémité seront des trapèzes. On peut leur donner du vrillage rien qu'en les mettant légèrement en biais sur le chantier (voir fig. 10).


La nervure de dièdre sera de nouveau un 50/10 tendre. On peut espacer davantage les nervures, puisque les efforts sont très faibles. On placera la nervure de dièdre tout près du gabarit, et pour poncer il n'est même pas besoin d'un gabarit de marginal, pour peu qu'on y aille lentement.

Nous avons donc nos quatre panneaux. Pour la finition on peut entoiler ou non. Un entoilage donne un surcroit de résistance au flutter. C'est sans doute intéressant

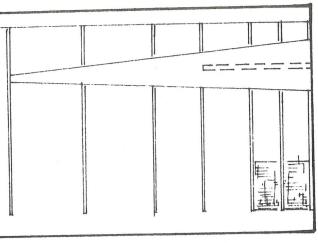

RENFORTS

20/10 BALSA
TEMPRE

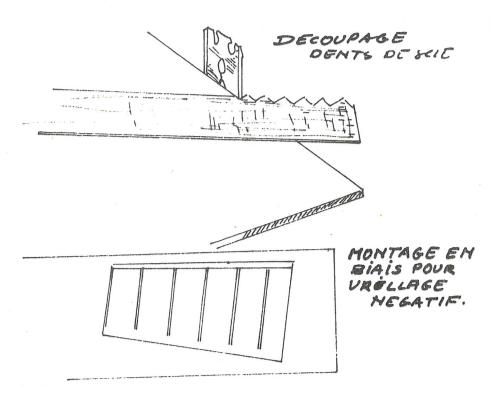

pour les panneaux centraux. L'entoilage le plus leger est donné par la méthode Gouverne, mais c'est assez delicat. Comme le bois a déjà été imprégné de vernis, on pose dessus du papier japon, et on colle au diluant cellulosique ou à l'acétone l'enduit ne traversant pas le japon. Pardessus une micro-couche d'enduit très dilué, et un vernis époxy ultra dilué. S'arranger pour que la surface ne soit pas trop lisse, une finition type carrosserie diminue l'adhésion de la couche limite sur l'extrados. A l'intrados, par contre, plus c'est lisse mieux ça vaut. GOUVERNE évalue à quelque dix grammes le minimum pour la finition : enduit + papier + vernis.

Reste à raccorder les dièdres. Les nervures 50/10 permettent un biseau de tout repos. Collage vinylique, et c'est largement suffisant. Si vous posez l'aile sur cabane, renforts en tôle dural 2/10 collés à l'Intrados (plaque dural d'imprimerie offset).

PLIE SUR ETEAU PONCE APRES COLLAGE

DANS LES PROCHAINS
NUMEROS " VOL LIBRE "
NOUS ABORDERONS LA CONSTRUCTION GEODESIQUE
ET JEDELSKY.

1439



Le fuselage d'un wak, est un élément important car il doit non seulement assurer la liaison entre l'aile et le stabilo, mais il a de nombreuses autres fonctions à remplir et à assumer:

supporter l'écheveau moteur remonté et encaisser si possible le rupture de celui-ci

- assurer la transmission d'un certain nombre de fonctions (mise en virage, incidence variable, déthermaliser ...)

- porter des mécanismes tels que minuteries, déclenchement sous le pouce, et surtout le nez avec son hélice

- assurer le support et la fixations de l'aile et du stabilo

- porter sur lui , la dérive .


Le fuselage a donc un rôle important à jouer, et cela en y alliant des qualités telles que la solidité, la légèreté, la fiabilité. On aura compris de suite le soin qu'il faudra apporter à se construction et que ce n'est pas une affaire à négliger.

LE PORTE ECHEVEAU

De section carrée, rectangulaire ou circulaire, il est léger et solide.

- caisson avec planchettes de balsa ou en structures avec baguettes

- tube alu tiré parfois anodisé



- tube balsa roulé renforcé tissu fibre de verre
- s tube fibre de verre
- tube kevlar plus parfois renfort fibre de carbons.

Cette partie avant du fuselage por te donc la "cabane " avec sen système de fixation d'aile et deux bagues ou colliers ,permettant l'a justage du nez à l'avant et de la


poutre à l'arrière.
Généralment, et selon les ideés
du constructeur, la minuterie y
trouve également sa place, dessous, dessus, dans ou sur la cabane, devant ou derrière. On y
trouve aussi, parfois les système de déclenchement, et celui de
l'ancrage arrière de l'écheveau.
La cabane. Selon les cas l'aile
est fixée dessus, ou les deux
parties s'emboitent sur les côtés


- elle peut être en balsa plein
- caissonnée
- en styropor coffré
- ou simplement formée de deux joues en contre plaque, courant ou balsa

LA POUTRE

Partie arrière du fuselage doit être également légère ou ultra légère et si possible insensible aux déformations.

- caisson pyramidal en planchet te ou en structure.
- tronc conique
 balsa roulé + modelspan ou
 japon
 balsa roulé + tissu fibre de
 verre
 fibre de verre
 kevlar + éventuellement fibre
 de carbone.
- La poutre porte toujours
- la dérive
- les upports de stabilo parfois
- laminuterie
- l'ancrage arrière de l'écheveau
- une bague ou collier servant de joint pour raccord au porte éch veau.

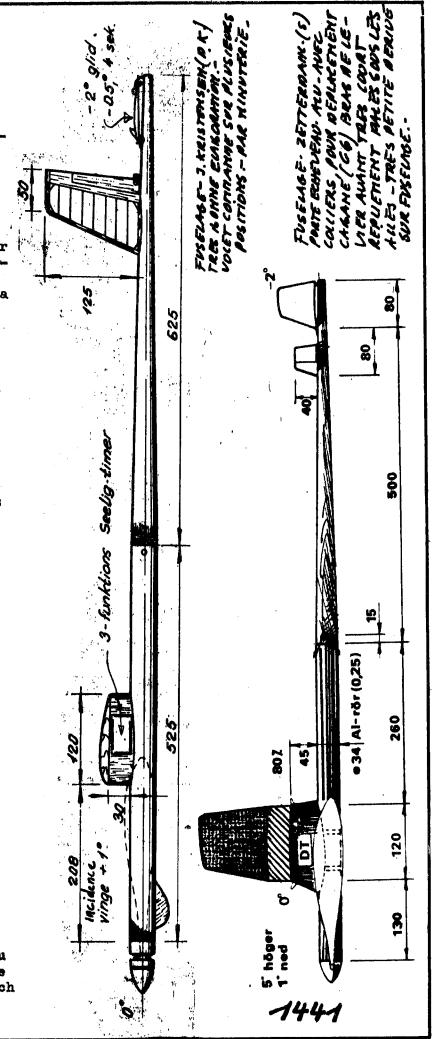

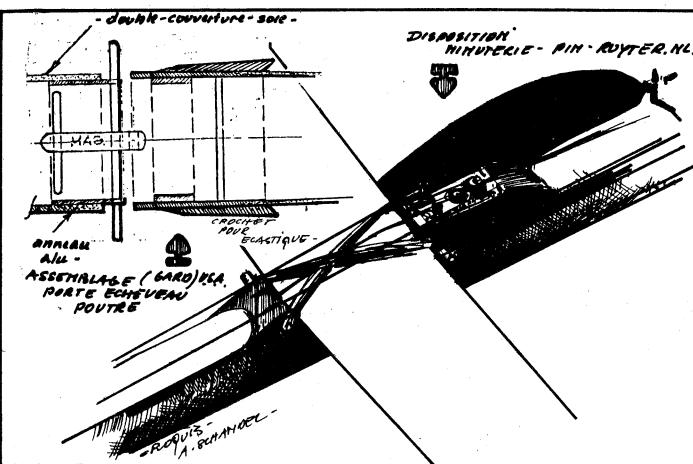

DERIVE: en dehors de la stabilité de route, elle sert à mettre le modèle en virage.

- elle peut-être :

-entièrement en balsa de profil symétrique ou assymétrique

-en structure, recouverte de balsa ou entoilée papier

- avec un volte de dérive

- entièrement mobile et amovible dans ce cas;


Les solution adpptées varient selon les conceptions du constructeur et avec les moyens mis en oeuvre.

On peut néanmoins remarquer aujourd'hui, qu'il y a une nette tendance vers les "choses simples" et efficaces. (Plus d'I.V. plus de volet commandé, plus de pas variable)


Il reste à souligner que le fuselage joue un rôle capital dans l'action du remontage de l'écheveau d'une part (puisque ce deenier est prisonnier de l'attache de remontage du piquet) et d'autre part dans lesrèglages, sans oublier la visibilité des chronométreurs et du propriètaire pendant le vol. La forme et la couleur ont aussi leur mot à dire.


D'une manière générale, la manipulation et le stockage des différentes parties du fuselage, sont à faire avec beaucoup de soins et d'attention. Un grain de sable mal placé, une exposition au soleil trop longue, un assemblage mal calé, un coup de vent intempestif, ont des répercissions toujours fâcheuses sinon catastrophiques sur le vol, et plus d'un s'en est déjà mordu les doigts ...après coup.

D'autre part le passage de câbles de commandes, diverses, lui aussi mérite des attentions particulières, tout comme le rangement dans la caisse.

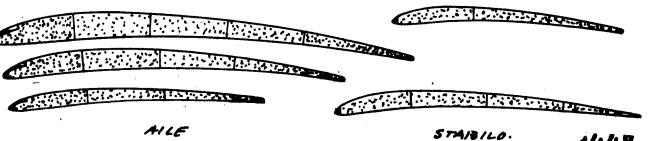

PROFILS - J.C. CHENEAU - BALSA PLEIN -

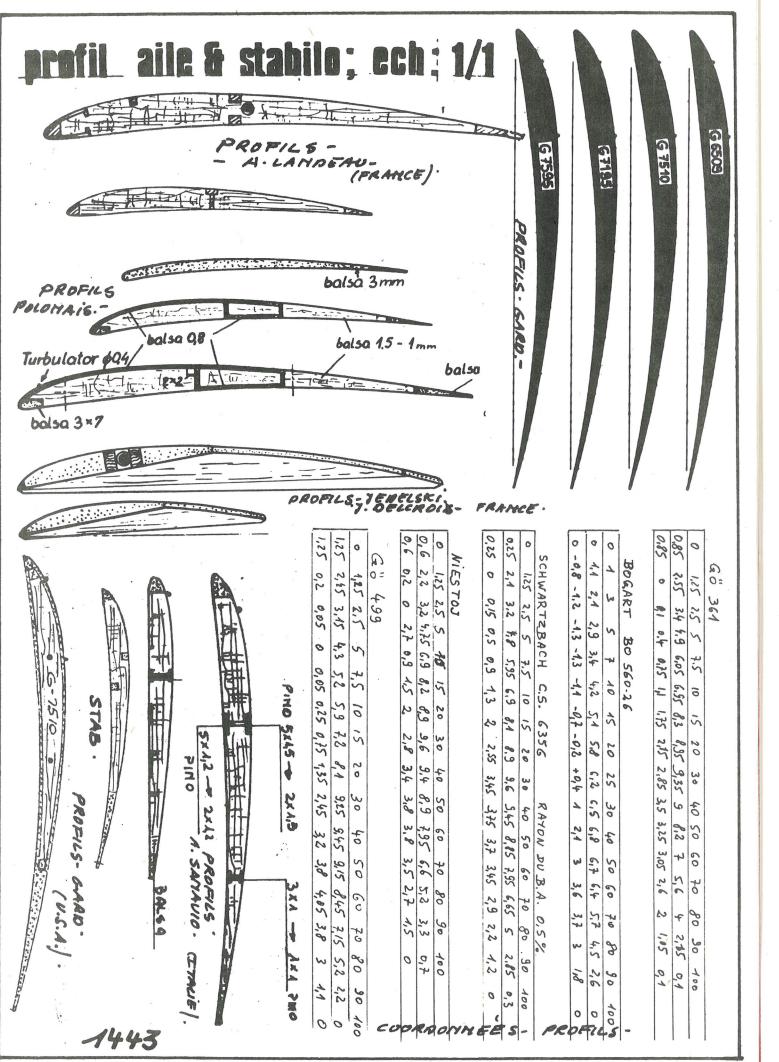

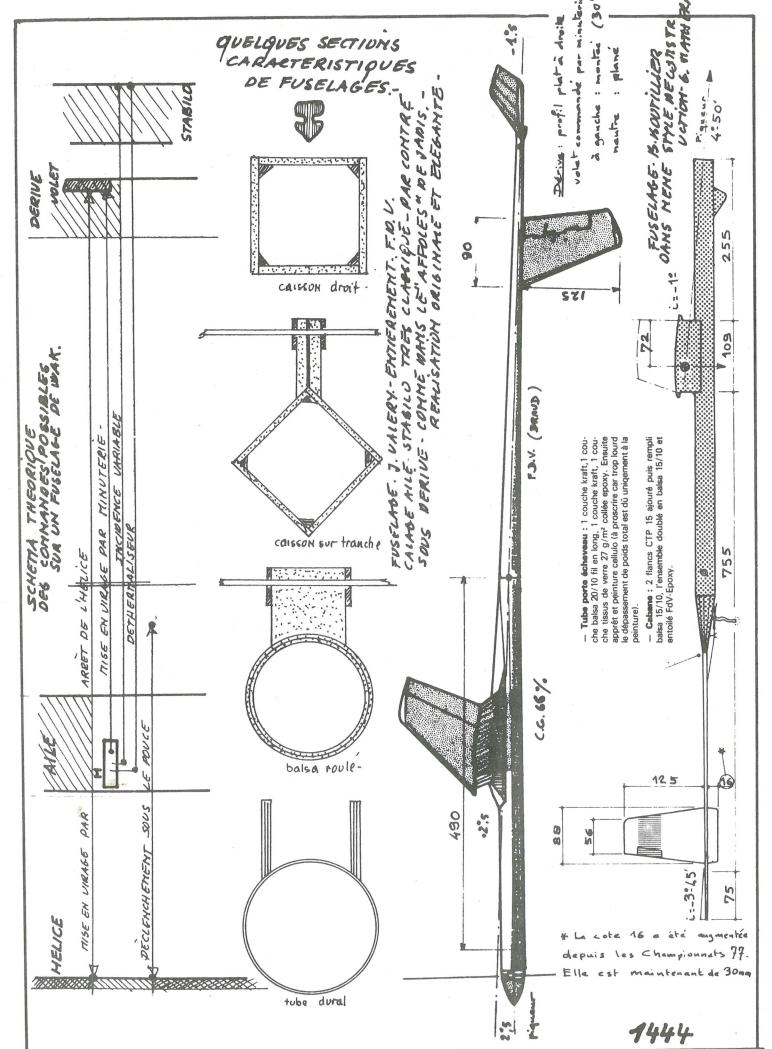

KRAFTBALSAKRAFTBAL SAKRAFT. G.P.B.

HABILLAGE DU MOULE ET PREMIEME COUCHE KRAFT/BALSA

Le moule tout d'abord : on peut prendre n'importe quoi, une omme les modélistes snobe, faire un tube fendu, avec une cale que l'on retire pour le démoulage... (Hi, Hi ! c'est à mon admirateur que je pense, ça lui apprendra à vouloir une suite...).

Mon moule est un simple tube d'acier doux de diamètre 30 mm

bien lisse (ça compte !) long de 70 cm ce qui, avec les deux ouches de balsa donnera un fuselage terminé de 34 mm de diamètre (on peut faire plus maigre).

Numéro 1. - On commence par préparer une seuille de nylon

qui ne s'étire pas trop. En esset, si l'on se sert de nylon souple (genre saes), pour le tendre, il faut l'étirer, et ensuite, il reprend sa place et serre le moule. Vous avez toules les peines du monde après, à démouler votre tube. Vous talquez ensuite votre moule, et l'intérieur du nylon, puis vous roulez ce dernier sur le tube, en le faisant chevaucher de 1 cm. Il faut coller ce plastique, non pas avec du scotch ou rubafix qui sont sensibles à l'humidité, et qui adhèrent ensuite à l'intérieur du moulage, mais à la bande plastique mécanique ou électricité, qui, elle, ne bouge pas. Vérisier que le tube de nylon ainsi sormé, glisse bien sur le moule, grâce au

Numéro 2. — On découpe une bande de papier kraft léger, qui chevauche sur 5 mm environ. C'est à cet endroit qu'on va le coller à la colle blanche vinylique, d'iluée de manière à la rendre très

liquide. Ne craignez pas de coller le nylon en dessous, ça ne gênera pas au démoulage. Tendre le plus possible le papier kraft au cours de cette opération. Mon seul et unique admirateur, en l'absence de ces doctes conseils, a préféré, lui, enrouler le papier en hélice pour éviter les plis. Pffft !... de toute manière, des plis il y en a toujours, alors !!! Laissez wecher le collage. Ah ! j'allais oublier de dire qu'il est bon de mettre le côté brillant à l'intérieur, de manière à ce que le collage sur le dessus soit meilleur, et à ce que le dedans du tube, lisse et brillant, boive moins le vernis protecteur.

Numéro 3. — Après le sé-chage, bien enduire le kraft de colle (toujours la même), c'est alors que les plis se forment !!! Le papier gonfle, se boursouffie, et si ça vous chagrine, le seul moyen, c'est de ne plus le regarder...

Numéro 4. - Sans attendre que ca sèche, vite vite, vous encollez la planche de 10/10 balsa sur la face intérieure, planche préalablement mise à iremper dans l'eau froide pendant quelques heures, et essuyée juste avant le nassage de la colle, pour ne pas trop diluer cette dernière. Le balsa aura été choisi assez tendre, pour une bonne imprégnation et aussi pour le poids. Quand on choisit le bois, on a tendance, puisque ca ne se voit pas, à prendre une qualité quelconque et c'est une erreur! C'est comme ça qu'on perd 5 ou 6 g. pour rien! D'une manière générale, en modèle réduit de compétition. la construction ne tolère pas la médiocrité. l'économie sur le matériel : ces dernières se retrouvent toujours à la fin, une fois l'appareil fini!

Numéro 5, — Là, le cirque commence ! C'est difficile, et en plus, il fant aller vite, pour ne pas laisser trop sécher la colle... la première des choses est de bien posimoule, angle permettant aux bords du balsa enroulé, de se joindre très précisément. C'est très délicat à obtenir, et il est nécessaire d'être deux pour cette opération. On a avantage à faire ça avec sa semme, vous allez voir pourquoi... La position est la suivante : les deux partenaires sont assis face à face sur deux chaises, les genoux écartés... (ça commence bien !)... à cause de la colle qui va couler abondamment. (Ah ! ça suffit, n'ayez pas mauvais esprit, par deseus le marché!). Les extrémités du moule reposant sur les genoux, vous avez ainsi les quatre mains libres pour... vous occuper de notre affaire (vous avez sini de rigoler ? Oui ?) C'est du tube dont on parle (ne recommencez pas, hein !) L'un enroule la planche de balsa, pendant que l'autre maintient les extrémités en place, serrées de proche en proche. Pour que le travail soit

propre, il faut que ça soit dég...outant, que ca gicle de partout, que ça bave en abon-dance, que la colle sorte à travers le balsa, par les borde des planches. Vous êtes ainsi sûr que tout est bien imprégné ; quant au kraft, lå-dessous, il se dem...brouille comme il peut... n'ayez pas peur pour lui, il est assez solide, et les plis s'écrasent tout seuls, se tassent sans faire d'épaisseur.

Numéro 6. — Une fois que vous êtes arrivés aux extrémités du moule, vous constatez qu'une planche suffit, mais qu'il n'y en a pas de reste, car il faut que ca dépasse un peu pour qu'elle ait la place de se fendre, sans que ce soit catastrophique pour votre travail. Maintenant. fignolons : pendant que votre partenaire a les mains occupées aur votre tube (tes tes ! pas de commentaires !) et en maintient les bouts en place, vous allez « visser » le halsa, pour rapprocher les bords, et bien plaquer la planche sur le moule. Vous faites ça de proche en proche, et il y a encore de la colle qui bave... ça prouve que ce n'était pas asecz serré.

Il ne reste plus qu'à bloquer le tout avec du 6x1 bien tendu, et le plus su bout possible, car il va écraser le bal. sa. Ces deux parties seront perdues, il faudra les faire sauter à la fin. En attendant. couper ce qui dépasse de la planche, a ras du tube.

Numéro 7. - Pour bien plaquer le collage pendant le séchage, enrouler un 6 × 1 pas très serré entre les deux autres, à spires distantes de 2 ou 3 cm.

Laissez sécher 24 heures.


Si le moule n'est pas métallique, il y a intérêt à suspendre le tout par un bout, pour éviter les déformations, surtout près d'une source de

DEUXIÈME PARTIE DEUXIEME COUCHE KRAFT/BALSA Numéro 8. - Enlevez le caoutchouc du centre, mais surtout pas

celui des extrémités, qui sera ôté au dernier moment.

Avec une ponceuse constituée d'une petite seuille d'alu cintrée qui sert de support à du papier de verre fin, poncez finalement, pour faire disparaître les traces de colle et surtout les différences d'épaisseur entre les bords jointifs de la planche. Il est en effet très rare que cette dernière ait ses deux côtés de la même épaisseur, et ça se voit comme un maître-couple sur un Coupe d'Hiver ! (j'aurais pû dire : « comme le nez au milieu de la figure », mais ça n'aurait pas fait loucher le patron...). De toute façon, il ne peut pas me mettre à la porte, la rue Bonaparte serait assiégée par

2: couche 2ºPARTIE kraft-balsa PONCEUSE ALU ET PAPIER VERRE FIN • ENLEVER LE 6XI CENTRE · ATTENTION LAISSER LES BOUTS SERRES • PONCER LEGEREMENT KRAFT ABONDAMMENT ENCOILE COLLE BLANCHE DILUEE COTE SANS IMPORTANCE ENCOLLAGE FACULTATIF SI SUFFISAMMENT DE COLLE SUR Nº 9 ON PEUT S'EN RECOUVRIR ET ECRASER LES PLIS. ENCOLLER EXTERIEUR APRÈS Nº 11 SÉCHACE QQUES HEURES NOUVEL ENCOLLAGE COLLE BLANCHE DILUER ENCOLLAGE DE LA NOUVELLE PLANCHE TREMPEE COMME ATTENTION : BORDS JOIN-TIFS POUR FINITION AU DERNIER MOMENT ENLEVER ELASTIQUES DE MAINTIEN AU SENS DE ENROULEMENT 2° PLANCHE ENCOLLEE INTERIEUR APRÈS 1915 SÉCHACE-6XI BLOCAGE 24 HEURES

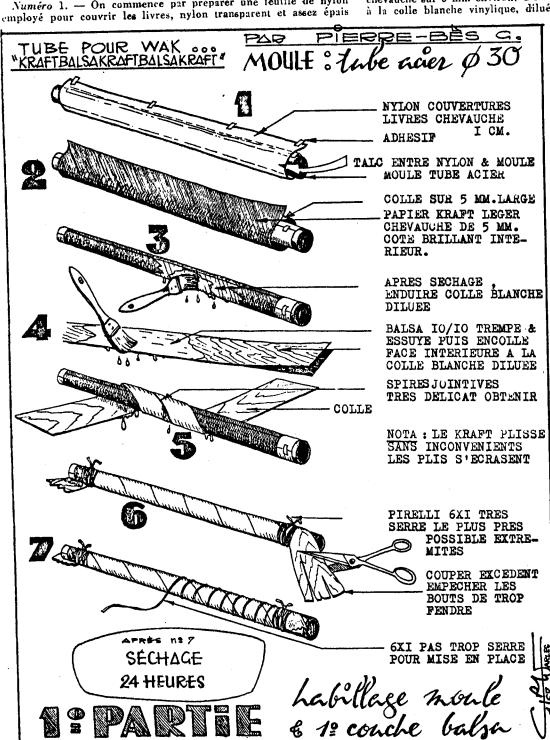

la foule de mes (mon !) admirateurs avides de sang, et le M.R.A. ne se vendrait plus... (là, c'est toute l'équipe qui me tombe deseus...).

Numéro 9. - Préparer une autre feuille de kraft, qui doit chevaucher de quelques mm comme précédemment, l'encoller très abondamment, sans se soucier du côté, cette fois. Il est bon, pour une meilleure impré-gnation de la colle dans le papier, de tremper le kraft dans l'eau, entièrement, quelques minutes, et de le lisser pour en faire sortir le maximum d'eau, tout ça, AVANT l'encollage. L'eau, une fois évaporée, ne fait pas de poids, et permet de mettre moins

Numéro 10. — On peut très bien se passer de mettre de la colle sur le balsa, si l'on a suffisamment barbouillé son papier, ou alors en mettre juste un micro-minichouia, de quoi faire la liaison papier-bois

Numéro 11. - C'est de la tapisserie... et c'est moins facile que ça en a l'air si vous ne voulez pas de plis : alors écoutez bien : posez le kraft sur le dos, colle en l'air, sur une planche dont la largeur passe juste ENTRE les deux caoutchoucs des extrémités du tube.

Faites rouler ce dernier sur le papier, et ça se fait tout seul, parfaitement, à condition que vous n'ayez pas roulé sur les élastiques... il reste à lisser avec la main, et si, malgré tout, vous avez travaillé comme un gougnafier, écrasez donc les plis avec l'ongle, en crevant les bulles avec une épingle.

Encollez ensuite l'extérieur, le kraft doit faire corpe très étroitement avec le bois. Laissez sécher quelques heures, et, surprise ! les plis ont disparu, ou presque !

Numéros 12 et 13. - Procéder exactement comme pour les numéros 3 et 4.

Numéro 14. - ATTENTION : Enroulez votre planche DANS LE BON SENS, c'està dire croisé par rapport à l'autre...

Si je vous dis ça, c'est que... moi, le « CHEF »... eh bé... c'est ma femme qui m'a dit « tu fais une... » (Ouais! elle a dit exactement ce que vous pensez...). Je vous avais bien dit que vous aviez intérêt à faire ça avec votre femme... mais vous, vous aviez cru à autre chose ! Dire que je n'aurais jamais su pourquoi ce tube-là était tordu!

Autre chose : c'est cette planche qui va déterminer la finition du total, et il faut soigner les raccords jointifs des bords, si vous ne voulez pas mettre un kilo de mas-


Numéro 15. — Quand vous arrivez à 15 cm des bouts, vous enlevez les 6 × 1 de maintien, (bien au dernier moment) pour pouvoir enrouler la planche complètement, et remettre les élastiques par dessus, où ils étaient. Après, découpez à la lame les surplus de la planche.

Remettez aussi le 6 × 1 au centre, mais SANS SERRER, et BIEN A PLAT, pas entortillé. Pensez que votre balsa est très mou, et que tout va marquer, ce qui va

vous compliquer la finition. Laissez sécher 24 heures (pendu).

(suite et fin au prochain numéro)

G.-Pierre Bès.

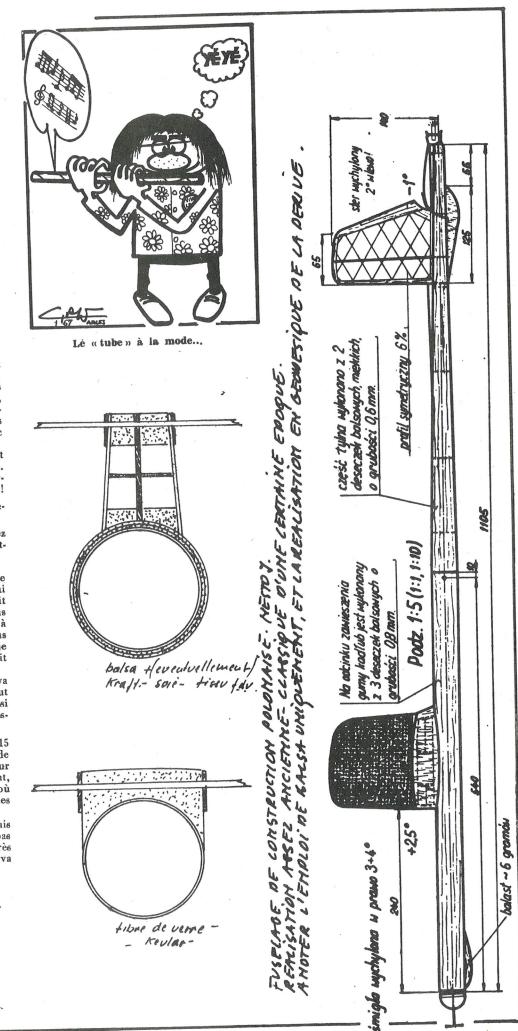

age rapide...

La mode est aux fuselages ronds en wakefield. L'idéal pour beaucoup semble être le tube dural, quelques-uns essaient la canne en fibre de verre. Les poids : 30 grammes pour 50 cm de dural en diamètre 28 mm, c'est ce qui se fait de plus léger, soit 6 gr le décimètre. En canne fibre, c'est nettement plus lourd : on tourne autour des 14 gr le décimètre. Si vous considérez maintenant les prix, il y a de

quoi se décourager. On cherche donc d'autres voies. Le célèbre KBKBK (kraft + balsa en spires croisées) est inexplosible lorsqu'on n'a pas peur d'y mettre du poids : de 7 à 10 gr le décimètre, seules les qualités lourdes étant garanties anti-rupture. On a essayé des moulages en tissus de verre et polyester. En ultra-mince, on réussit 6 gr, mais c'est inutilisable car trop souple dans toutes les directions. On a pensé à coller par-dessus une planchce de balsa 15/10: cela fait au minimum 8 gr, et c'est encore trop souple.

OSCHATZ, champion du monde 1969, utilise du balsa 20/10 tendre, intérieur une couche de toile de verre 80 gr/m2 + polyester, extérieur entoilé soie : donné pour inexplosible en diamètre intérieur 32 mm, poids 5 gr le décimètre (paraît-il...)

Toutes ces dernières techniques sont à la portée du modéliste moyennement outillé. Si maintenant vous cherchez ce qu'il y a de moins cher et de plus facile à réaliser, vous pouvez procéder comme suit. Ça ne tient pas à l'explosion, pèse p gr le dm, a l'avantage de prévoir dès le départ les renforts avant et broche, ainsi que la fixation de la poutre arrière. C'est valable pour 16 brins, et même 18 brins s'ils sont tendus sur au moins 58 cm d'entre-crochets (non tendus, les nœuds seraient trop gros).


On coupe 70 cm de tube pour le moule. Comme on utilisera sur ce moule du balsa mouillé, qui va serrer très fort au séchage, il faut prévoir un dispositif pour démouler on diminuera simplement le diamètre du moule au moment voulu... Pour cela, avec une scie égoine, couper le tube suivant une de ses génératrices, tout du long. Dans la fente, on insère une latte de contreplagué 10/10 de 1 cm de large, et de la longueur du moule. Au moment du démoulage, il suffira de retirer cette latte, en tirant avec une pince vers l'intérieur du tube. Pour empêcher la latte de partir toute seule. Il est ben de la maintenir par un ensemble de 3 lattes collées, qui coulisse facilement à l'intérieur du tube

> Languette Trait de scie ctp 10/10 Lontage de Fig 2 maintien : 2 mm + 1 mm + 2 mm bois dur

Autour du moule ainsi préparé, enrouler une feuille de vénylia épais, maintenu en place par des bouts de ruban adhésif emplové en électricicté (le « scotch » ne tient pas à l'humidité). Moule terminé!

Notre fuselage sera du type KBK : kraft, halsa kraft Ce sandwich donne quelque chose d'extrêmement résistant : chaque pièce s'applique sur la précédente avec toute la force que peut avoir un matériau mouillé qui rétrécit en séchant.

Coupons dans une planche de balsa 15/10




Chez un électricien, vous cherchez un tube plastique, diamètre 25 mm. intérieur et 28 mm extérieur. Un tube sanitaire serait trop souple. Vous prenez un mètre de tube si vous voulez faire 7 fuselages, un mètre et demi pour 20 fuselages. Ce tube sert comme moule, et des rondelles coupées à la demande formeront les renforts. Le diamètre de 28 mm permet le moulage avec une seule largeur de planche de

moyen (20 gr pour 10 cm de large), la longueur prévue pour le tube, plus 10 cm pour le raccordement de la poutre arrière. Au rabot on taille un chanfrein de 5 mm le long d'un des côtés. On met la planche à ramollir quelques heures dans de l'eau froide.

On se coupe un rectangle de papier kraft Longueur de celle du tube, largeur 10 cm. Il existe du kraft très mince, de la consis-


tance d'un papier de journal à peu près, Le un peu moimo de 4 g le don peur babse de 17 g

et qui est très suffisant. Le rectangle à 🗌 plat sur une planche-chantier, mettre au pinceau un liseré de colle vynilique légèrement diluée sur chacun des deux bords. Placer le moule sur le papier, rabattre d'un des bords, puis le second. Lisser et tendre le papier du mieux possible. Laisser sé-



Sortir de l'eau la planche ramollie, égoutter avec le plat de la main. La poser sur le chantier, chanfrein en-dessous. Badigeonner de colle vinylique en mettant le moins de colle possible, et de facon très régulière. On ne doit pratiquement plus voir la couleur blanche de la colle Un excès de colle ne sert qu'à alourdir.

Avec de la vynilique diluée au maximum, passer quelques rapides coups de pinceau sur le kraft du moule. Placer le moule sur la planche balsa, et enrouler celle-ci autour du moule. On maintient avec des spires



de pansement, bandes étroites de 5 cm, en commençant par le milieu du moule. La bande de pansement a l'avantage de laisser moins de marques dans le balsa mouillé. Laisser sécher une trentaine d'heures.

Après séchage, retirer la bande avec précaution. Au rabot et papier de verre, fignoler le raccord. Puis poncer très finement le tout, en terminant au papier abrasif. Passer une couche généreuse d'enduit bouche-pores. Laisser sécher et poncer encore.

On coupe un second rectangle de papier kraft, largeur 10,5 cm. On le trempe dans l'eau, l'essore, puis l'étale sur le chantier, face lisse en-dessous, et le plus à plat possible. Badigeonnage de vynilique, très peu à nouveau. On place dessus le moule, on rabat les bords du kraft. Lisser soigneusement de la paume, pour chasser toutes les bulles d'air et éventuellement la colle superflue. Sur le tout, délicatement, une fine couche de vynilique diluée. Séchage une journée.

Après séchage, ponçage fin, puis une couche d'enduit nitro, éventuellement une couche d'enduit bouche-pores pour lisser. Séchage une nouvelle lournée.

On démoule comme indiqué plus haut, On décolle le vénylia du tube en passant entre les deux une baguette bois dur, déli-

catement. Reste à imperméabiliser l'intérieur, à l'enduit non tendeur si possible. On bouche l'un des bouts avec un « chapeau » de pellicule plastique fixée avec un élastique. On verse dans le tube un demiverre d'enduit bien dilué. On vide le tube lentement en le faisant tourner sur luimême. Laisser égoutter et sécher. Seconde, puis troisième couche, si nécessaire, jusqu'à ce que l'intérieur du tube soit bien brillant.

Après séchage complet, on colle à l'araldité les renforts avant et arrière, taillés dans le tube plastique. Pour mieux permettre l'adhérence de l'araldite, passer le plastique au papier de verre gros grain, et ajouter quelques traits de scie.






Traits de sci

La poutre arrière sera constituée par une canne en fibre de verre, de diamètre minimum 8 mm à son gros bout. Si vous voulez réduire le poids et le prix, vous

Vol libra

FAITES LES VOUS-MÊMES

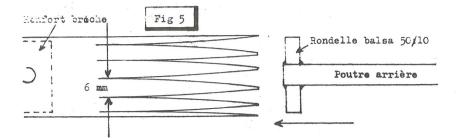

aurez cueilli en octobre quelques tigos de roseau au ruisseau voisin, c'est parfait après quelques mois de séchage... Diamètre à utiliser: 9 mm.

La partie avant de cette poutre va être munie d'une rondelle de balsa 50/10, diamètre extérieur 32 mm. Coller soigneusement

La partie arrière du tube porte-écheveau, derrière le renfort de broche, sera découpée au couteau (voir figure 5).

Faire des essais à sec, pour voir si tout concorde. Pour rapprocher les languettes de façon régultère, enrouler du Pirelli à spires jointives, en commençant par l'avant.

Mettre de la colle cellulosique partout : rondelle, poutre arrière, entre les languet-

tes. Enrouler le Pirelli. Laisser sécher longuement. Pour finir, et surtout sur du roseau, ligaturer au fil fin l'extrémité des languettes, avec un peu de cellulosique par-dessus.

Le gros travail est terminé. Fixation des ailes et empennages à votre goût.

Il serait Intéressant de développer cette construction pour aboutir à un vrai tube anti-explosion. Pour l'instant, et si on veut garder une construction simple, seul un revêtement en tissus de verre et résine polyester semble être intéressant. Au prix d'un poids sensiblement relevé. On peut aussi, et c'est la solution la plus économique de toutes, apprendre à remonter sans exploser...

Travailler la fibre de verre devient plus facile que de fabriquer des tubes en balsa. Il suffit de s'y lancer et de respecter certains tours de main. Un cône de wak ou de planeur vous prendra deux heures, temps de durcissement compris, alors qu'un cône en balsa voit sa fabrication s'étaler sur deux jours à cause des séchages par étapes. On va résumer ici les résultats et les conseils issus d'une quinzaine de prototypes et sandwichs divers.

Tubes et cônes en F.D.V.

MR 007

La lumineuse idée de base vient de notre ami sarrois Engelbert MAIWORM, spécialiste du Nordique: l'utilisation d'un moteur de barbecue. Développement tout naturel par un spécialiste du caoutchouc : l'utilisation du Pirelli lubrifié. Les produits nécessaires, terphane, tissu de verre et résine époxy se trouvent chez SOLO-PLAST (38, St-Egrève, 93 Montreuil, Marseille, Metz, Quimper et Tourcoing, voir notre annuaire ou la publicité dans "Système D" et similaires). Le tout sent l'artisanat à la portée de tous, mais prévoyez de distribuer votre production à un certain nombre de copains : la résine ne se conserve que quelque six mois, l'achat minimum est d'un kilo, soit quelque 40 pièces à fabriquer. Les fournitures minimum soit 1 kg de résine, 4 m² de tissu et 3 m² de terphane, coûtent en tout vers les 140 F, donc le tube vous revient en moyenne à 3.50 F. Comparez avec le prix du balsa, par exemple.

Voici un tableau de différents sandwichs essayés... Le poids vous intéresse en premier chef, n'est-ce pas ? La conclusion de ces divers essais est que la F.D.V. toute seule est sans doute plus intéressante que les sandwichs, tant pour le poids que pour la durée de fabrication (un sandwich exige le durcissement de la résine avant la pose de la couche suivante, d'où 3 ou 4 opérations au lieu d'une seule). Dans ce tableau, 2 F signifieré 2 couches de tissu, K sera du papier kraft léger, B du balsa 10/10 de 15 g la planche environ. On va de l'intérieur du tube vers l'extérieur. La finition du kraft soit intérieure, soit extérieure, comprend 2 couches d'enduit cellulosique.

Passons donc à la fabrication. Pour simplifier, nous procèderons par rubriques successives.

Moteur Doigt d'entrainement CâP 20/10

CâP 20/10

pour cône bois

Bloc bois

COUPE

DU

FOUR

Ampoule

Figure 1

TUBE	CYLINDRIQUE, Ø 28 intérieur, long. 600
1 —	KBK 15/10, à titre de référence22 g
2 —	7 F - du vrai béton, pour nez de planeur
3 -	4 F - presque trop solide pour wak
4 —	3 F - correct pour wak
5 —	2 F + B + K - raide comme 3 ci-dessus
6 —	F+B+K+F - raide comme 2
7 —	K+B+2F - moins raide que 5

Un kraft par dessus le balsa augmente très nettement la rigidité du tube (compression et flexion). Par contre un kraft à l'intérieur du tube n'est pas intéressant. La formule 6, sandwich intégral, serait l'idéal pour motomodèle. Le résultat le plus intéressant reste le 4 : ça tient à l'explosion d'un écheveau normal, malgré une souplesse un peu élevé à la compression. Si on voulait mettre une cabane un peu fine, il y aurait lieu de renforcer à cet endroit par une 4° couche de tissu.

Le moteur barbecue est fixé à l'aide de bracelets caoutchouc, sur la partie avant d'une planche de 20 cm de largeur mini. (Figure 1). Interrupteur sur le dessus, bien entendu. Une pile dure 10 heures au moins.

Pour durcir la résine en une heure, on fabrique un four autour du moule : papier alu ménager plié pour les 3 faces dessous, avant et arrière, d'autres feuilles posées simplement dessus. Laisser ouvertes les 2 extrémités. 3 ou 4 ampoules électriques de 20 watts sont placées dans le four, pas trop près du moule... Attention, avec 40 watts on casse tout ! Déplacer de temps en temps les ampoules, pour régulariser la chauffe.


Moules

Cylindres en tubes métal ou plastique dur. S'ils sont lisses et sans bosses, le démoulage se fera sans peine. L'extrémité entraînée par le moteur est percée selon un diamètre, l'autre extrémité reçoit un axe longitudinal en CAP 20/10.

Pour les cônes, on peut très bien les fabriquer, en bois blanc, sans tour à bois I A la dégauchisseuse, on passe de la section carrée à l'octogone, puis aux 16 pans, le reste au papier de verre sur bloc à poncer. La dégauchisseuse peut être remplacée par un simple rabot, si nécessaire, et ce n'est pas sorcier. Ne pas vernir le cône I Mêmes fixations que pour les cylindres. Il semble que 8 mm soit le diamètre minimum, si on ne veut pas d'ennuis pour l'enroulement du tissui.

Terphane de démoulage

Il s'agit d'une feuille de plastique transparent très fin, non élastique comme le nylon. On l'enroule sur le moule, la résine n'y colle pas. Pour le cylindre, couper aux ciseaux (bords plus nets!) une bande à bords rectilignes de quelque 8 cm de large. On enroule en spirale, bords se recouvrant d'environ 2 cm. On commence l'enroulement par l'extrémité droite du moule. Motif : on serrera la fibre et la résine avec le Pirelli en commencant par la gauche du moule, il s'agit d'éviter que ce serrage ne chasse de la résine entre les bords du terphane. On fixe le terphane au moule aux 2 extrémités par deux petits morceaux de scotch. Pour un cône, la bande de terphane sera curviligne, il faudra préparer d'abord un patron en papier. A titre d'exemple (Figure 2), pour un cône de diamètres 28 et 8, longueur 900. Enrouler ici aussi en commençant par la droite, par le petit diamètre du cône. Serrer au maximum, bien entendu.



Au démoulage, on commencera également par la droite du moule. C'est facile pour le cylindre. Pour le cône, décoller le terphane du tube au petit bout, passer par le gros bout une CAP 15/10 munie d'un petit crochet qui ira chercher l'extrémité du terphane. Si l'on n'est pas trop pressé, attendre pour démouler quelques heures après la sortie du four : au début le tube reste très souple, on risque d'abîmer le petit bout du cône. Après 24 heures le tube est nettement plus dur, il durcira progressivement pendant quelques semaines encore l

Tissu de verre

Dénomination exacte : toile Roving de 80 g/m². Ce poids convient parfaitement. Il existe des tissus plus légers, à des prix exorbitants, et finalement inutiles pour nos tubes. Se coupe à la lame de rasoir ou aux ciseaux. Pour les cônes, on aura un morceau de toile dont l'un des bords sera parallèle aux fibres, et l'autre coupé en biais. On commencera l'enroulement de la toile sur le cône par le premier des bords cités, la coupe en biais s'effilochera moins à la fin du travail. (Fig. 3).

Rásina

La résine époxy est cinq fois plus chère qu'une résine polyester, mais elle est moins cassante, et ne serre pas sur le moule au durcissage. Choisir une résine fluide. Si ce n'est pas possible, on peut chauffer légèrement le mélange juste avant l'emploi, une tasse en verre est utile pour cela, elle reste chaude elle-même quelque temps

CÔNE Ø	30 et 10, long. 760
9 —	3 F - correct pour planeur 27 g 4 F - du béton, valable pour diamètres moindres 36 g F + B + F - presque comme 6 31 g
CÔNE Ø	28 et 8, long. 900
11 —	3 F - un peu juste comme solidité planeur
	28 et 8, long. 650
12 —	2 F - souple, pour wak
2 5	to laborate formula and the state of the sta

3 F semble être la bonne formule pour planeur, bien qu'un peu faible : renforcer les parties exposées, comme la fixation du stabilo, par une couche de fibre supplémentaire, prévoir si possible une fixation flexible avec l'avant du fuselage. Avec 4 F on n'aurait rien à craindre, mais c'est lourd!

Pour 3 couches de F.D.V., le dm² pèse 5,17 g.

Pratiquement la résine a toujours le même poids que le tissu sec, à quelques % près.

On prépare 6 cuillers à dessert. La proportion de résine et de durcisseur est souvent de 100 parts pour 50 parts, si c'est de 100 parts pour 40 parts, on prendra 2 cuillers débordantes et 1 cuiller rase... ça marche très bien I II est très recommandé de mélanger du colorant qui facilite l'observation du travail. J'utilise une demi-cuiller de peinture fluo pour 6 cuillers de résine, ou quelques gouttes de colorant "universel" des droguistes...

La résine s'étale au pinceau plat de 20 mm par exemple, poils pas trop souples (les raccourcir si nécessaire). Garder le pinceau dans un bocal d'acétone, renouveler l'acétone avant que les restes de résine ne figent le tout!


On commence toujours par étaler une mince couche de résine sur le terphane. Veiller à ne pas pousser la résine sous le terphane, travailler de gauche à droite !

Pirelli

On enroule du Pirelli à spires jointives par dessus le tissu et la résine. La résine en excédent suinte entre les spires, on arrive ainsi à un matériau homogène et de poids minimum.

Le Pirelli est lubrifié comme pour les vols, de préférence au savon noir qu'on éliminera par simple lavage à l'eau. Mieux vaut un peu trop de lubrifiant que pas assez. Un caoutchouc bien lubrifié pourra servir plusieurs fois.

Si on enroule un seul brin, on en a pour une bonne demi-heure! On peut très bien enrouler





deux brins à la fois, le travail sera un peu moins soigné. Compter deux fois 4 mètres au moins pour un tube de 60 cm. Un nœud dans le Pirelli n'est pas catastrophique, si on ne peut l'éviter. Nouer une boucle à l'extrémité des brins, passer cette boucle sur le doigt d'entraînement moteur. Tendre le caoutchouc très légèrement, environ 1 cm pour 20 cm de caoutchouc libre.

Mise en œuvre

Eh bien, il ne reste pas grand'chose à ajouter ! Enrouler le terphane, couper le tissu, préparer le Pirelli bien démêlé, doser la résine en dernier. Le moule, branché sur le moteur, est d'abord enduit d'une mince couche de résine. On applique le tissu, suivant le sens de la figure 4, quart de tour par quart de tour. La première couche est collée au moule avec le pinceau essoré, pour les couches suivantes le pinceau sera légèrement chargé de résine. Eviter toute bulle d'air... mais en principe le problème ne devrait pas se poser. Enrouler le Pirelli. Puis placer les feuilles d'alu et les ampoules pour le four... lancer le moteur et attendre une heure. Les bavures de résine renseignent sur le stade de durcissement.

Démoulage. Finition au papier de verre sur bloc. Renforcement des endroits fragiles par une couche supplémentaire de F.D.V., soit avec la même résine, soit avec une résine rapide. La méthode est intéressante si on a des crochets à fixer, par exemple pour un raccord avantarrière : on maintient les crochets en place par une goutte de colle cellulosique, puis on recouvre le tout de résine, d'une ou deux couches de tissu, et de l'obligatoire Pirelli.

Tout cela avec strictement les moyens du bord... les copains mieux équipés pourraient compléter nos connaissances, ça nous serait certainement

tile.

P.S. N'oubliez pas : si vous souhaitez des cônes de 28 de diamètres au gros bout, fabriquez un moule de 30 de diamètre... c'est évident, mais on s'y laisse prendre... il est si facile de couper ce qui est de trop, mais l'inverse n'est pas vrai, une fois le cône terminé!

Amélioration de cette technique : on lisse à la main chaque couche de fibre, ainsi il ne sera plus nécessaire d'enrouler du Pirelli! Les barbes qui restent sont facilement poncées après durcissement.


L'opérateur


ci !


de ce côté-


Après trois années de fabrication intensive de tubes pour les copains, conclusions de l'auteur : 4Ff pour tubes porte-écheveaucwak, 3F pour cône arrière, ça résiste à toutes les explosions, ce qui compense le poids un peu fort. Le prix en 1980 est hautement concurenciel avec le balsa...


1450

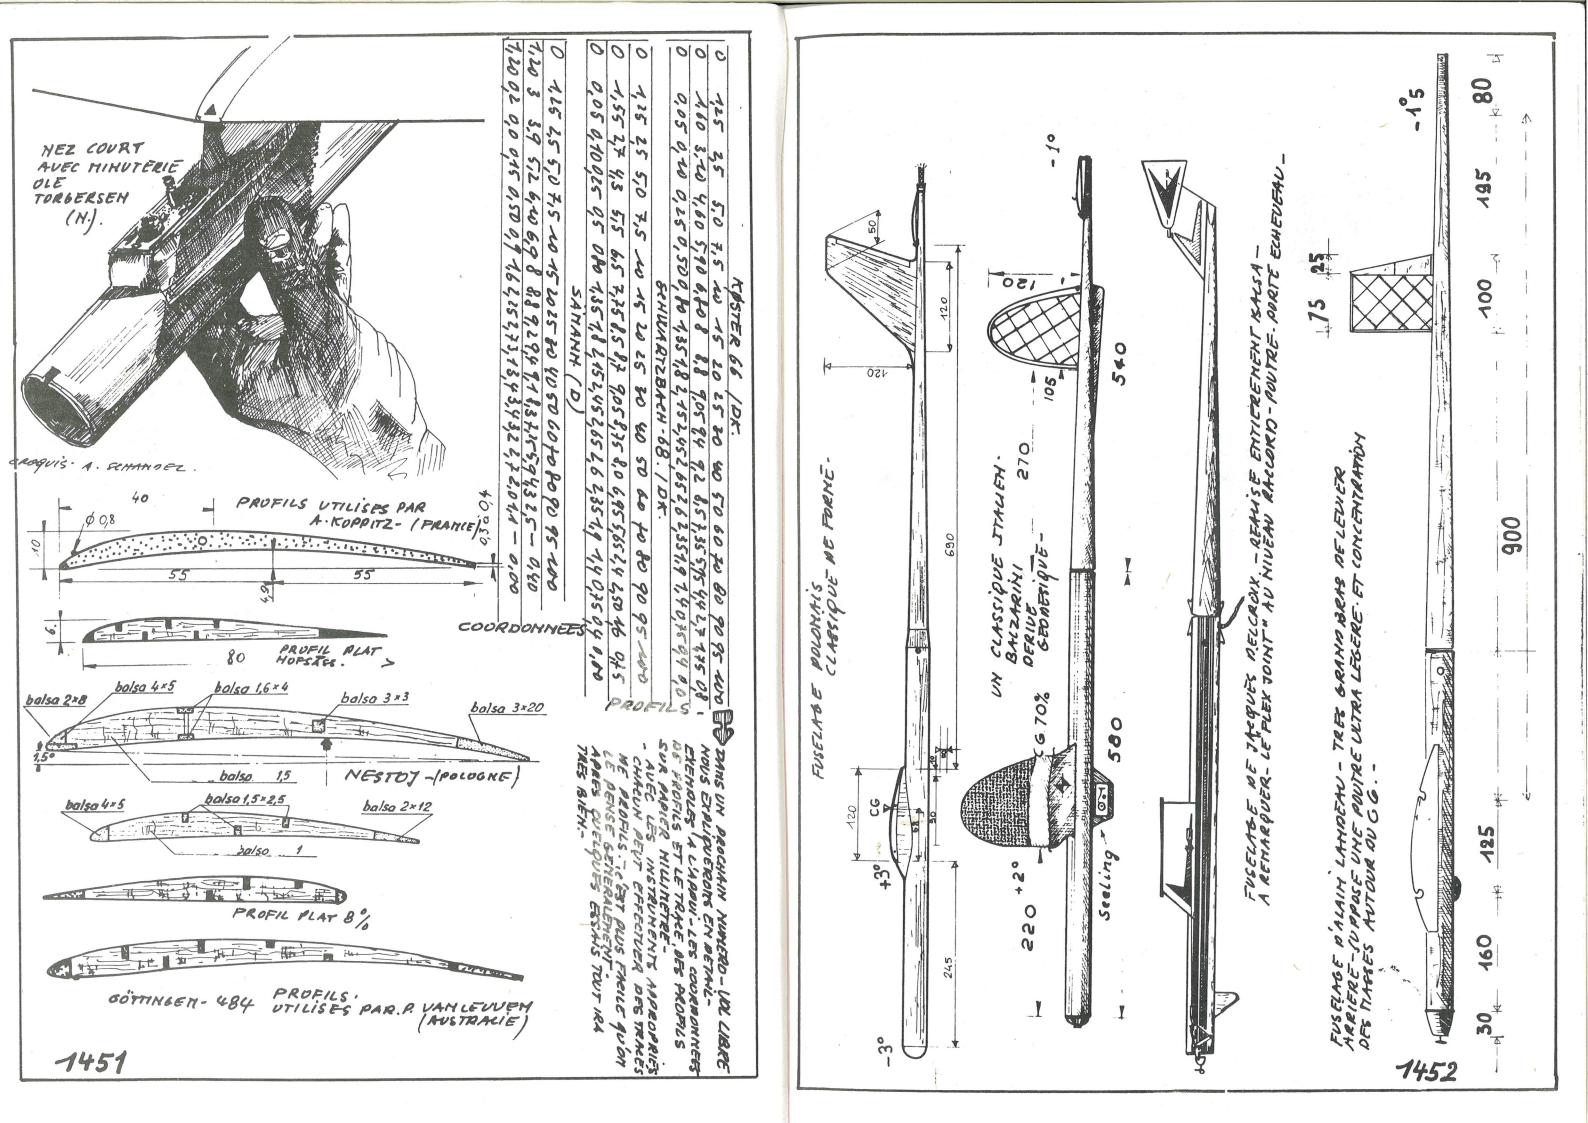


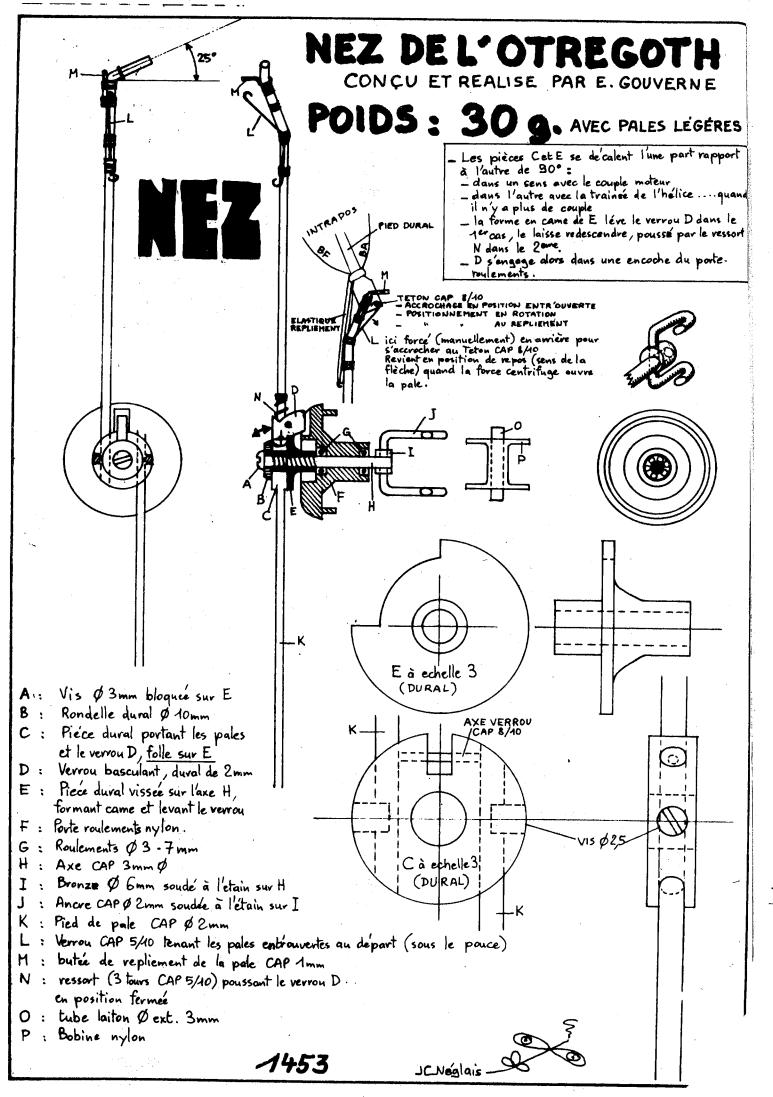


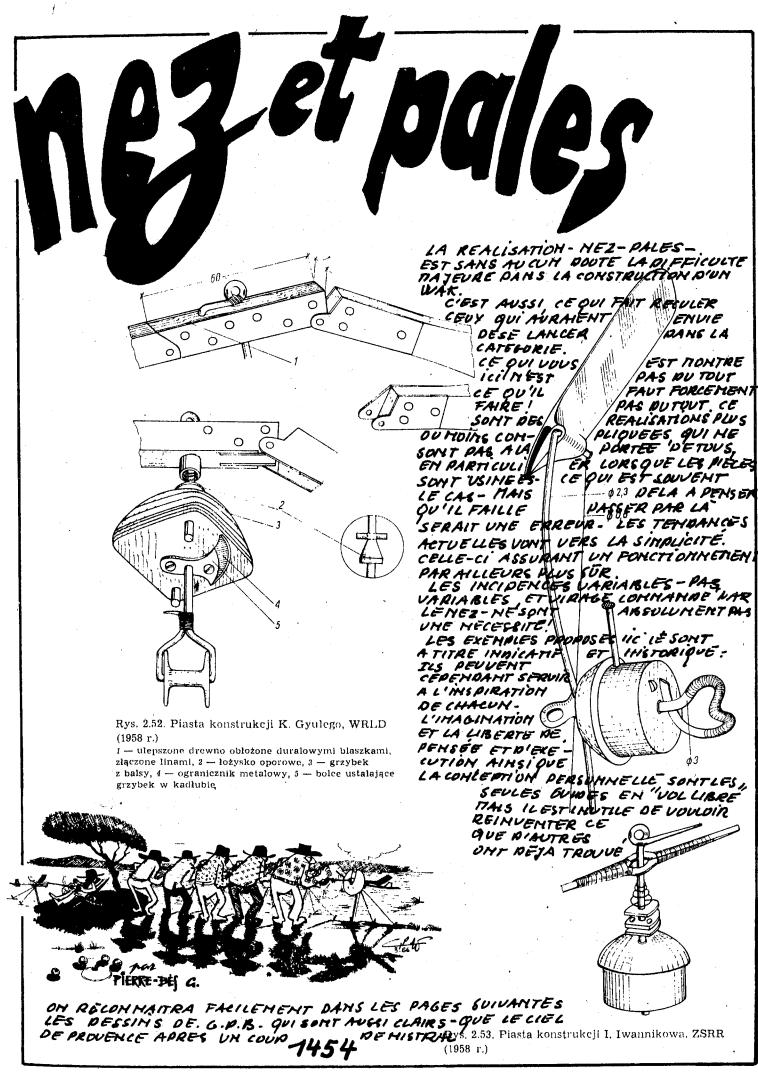


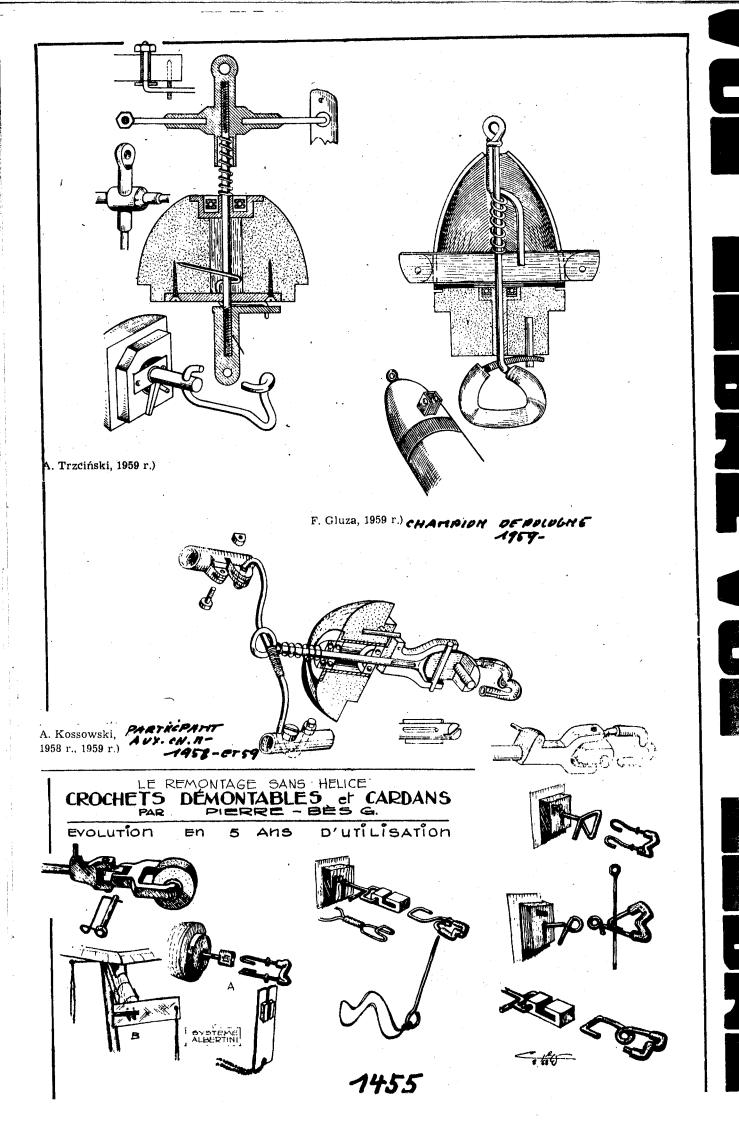

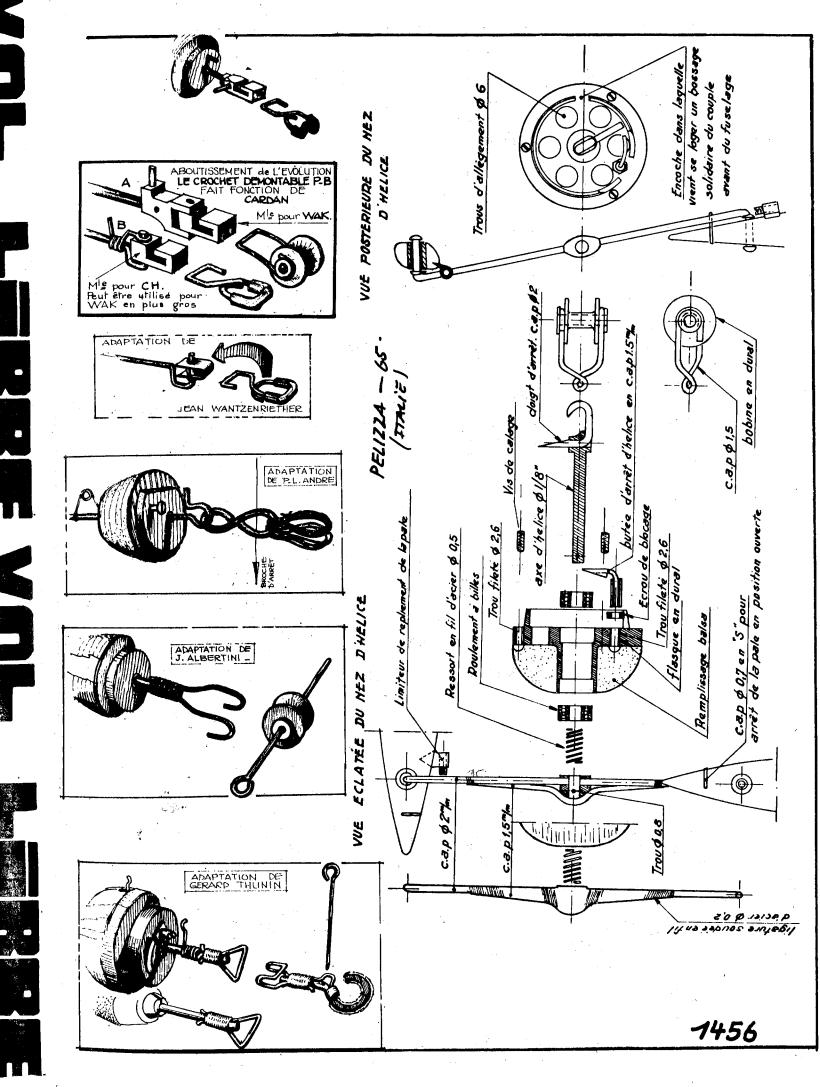


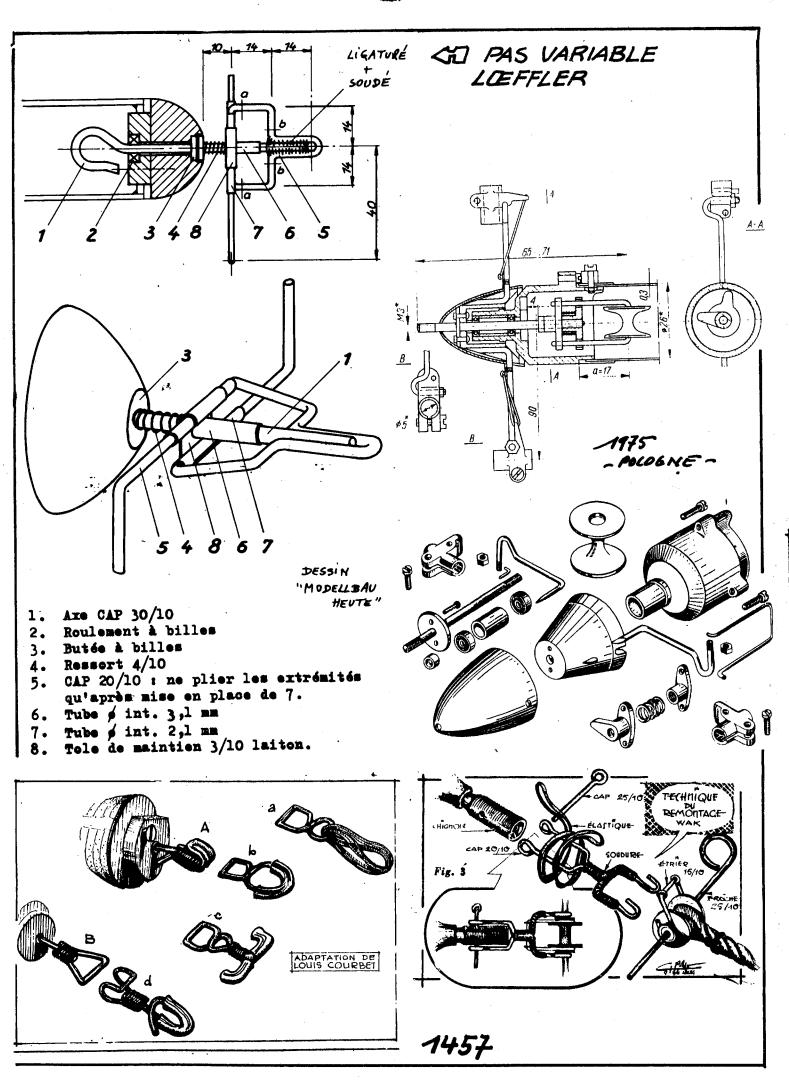


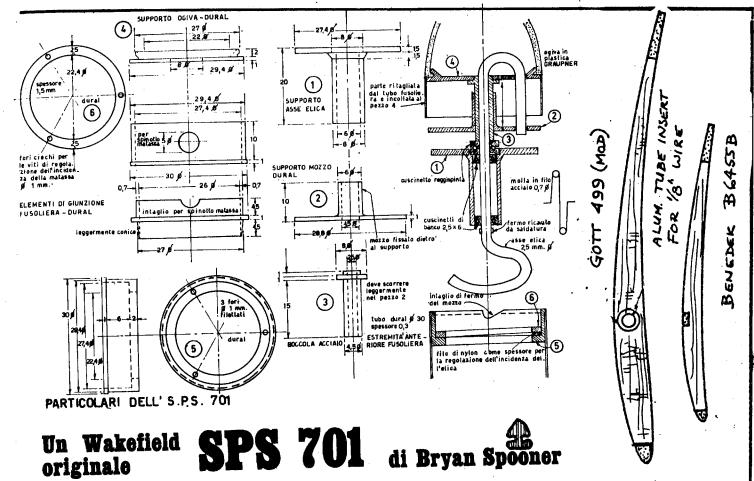


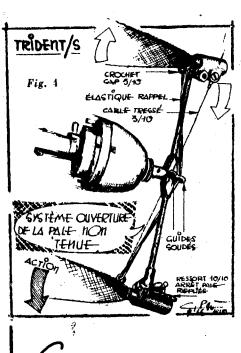



Gerard Pierre BES

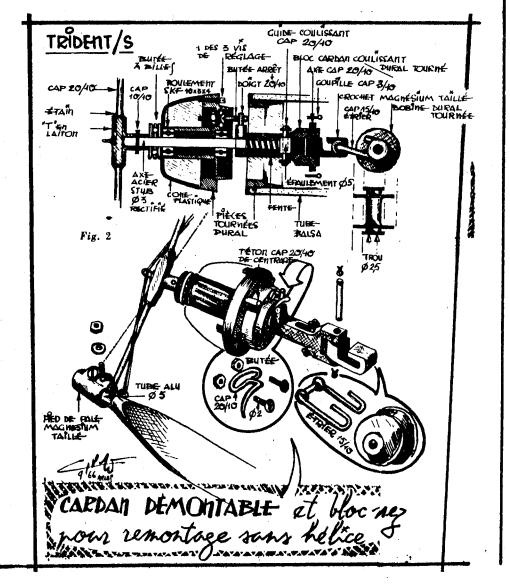

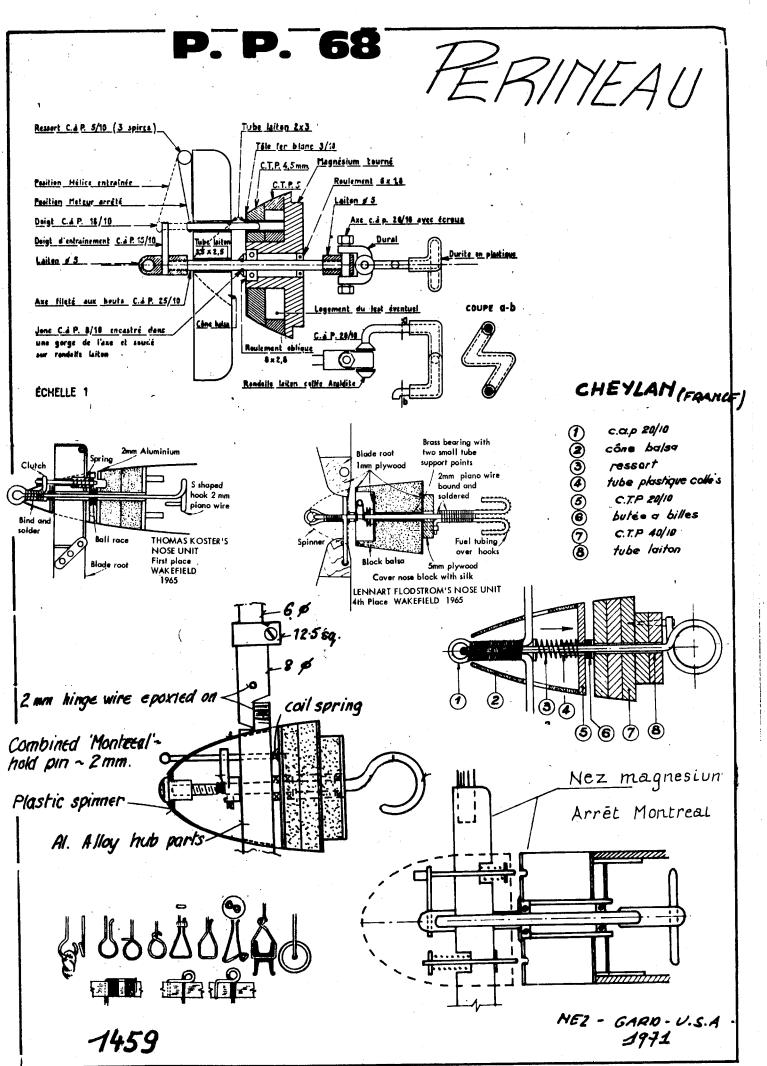

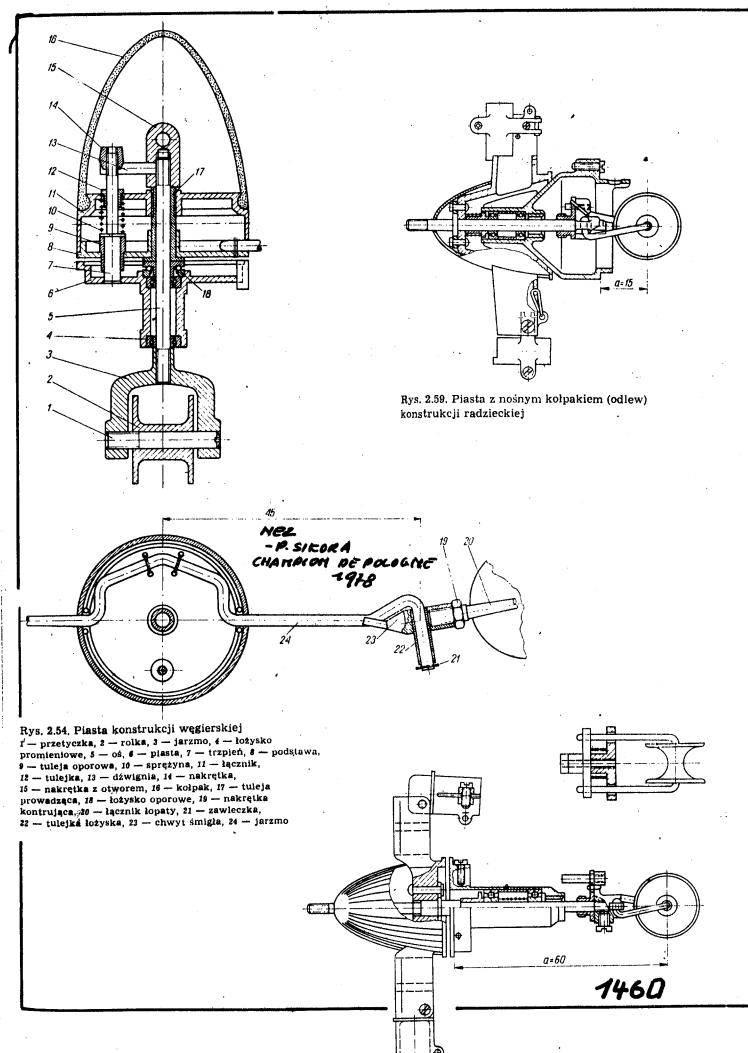

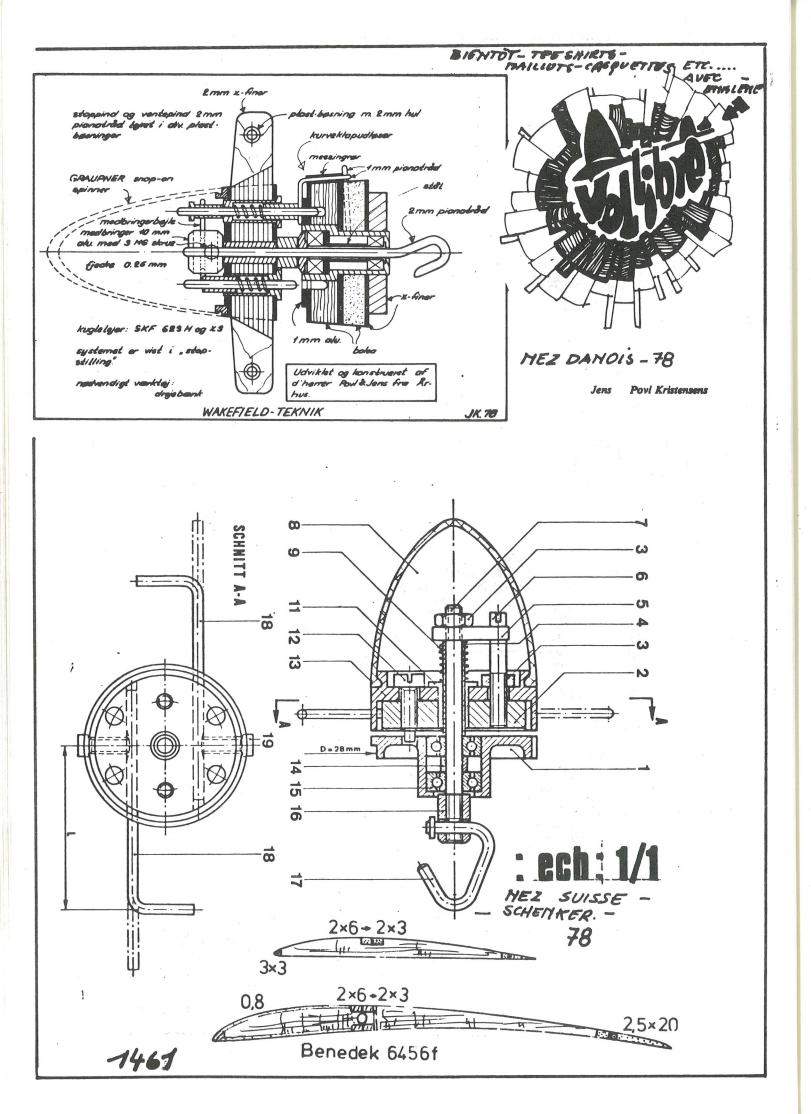

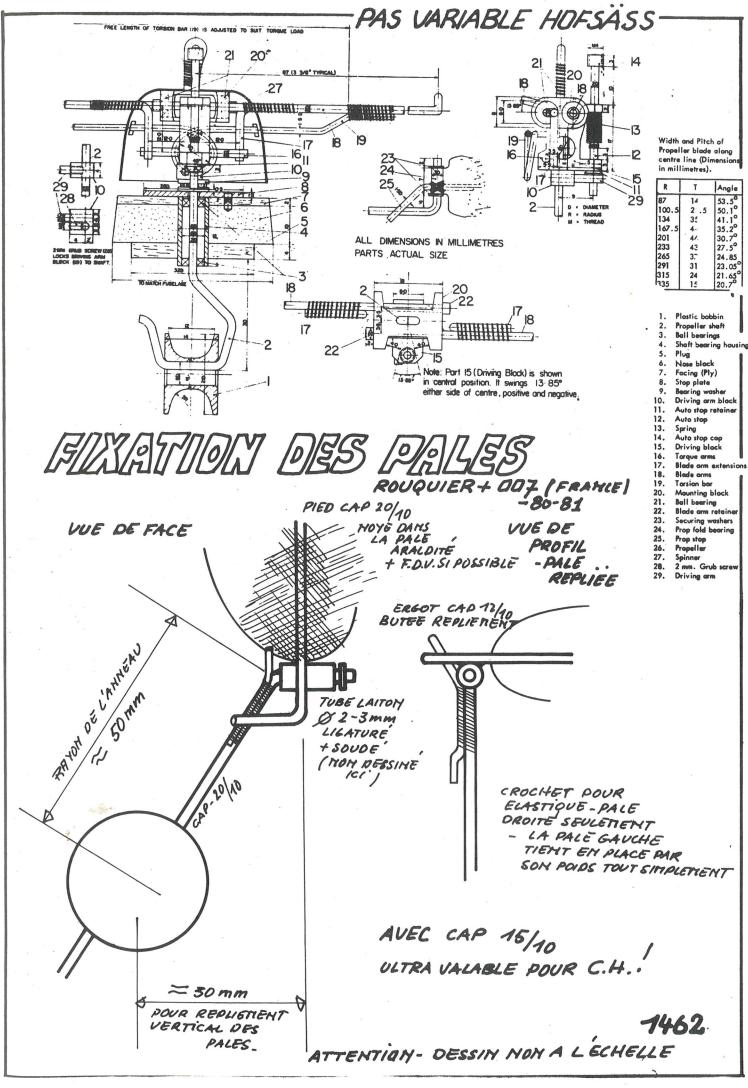

PREMIER CONCOURS NATIONAL DE VOL D'INTERIEUR

PALAIS DES SPORTS ORLEANS 14-15 NOVEMBRE *

date définitive connue en septembre ...

catégories: EZ E

F1 D BEGINNER

MICRO PAPIER 33 MICRO FILM

SAINTE FORMULE

CACAHUETES

MAQUETTES CACAHUETES °


Avec l'accord de la F.F.A.M. nous avons pensé pouvoir par ce 1er concours national non seulement offrir au public orléanais un spectacle de qualité supérieure à cetui du 14.12.80 mais surtout permettre à tous les modèlistes de se rencontrer, et pour ceux qui ne connaissent pas ces catégories de les découvrir. Le PALAIS des sports d'arleans présente une hauteur sous lustres de 14 mètres une hauteur maximale sous plafond de près de 17 mètres.

Les catégories micro se derouleront nécessairement et exclusivement le samedi après midi et le dimanche matin, de même que les vols de 5te Formule. Les épreuves en maquettes cacahuètes et maq. cacah. (statiques) nécessiteront l'apport simultane de tous les modèles : notation comparative et d'après documents entre 9h 15 et 12 h 15 (au plus tard). Essais de cacahuètes et maquettes cacahuètes interdits pendant les vols officiels des autres catégories

Idées et suggestions constructives souhaitées
Pour tout renseignement s'adresser à :
DELCROIX Jacques, 7, Rue de FONCEMAGNE 45000 ORLEANS

date de "REPLI" 20. 21 Decembre

o nouvelle catégorie expérimentale créée suivant le voeu de certains - vol avec décollage de 20 s., départage par le statique 1463

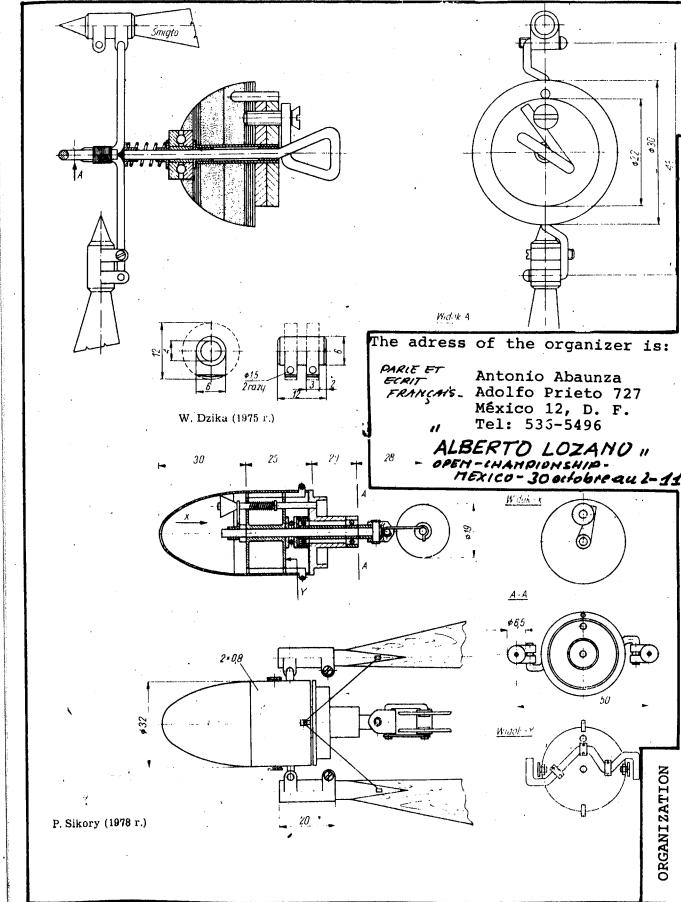

PROCHAIN NUMERO - 25 - SEPTEMBRE


- RESULTATS NATIONAL-CLAD. -

CHAM PIONNATS BU MONDE 81. BURGOS-ESPAGNE
, UN VOLET IMPORTANT SUR LES CATEGORIES INDOOR

WAKE DE: KEN. MEWELL. [U.S.A.] PLANEURS CREEDED "N-J. (IVOTTO- AL.35-A.LEPP.

DULBUT- (MARIONY BO) CH: LAVENENT- LUNIS "CH. EUROPE. BO. — P!/B. BOCHET
4464

FT LA SUITE DES ARTICLES SUR LA THEORIE.... |

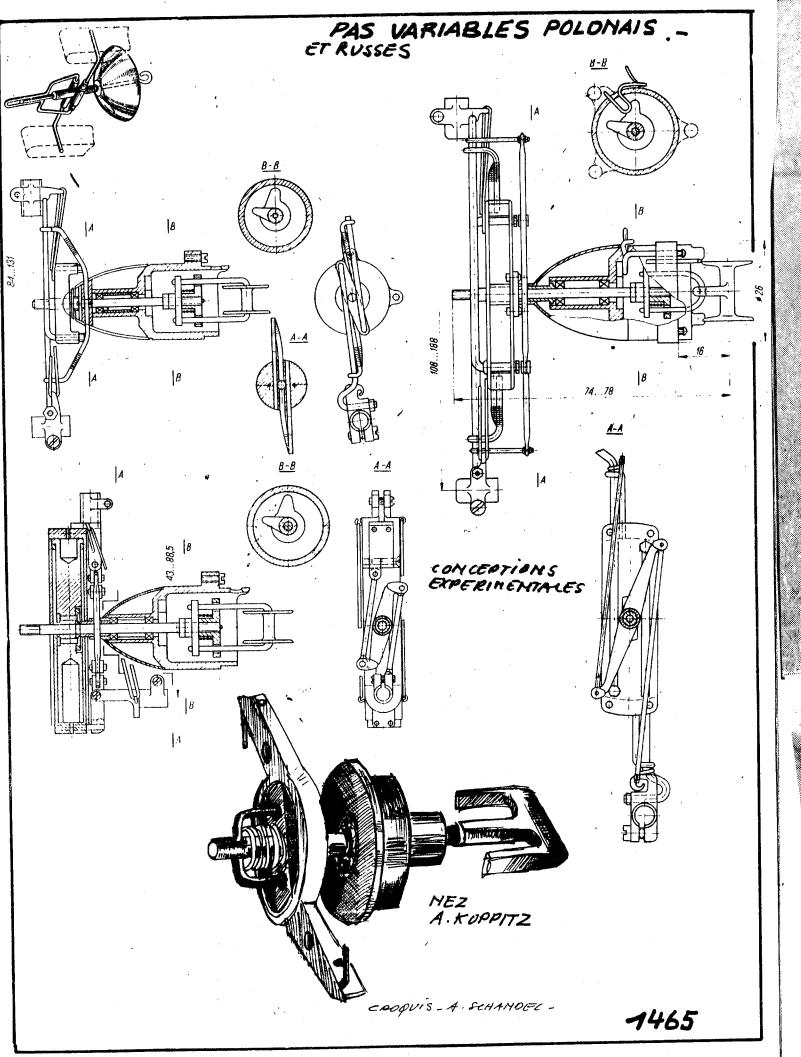





GERALDE MOCOVE
SELECTIONNE EN
AL POUR LES CH.
RUMOMNE 1981
-ICT ANEC UN
WAK-TOUTTEMPS
EN 1979AVENTON

AVENTON S



BOB WHITE (U.S.A)

3°Me 1971

5°Me 1975

2°Me 1975

AUX CH. OU HOHDE:
SAHS AUCUM DOUTE
UM DEG GRANDS EN
WAK. BOB PERSONHAGE
SYMPATHIQUE ET ATTACHANT DE CALIFORNIE
A REUGSI AVEC SA
SERIE DE "VOLLIBRE"
D'OBTENIR D'EXCELLENT
ET CONSTANTS
RESULTATS...

UNE DES FIGURES TARQUANTES DU WAK ACTUEL ...

LE "LEGENDAIRE "ZERO-O-Certains en parlent encore avec des Sanglots dans la voix)-JCT A AZELOT EN 68.... POUR LA PETITE HISTOIRE JL A ETE DONNE AU BARON (DU GRADUILLY) QUI EN ETAIT ATTOUREUX... ET QUI A DU L'ACCROCHER AU PLAFOND!

7468

J.C. CHENEAU.CH. PE FRANCE
CA PALIOSE...
A REIMRQUER
LA POHDE
SORTANT DE
LA NAIN BE
L'HOHNE EN
CHAPEAU...

Proto- At fastes



A. KOPPITZ A LEZIBHAH-1980 L'UN DESTRUIS PARTICIPANTS AU DERNIER FLY OFF....

Photo — A-SCHAMMEL -NEGLAIS MARIGHY 79 -







BULLETAN "LEASSON

1. SCHANOETH 67000 STRASBOURG ROBERTSAU