



CG





ctp 3/10

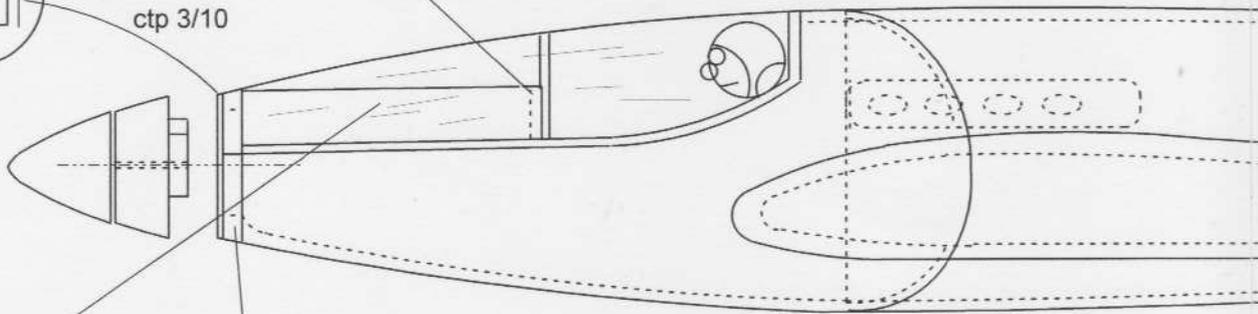

papier

balsa 30/10

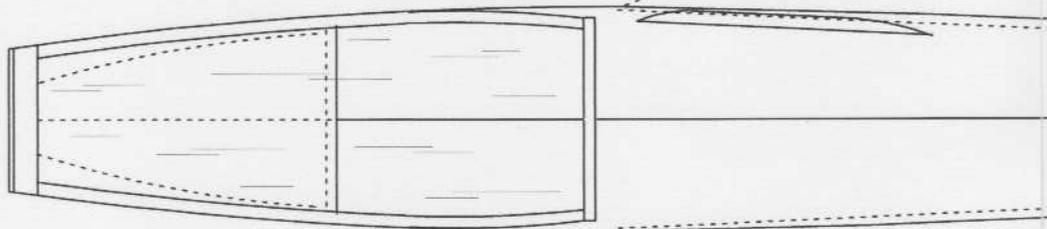


Hélice taillée ou moulée 130 mm pas 1,6

dièdre 18 mm

Moteur une boucle de 350 à 400 mm 2,4 à 2,6 mm

dessous contre-plaque ctp 3/10

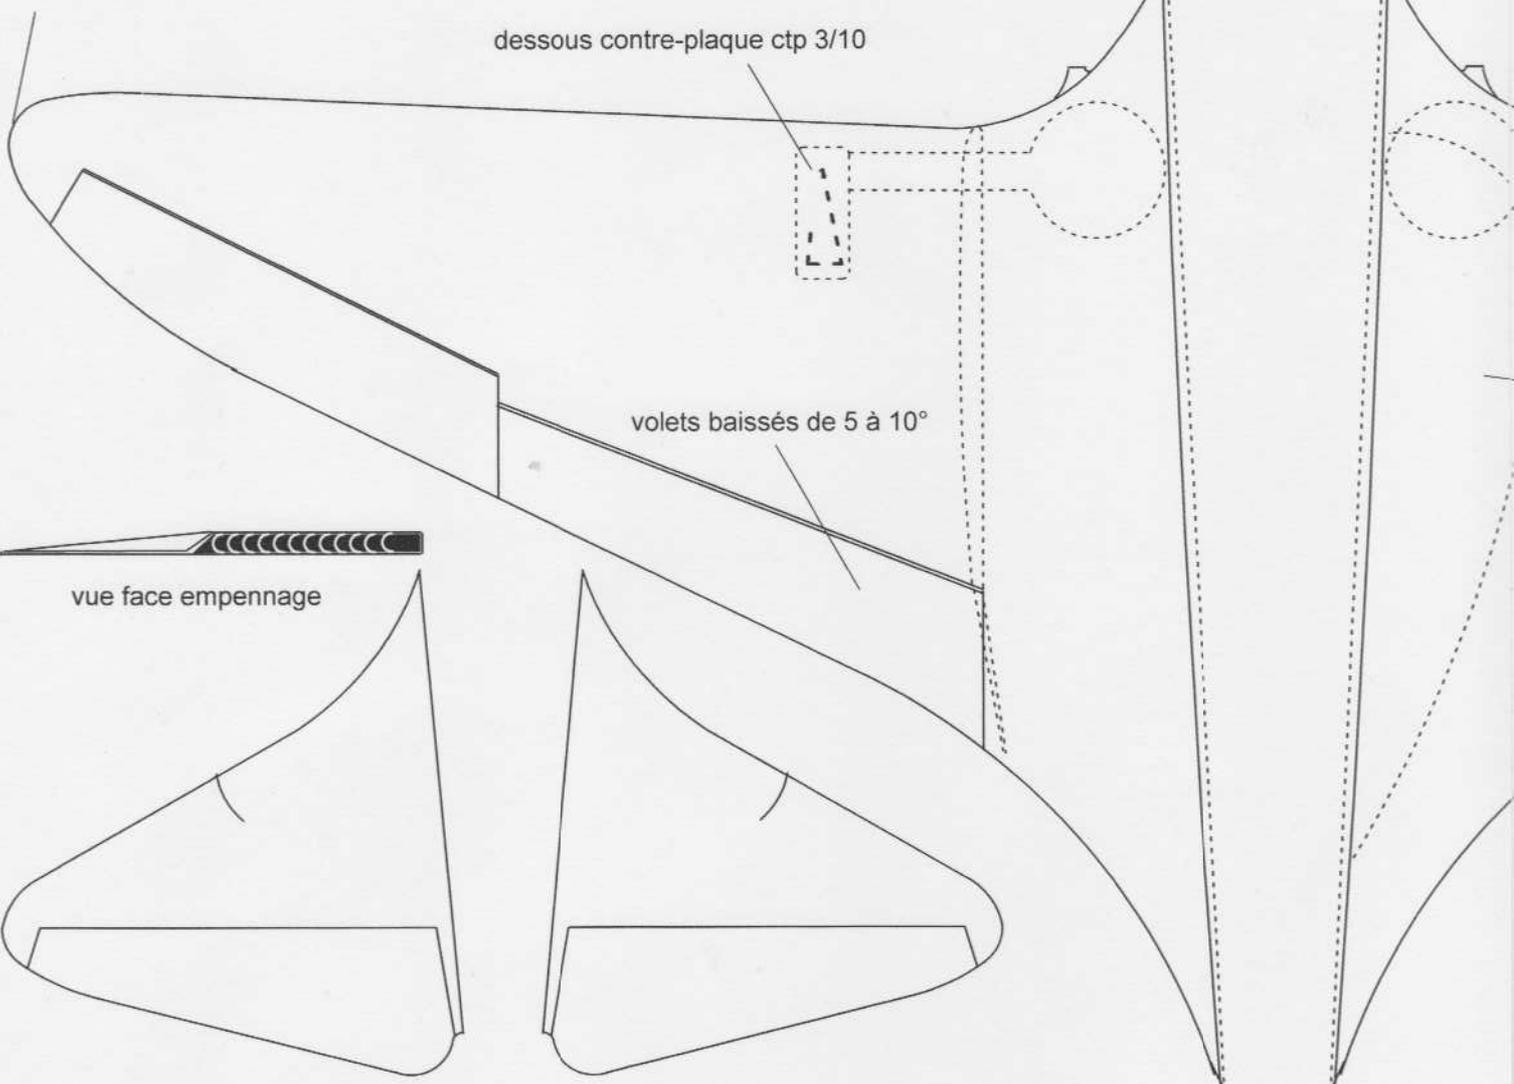

volets baissés de 5 à 10°

vue face empennage

