
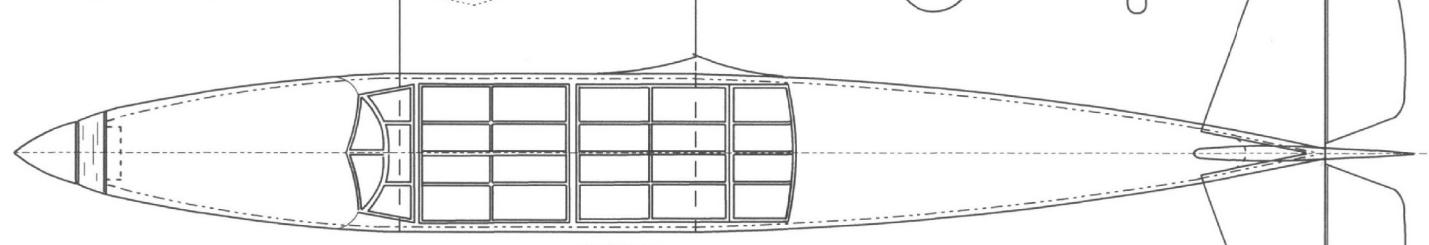


# MAILLET 20

piqueur 4°  
droite 1°

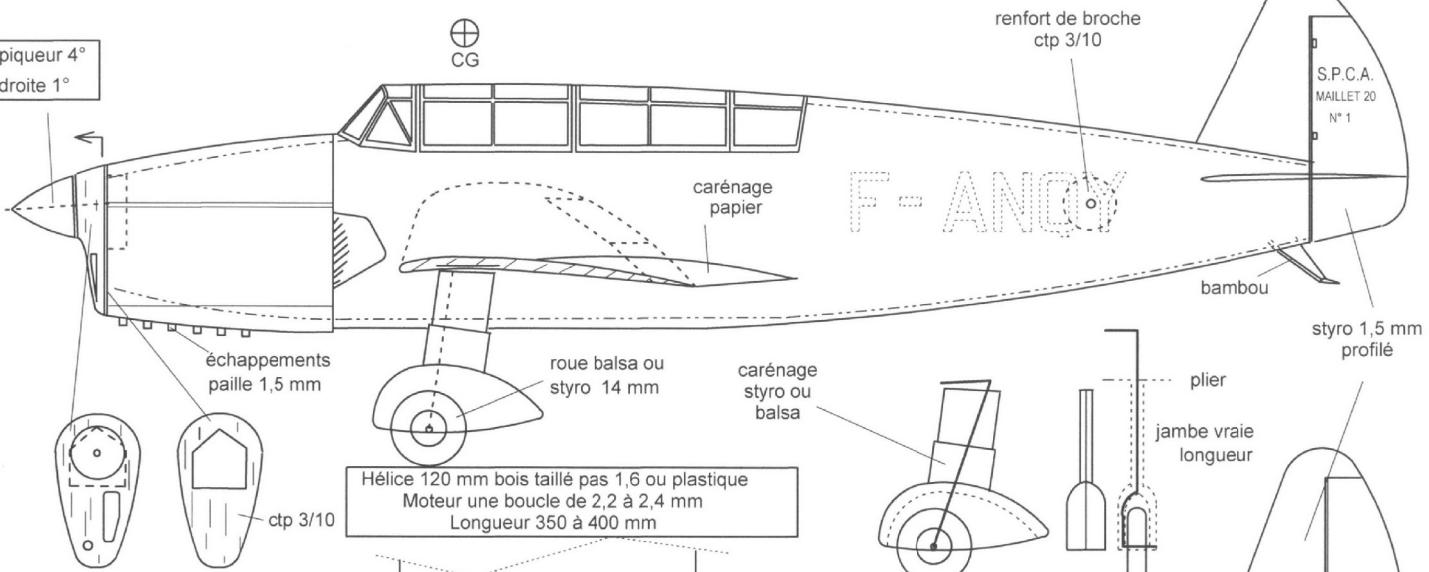

l'aile est prise dans de la plaque cambrée  
taillée au fil chaud poncée et profilée

Echelle mm

dièdre 16 mm

0 50 100


dérive plus haute  
et plus étroite

profil approximatif de F-AOHO et F-AODA

S.P.C.A.  
MAILLET  
LIGNEL 20  
N° 3



J C 01 - 2005



NOY

